

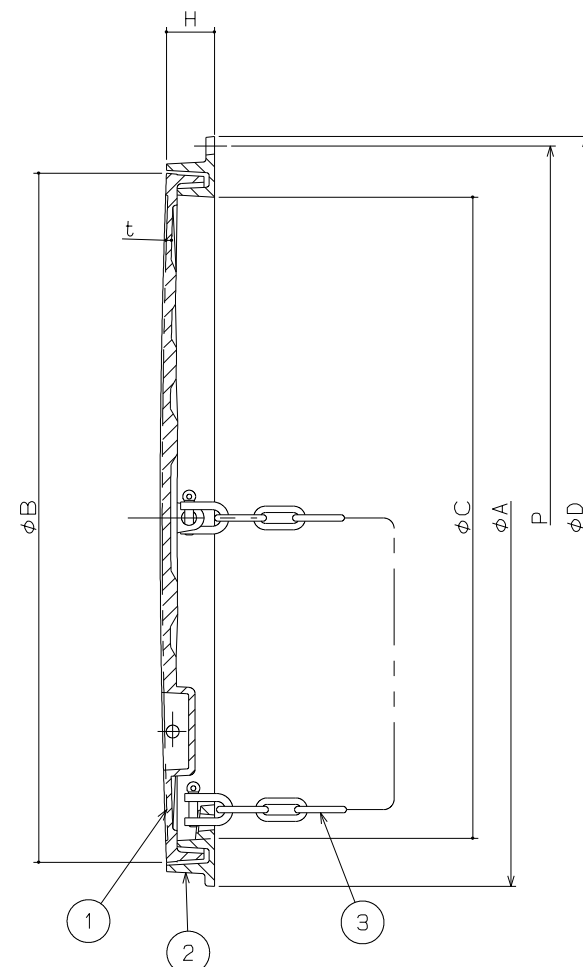


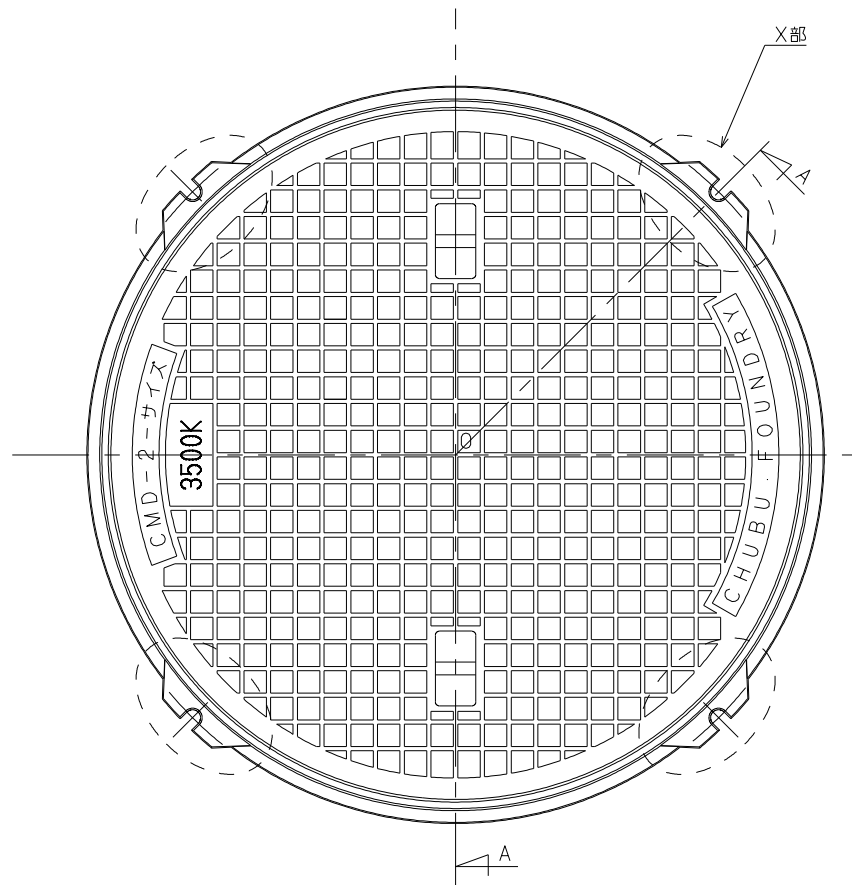

A-A断面図

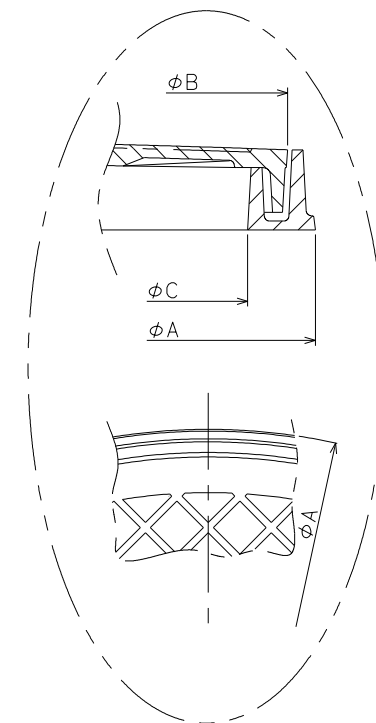

X部
サイズ300.350.400.500

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * 破壊荷重は呼称300は圧子φ170、
呼称350以上は圧子φ330による数値です。
- * サイズ300.350.400.500は図中の
X部に示すように、ツバがありません。
- * 本図はサイズ600を示します。

600	690	645	600	714	45	696	8.0	600	140KN以上
500	570	545	500	—	45	—	7.5	600	
450	540	495	450	564	45	546	7.0	600	
400	470	445	400	—	45	—	6.5	400	
350	420	395	350	—	45	—	6.0	400	70KN以上
300	370	345	300	—	45	—	6.0	400	
呼称	A	B	C	D	H	P	t	クサリ長さ	破壊荷重

3	クサリ	SS400	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	水封型 重荷重用マンホールカバー	図 番	CBB2060024
	検 図	伊 藤	02.11.19	—	品 名			
	承 認	江 上	02.11.19			CMDR-2	株式会社 中部コーポレーション	