

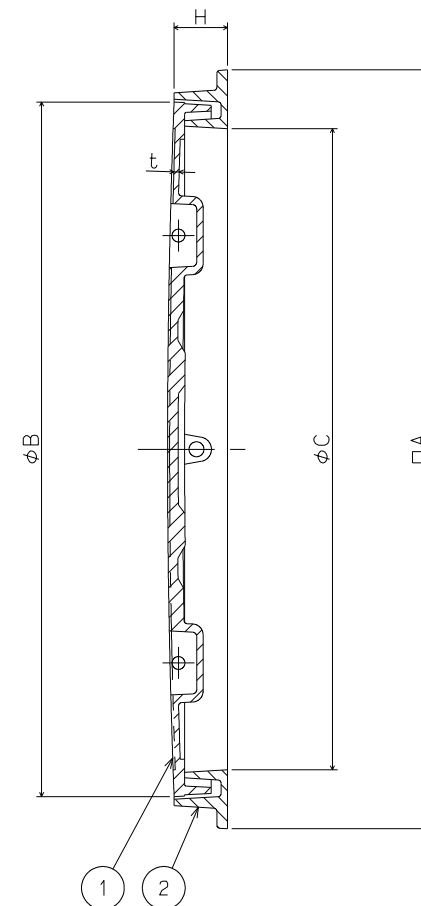


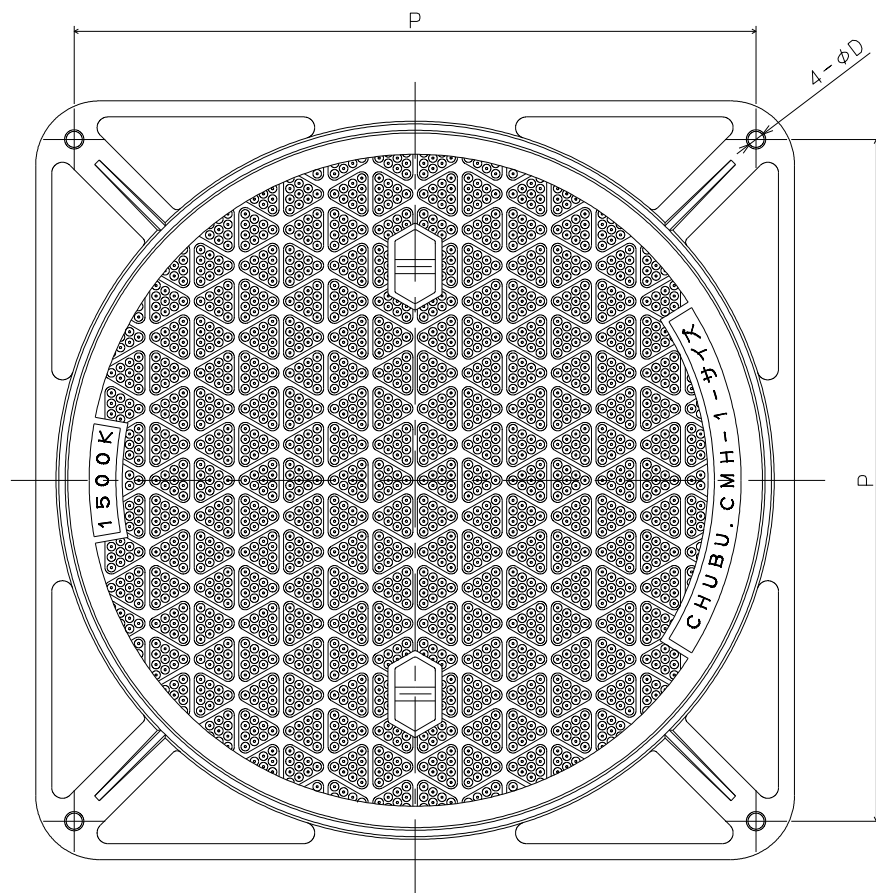

(単位: mm)

900N	1050	975	900	15	60	13.0	925	1000	60KN以上
750N	900	825	750	15	60	12.0	788	750	
600N	710	650	600	15	50	9.0	638	600	
500N	610	550	500	15	50	8.0	545	600	
450N	560	500	450	13	50	7.0	495	600	
400N	510	450	400	13	50	7.0	445	400	
350N	460	400	350	13	50	6.0	395	400	
300N	410	350	300	13	50	6.0	353	400	
呼称	A	B	C	D	H	t	P	クサリ長さ	破壊荷重



呼称750以上取手

- * 寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です。
- * SHASE-S209規格型です。
- * 機械標準図符号MHA該当品です。

2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイクリップマンホールカバー 水封形 中荷重用	図 番	CT92060015
	製 図	太田	20.9.25	—	品 名	CMH-1 クサリなし (旧品名: HN-1)	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	20.9.25					
	承 認	伊藤	20.9.25					