

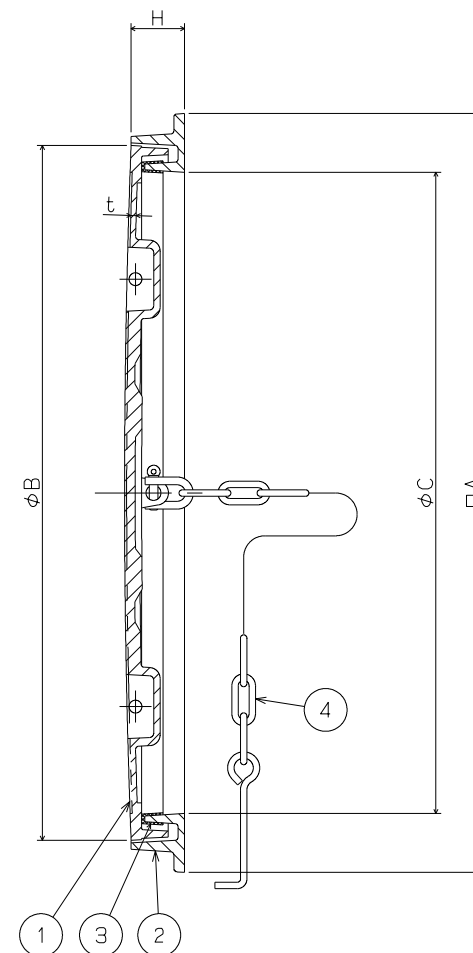


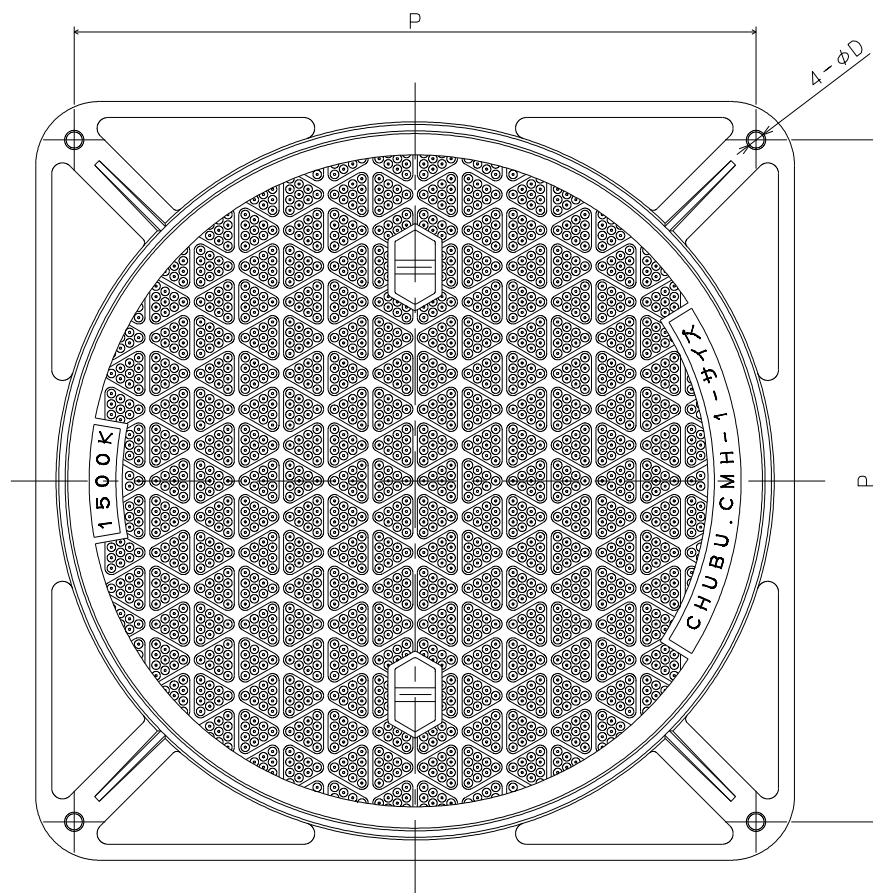

(単位: mm)

900N	1050	975	900	15	60	13.0	925	800	60KN以上 (6.123kgf以上)	15KN (1.531kgf)
750N	900	825	750	15	60	12.0	788	800		
600N	710	650	600	15	50	9.0	638	600		
500N	610	550	500	15	50	8.0	545	600		
450N	560	500	450	13	50	7.0	495	600		
400N	510	450	400	13	50	7.0	445	400		
350N	460	400	350	13	50	6.0	395	400	破壊荷重	安全荷重
300N	410	350	300	13	50	6.0	353	400		
呼称	A	B	C	D	H	t	P	フサリ長さ		



呼称750・900取手

- * 寸法は有効肉厚を示します。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です。
- * SHASE-S209規格型です。
- * 機械標準図符号MHA-P該当品です。

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイグリップマンホールカバー 簡易密閉形 中荷重用(敷6t)	図 番	CS52060014
	製 図	太田	19.5.28	-				
	検 図	伊藤	19.5.28					
	承 認	伊藤	19.5.28					
					品 名	CMH-1P クサリ付	株式会社	中部コーポレーション