

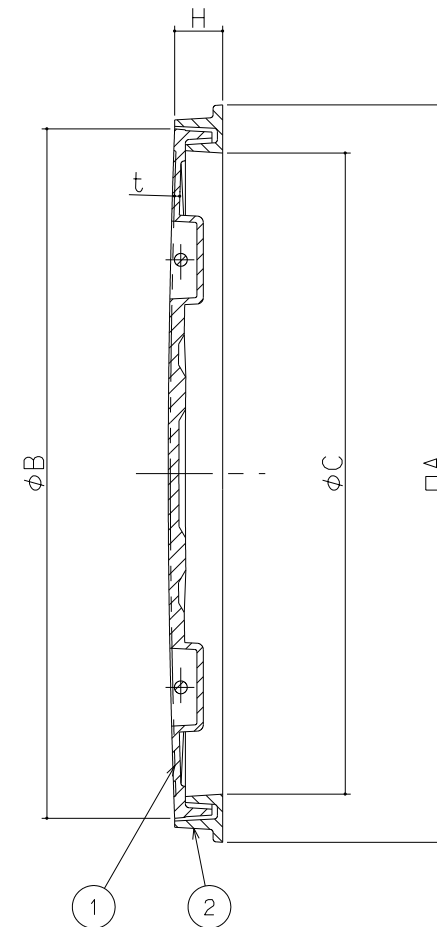


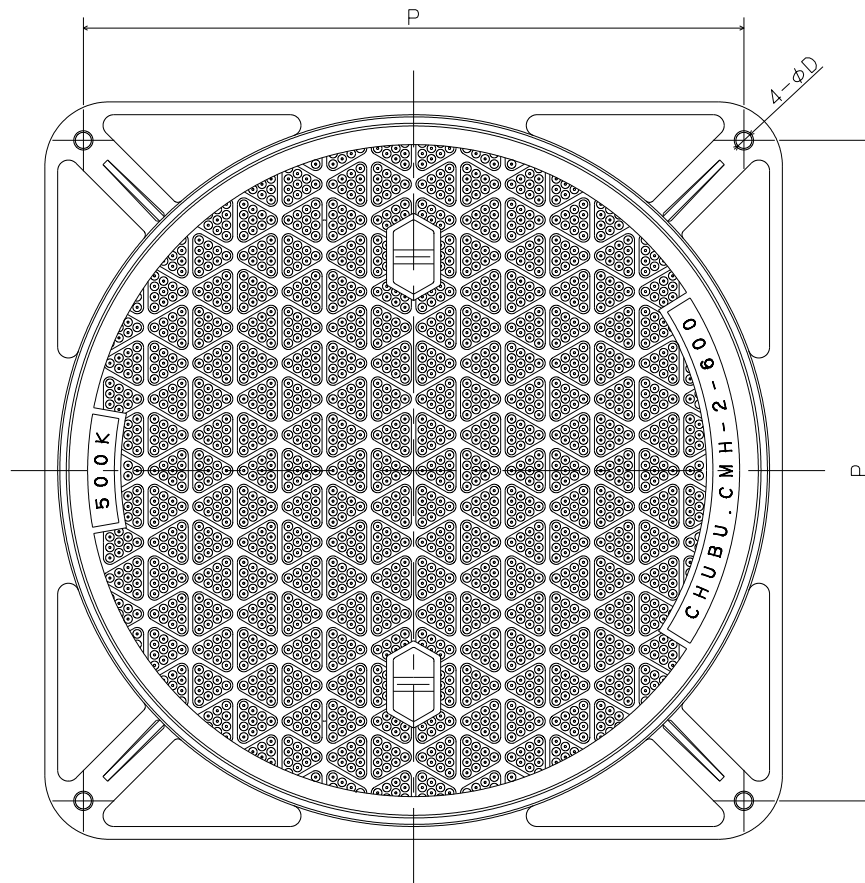

(単位 : mm)

900N	1050	975	900	15	60	10.0	925	1000	20KN以上
750N	900	825	750	15	60	7.0	788	750	
600N	690	645	600	15	45	5.0	618	600	
500N	590	545	500	15	45	5.0	525	600	
450N	540	495	450	13	45	5.0	477	600	
400N	490	445	400	13	45	5.0	425	400	
350N	440	395	350	13	45	5.0	373	400	
300N	390	345	300	13	45	5.0	343	400	
呼称	A	B	C	D	H	t	P	クサリ長さ	破壊荷重



呼称750以上取手

クサリなし

2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * 寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * SHASE-S209規格型です。
- * 機械標準図符号MHB該当品です。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイクリップマンホールカバー 水封形 軽荷重用	図 番	CS92060010
	製 図	太田	19.9.12	-	品 名	CMH-2 (旧品名: HN-2)	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	19.9.12					
	承 認	伊藤	19.9.12					