

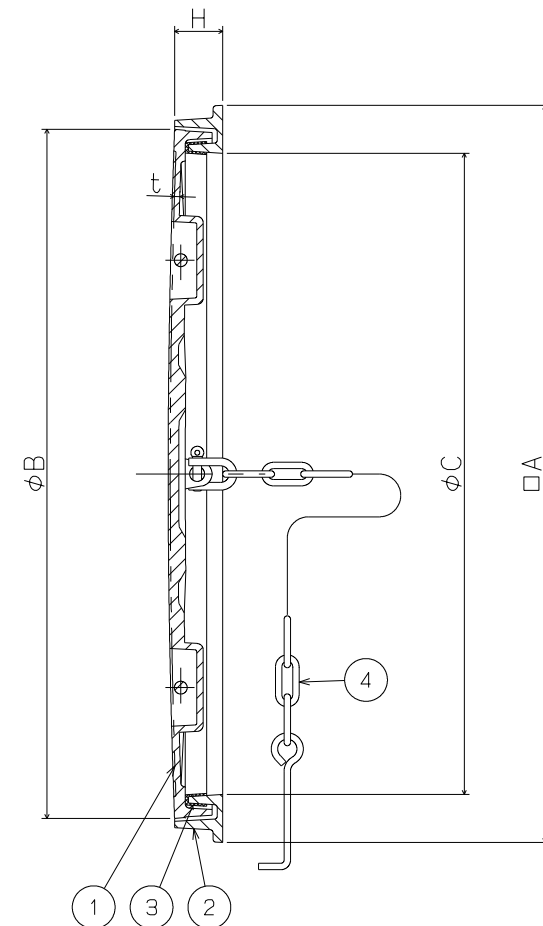


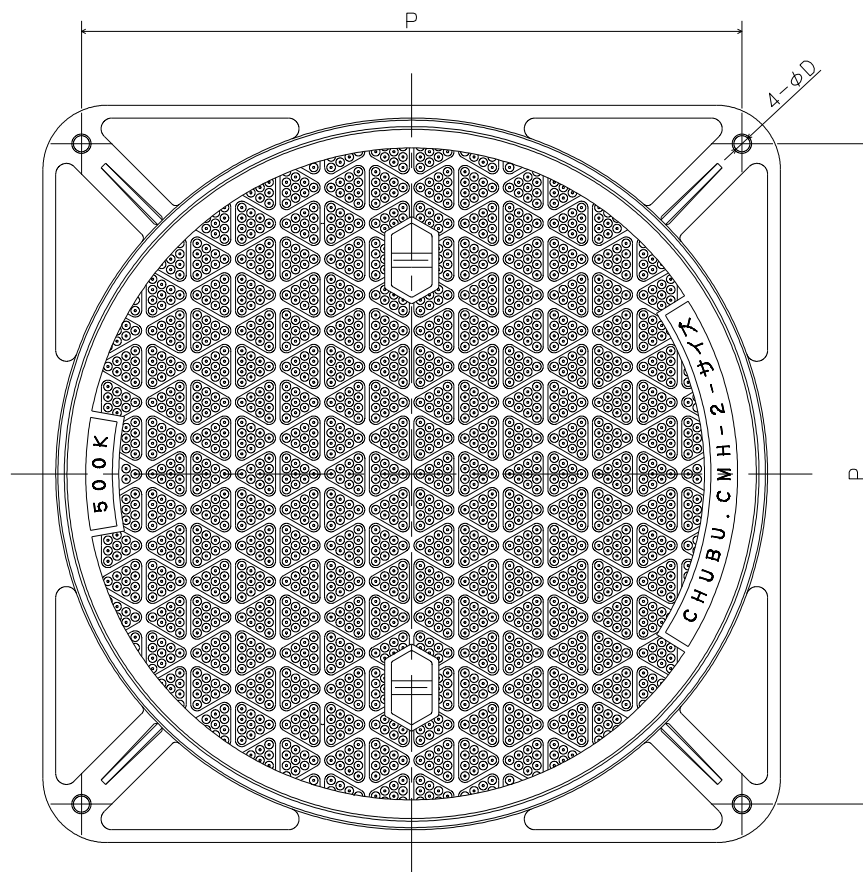

(単位: mm)

* 900N	1050	975	900	15	60	13.0	925	800	20KN以上 (2,041kgf以上)	5KN (511kgf)
* 750N	900	825	750	15	60	7.0	788	800		
600N	690	645	600	15	45	5.0	618	600		
500N	590	545	500	15	45	5.0	525	600		
450N	540	495	450	13	45	5.0	477	600		
400N	490	445	400	13	45	5.0	425	400		
350N	440	395	350	13	45	5.0	373	400		
300N	390	345	300	13	45	5.0	343	400		
呼称	A	B	C	D	H	t	P	クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重



呼称750・900取手

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * SHASE-S209規格型です。
- * 機械標準図符号MHB-P該当品です。
- * 呼称750・900は規格製品ではありません。

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロブレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイグリップマンホールカバー 簡易密閉形 軽荷重用(敷2t)	図 番	CS52060016
	製 図	太田	19.5.29	-	品 名	CMH-2P クサリ付	株 式 会 社	中 部 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
	検 図	伊藤	19.5.29					
	承 認	伊藤	19.5.29					