

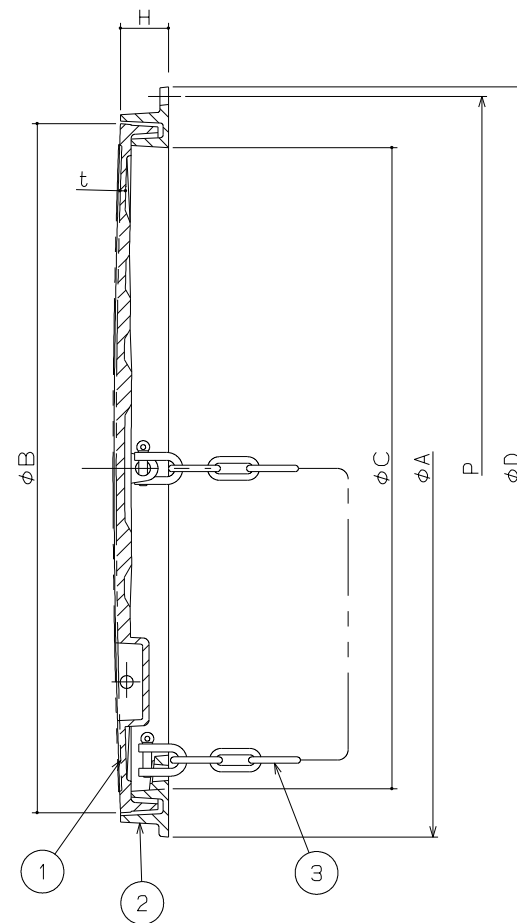


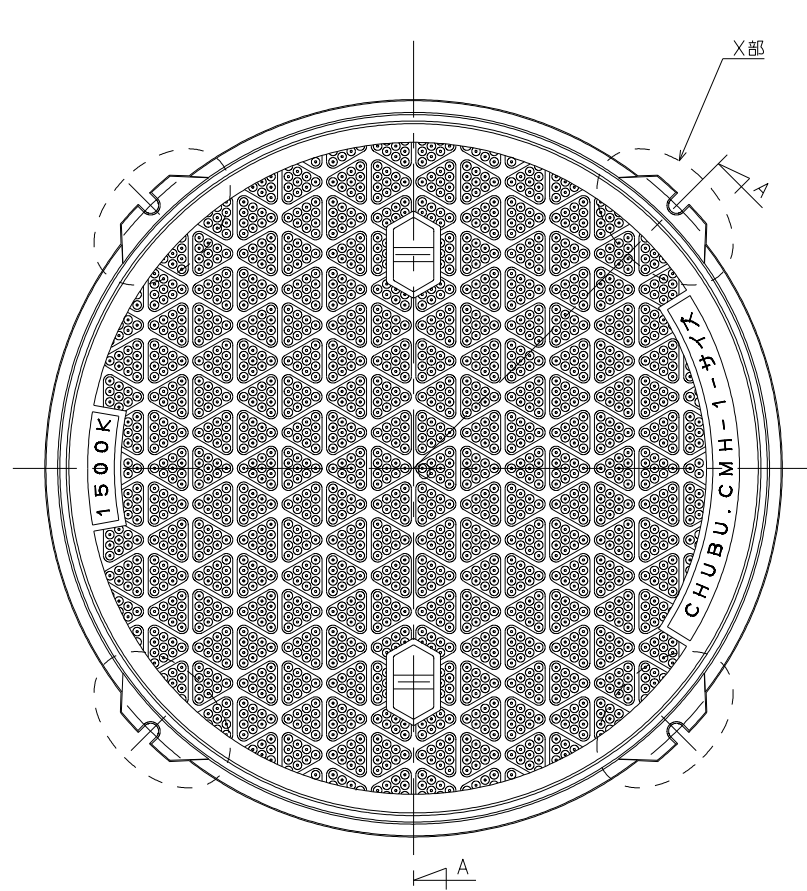

A-A断面図

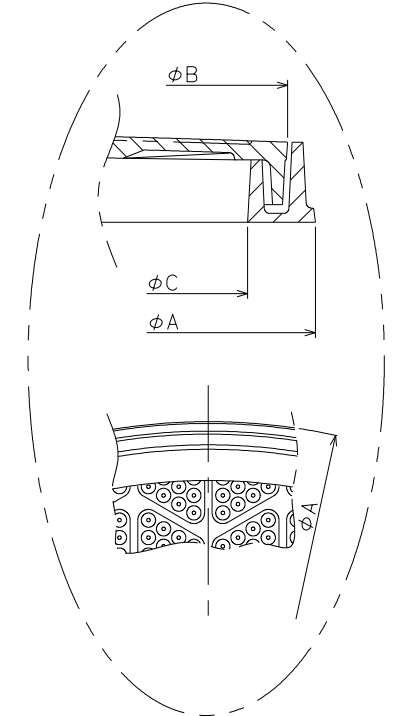

X部
呼称300.350.400.500

(単位: mm)

600N	700	650	600	720	50	696	9.0	600	60KN以上 (6.123kgf以上)	15KN (1.531kgf)
500N	580	550	500	—	50	—	8.0	600		
450N	550	500	450	570	50	546	7.0	600		
400N	480	450	400	—	50	—	7.0	400		
350N	430	400	350	—	50	—	6.0	400		
300N	390	350	300	—	50	—	6.0	400		
呼称	A	B	C	D	H	P	t	クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重

- * 寸法は有効肉厚を示します。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です。
- * サイズ300.350.400.500は図中のX部に示すように、ツバがありません。
- * 本図はサイズ600を示します。

3	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイクリップマンホールカバー 水封形 中荷重用(敷6t)		図 番	CS62060010
	製 図	太田	19.6.20	—	品 名	CMHR-1 クサリ付	株式会社 中部コーポレーション		
	検 図	伊藤	19.6.20						
	承 認	伊藤	19.6.20						