

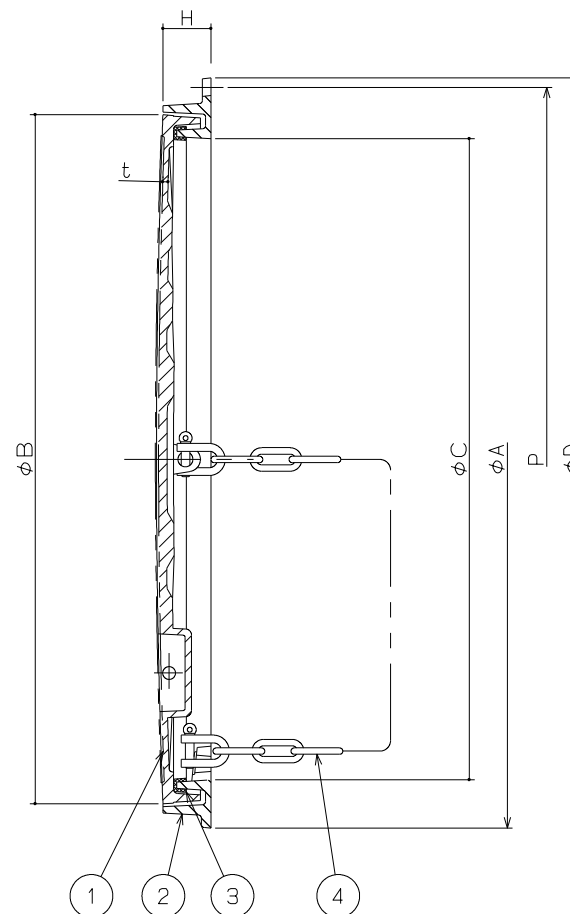


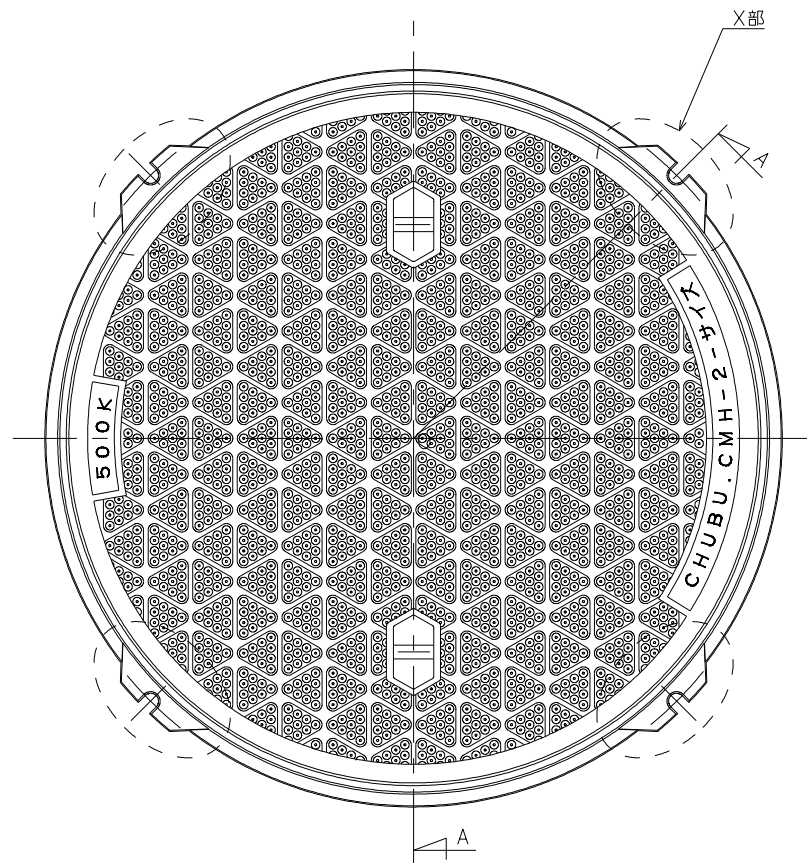

A-A断面図

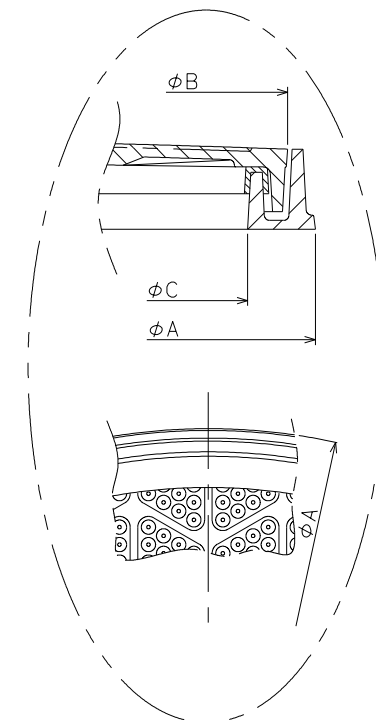

X部
呼称300.350.400.500

(単位: mm)

600N	690	645	600	714	45	696	5.0	600	20KN以上 (2.041kgf以上)	5KN (511kgf)
500N	570	545	500	—	45	—	5.0	600		
450N	540	495	450	564	45	546	5.0	600		
400N	470	445	400	—	45	—	5.0	400		
350N	420	395	350	—	45	—	5.0	400		
300N	370	345	300	—	45	—	5.0	400		
呼称	A	B	C	D	H	P	t	クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * サイズ300.350.400.500は図中のX部に示すように、ツバがありません。
- * 本図はサイズ600を示します。

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロブレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイグリップマンホールカバー 簡易密閉形 軽荷重用(敷2t)	図 番	CS62060013
	検 図	伊 藤	19.6.21	—	品 名			
	承 認	伊 藤	19.6.21			CMHR-2P クサリ付		
							株式会社 中部コーポレーション	