


呼び径	B	C	D1	D2	E	F	H	T	t
65 (21/2)	215	164	80	68	150	10	500	5.0	5.5
75 (3)	230	184	93	81	170				
100 (4)	250	210	118	105	195				

(単位：mm)

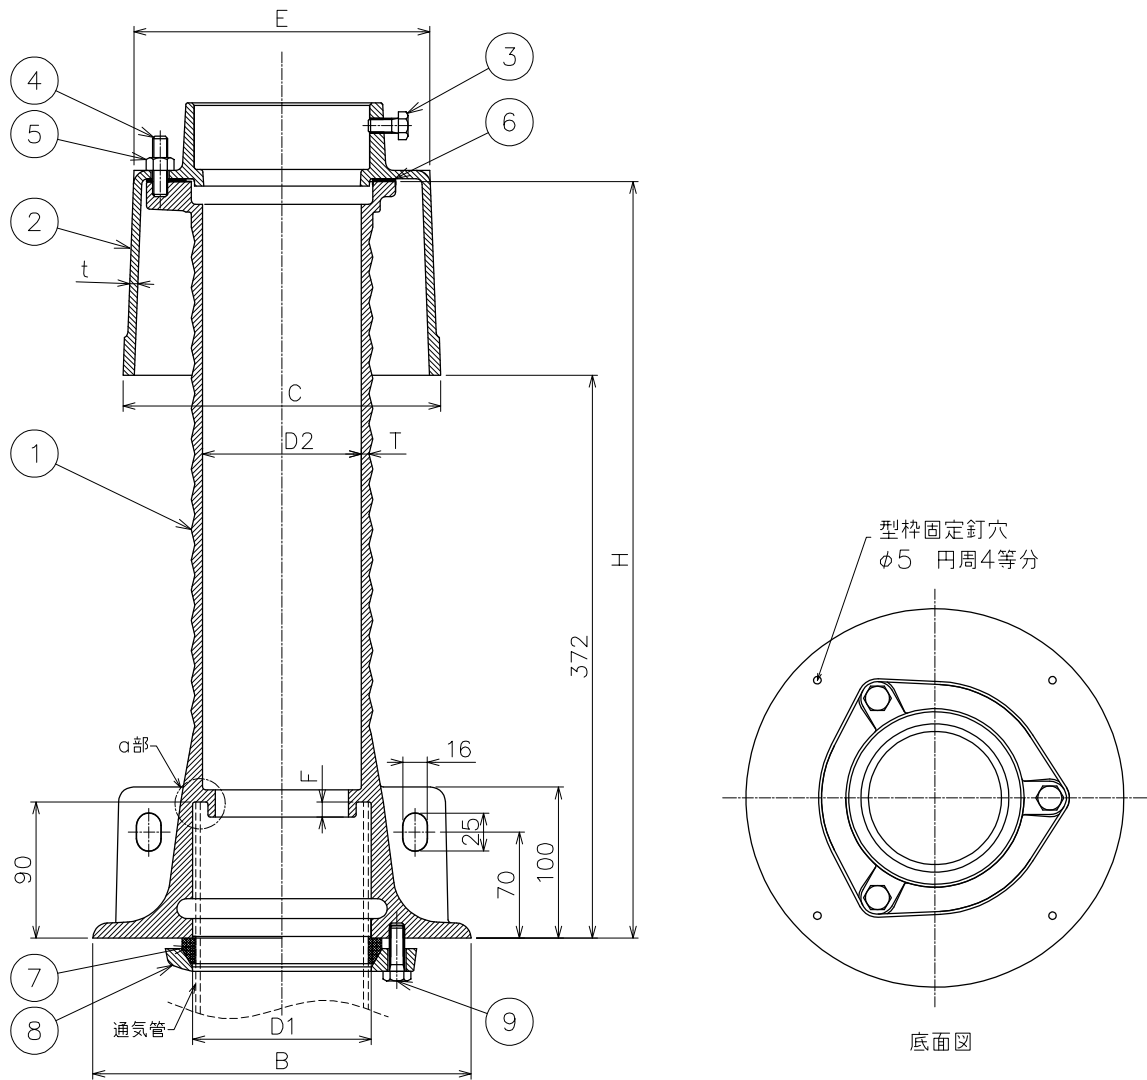

- 通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- 本体はスラブ先付け打込み式です。
- 配管接続はフランジパッキン式です。
- 適用管種はSGP管・VP管です。
- 本体固定用の長ねじボルト、保護カバー等が付属いたします。

9	六角ボルト	3	SUS304		M10X30L
8	フランジ	1	FCD500-7		
7	フランジパッキン	1	クロロブレン		
6	平パッキン	1	天然ゴム		
5	六角ナット	3	SUS304		M10用
4	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
3	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	防水継手 先付け打込み式 フランジ付	図番	LX02110072
	製図	伊藤	・ 24.11.7	—	型式			
	検図	オオタ	・ 24.11.7					
	承認	オオタ	・ 24.11.7					
						CPJ-5F (ベントキャップなし)	株式会社 中部コーポレーション	