


呼び径	B	C	D1	D2	E	F	H	P	T	t
65 (2½)	215	164	82	68	150	10	280	187	5.0	5.5
75 (3)	230	184	93	81	170	10	280	200	5.0	5.5
100 (4)	250	210	118	105	195	10	280	220	5.0	5.5
125 (5)	280	237	146	130	222	10	280	246	5.0	5.5
150 (6)	310	265	169	150	248	15	280	276	7.0	5.5

(単位：mm)

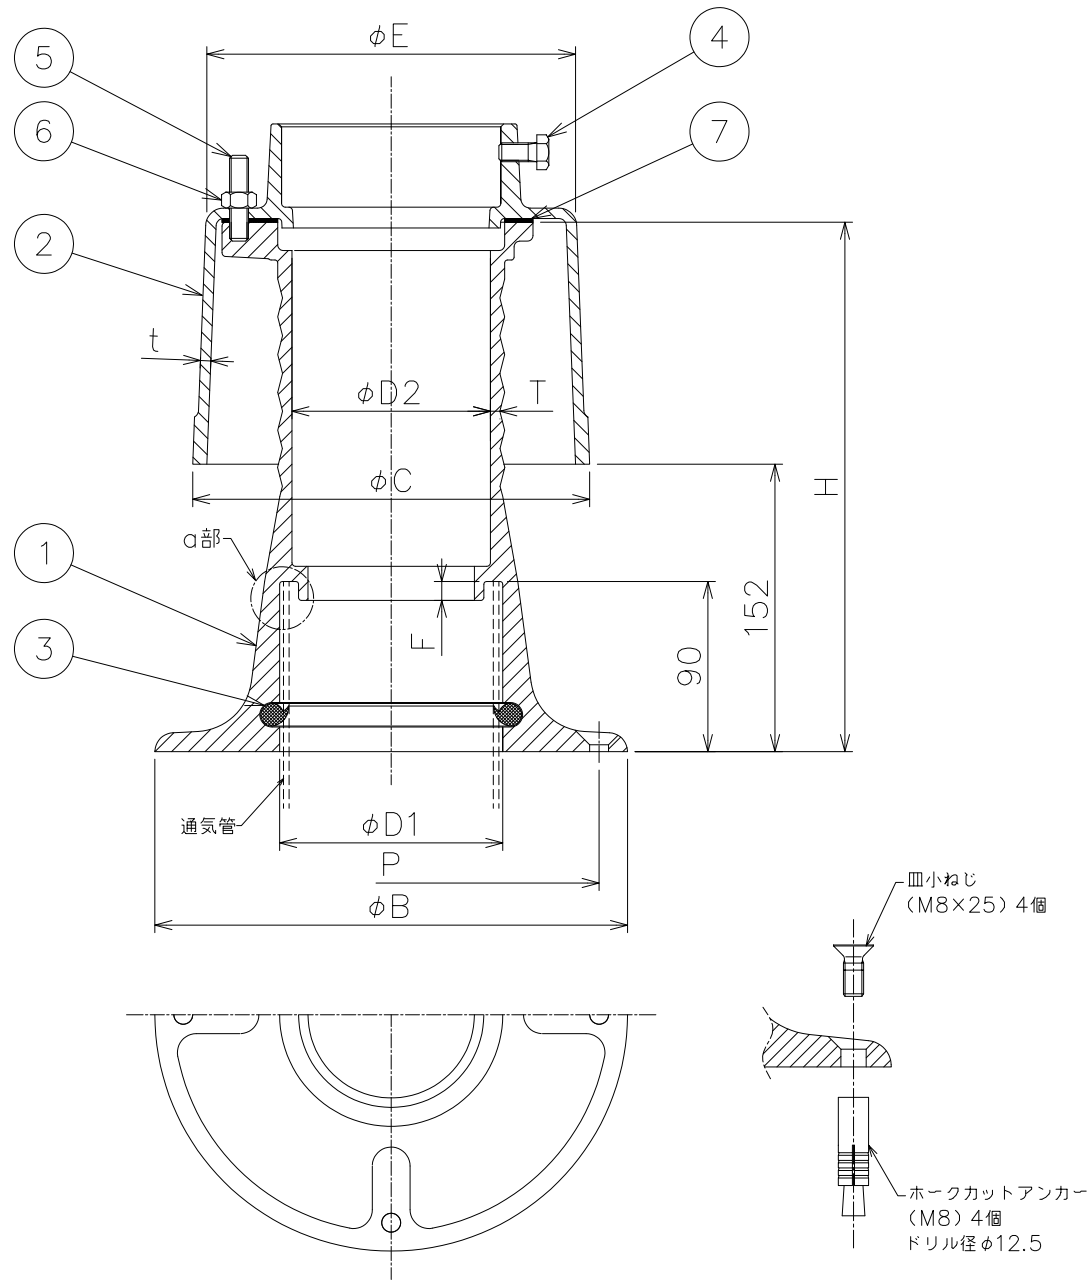

都市再生機構 型防水継手
(機械設備設計図集 J-501)

- 通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- 本体はスラブ後付け用です。
- 適用管種はSGP管・VP管です。
- ホークカットアンカー、皿小ねじが付属いたします。

7	平パッキン	1	天然ゴム		
6	六角ナット	3	SUS304		M10
5	スタッドボルト	3	SUS304		M10
4	固定ボルト	3	SUS304		M10
3	パッキン	1	クロロブレン		
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名	通気管接続用防水継手 後付式	図 番	LX02110045
	製図	伊藤	24,10,10	1/4				
	検図	オオタ	24,10,10		型 式	CPJ-K (ベントキャップなし) 本体H=280	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	オオタ	24,10,10					