


呼び径	A	B	C	D1	D2	E	F	H	P	T	t
65 (2½)	145	215	164	82	68	150	10	400	187	5.0	5.5
75 (3)	170	230	184	93	81	170	10	400	200	5.0	5.5
100 (4)	210	250	210	118	105	195	10	400	220	5.0	5.5
125 (5)	260	280	237	146	130	222	10	400	246	5.0	5.5

(単位: mm)

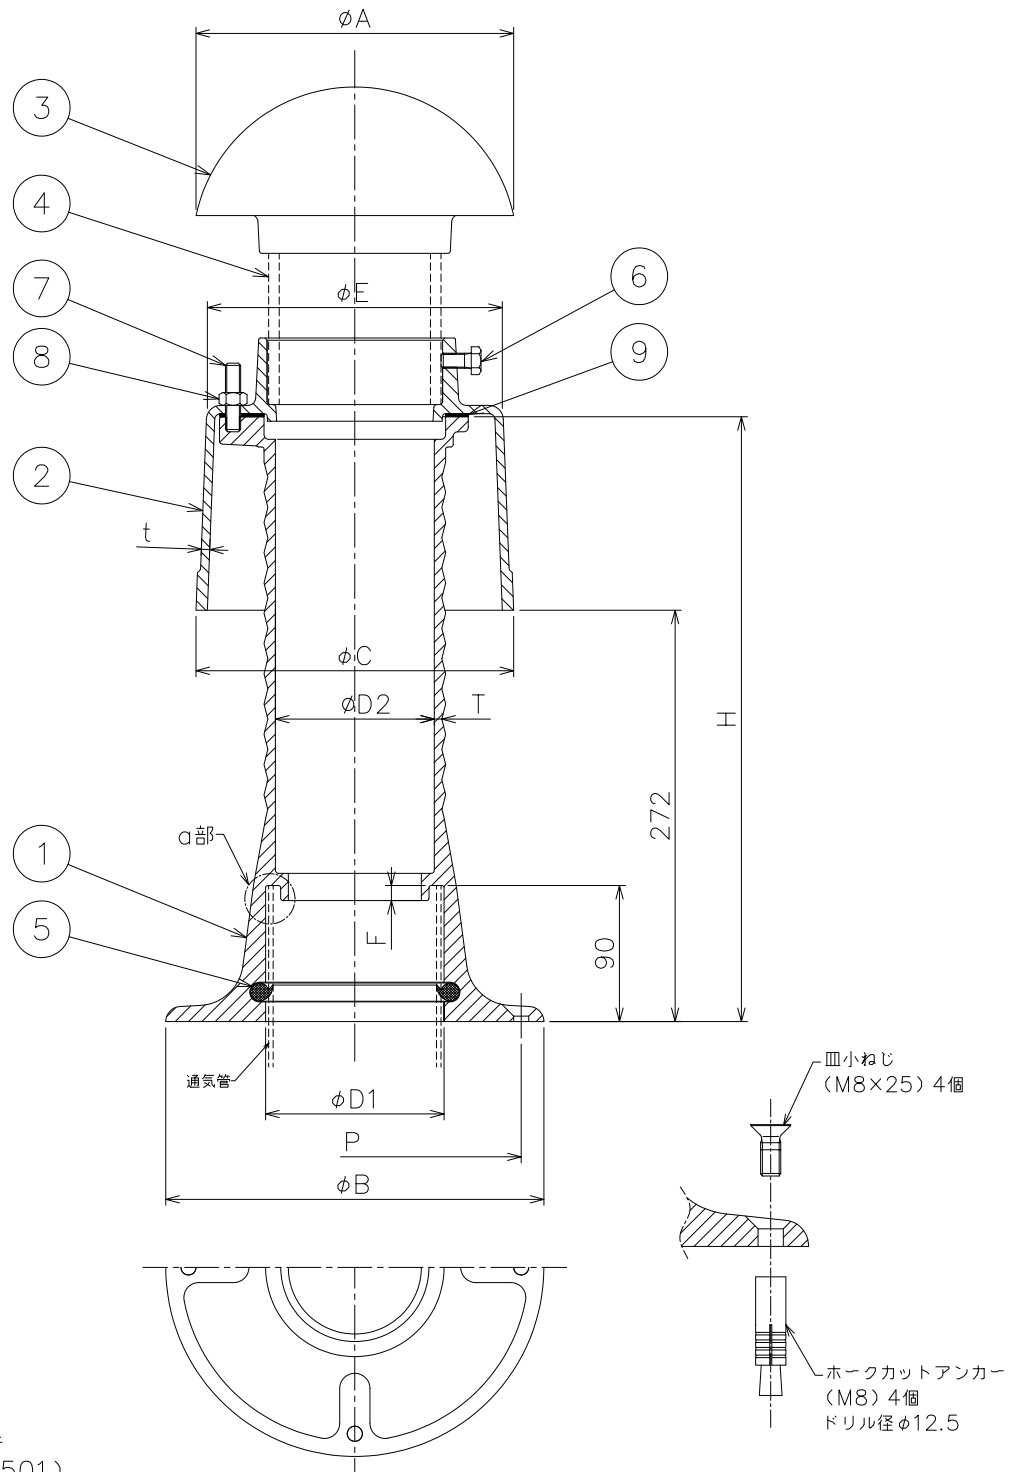

都市再生機構 型防水継手
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・本体はスラブ後付け用です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・ベントキャップはオプションに耐食アルミニウム合金製もあります。(CVR-AC)
- ・ホークカットアンカー、皿小ねじが付属いたします。
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。
(オプション)

9	平パッキン	1	天然ゴム		
8	六角ナット	3	SUS304		M10
7	スタッドボルト	3	SUS304		M10
6	固定ボルト	3	SUS304		M10
5	パッキン	1	クロロブレン		
4	調節管	1	—		オプション
3	ベントキャップ	1	FC150	溶融亜鉛メッキ	CVR
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	通気管接続用防水継手 後付式	図番	LF22110002
	製図	伊藤	06,2,3	1/6	型式			
	検図	後藤	06,2,3					
	承認	江上	06,2,3					
					CPJ-KL (CVR仕様) 本体H=400		株式会社中部コーポレーション	