
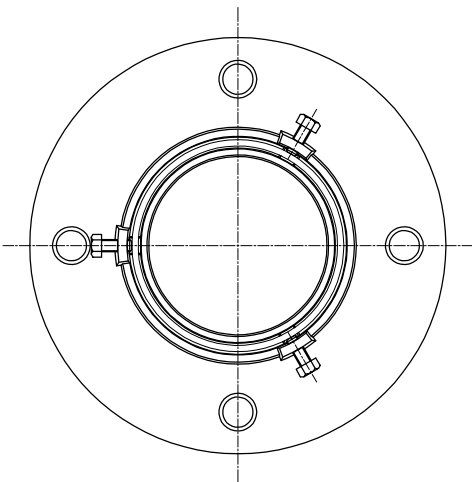
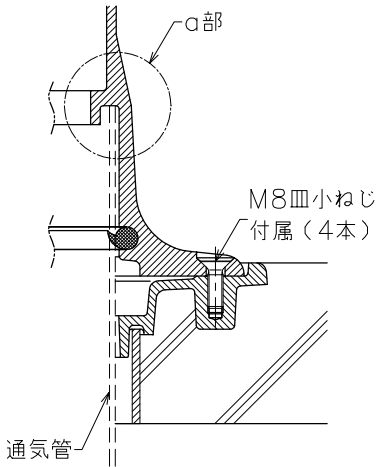


呼び径	A	B	C	D1	D2	E	F	H1	H2	P	T	t
65 (2½)	235	215	164	82	68	150	10	500	50~	187	5.0	5.5
75 (3)	255	230	184	93	81	170	10	500	50~	200	5.0	5.5
100 (4)	275	250	210	118	105	195	10	500	50~	220	5.0	5.5
125 (5)	305	280	237	146	130	222	10	500	50~	246	5.0	5.5

(単位：mm)

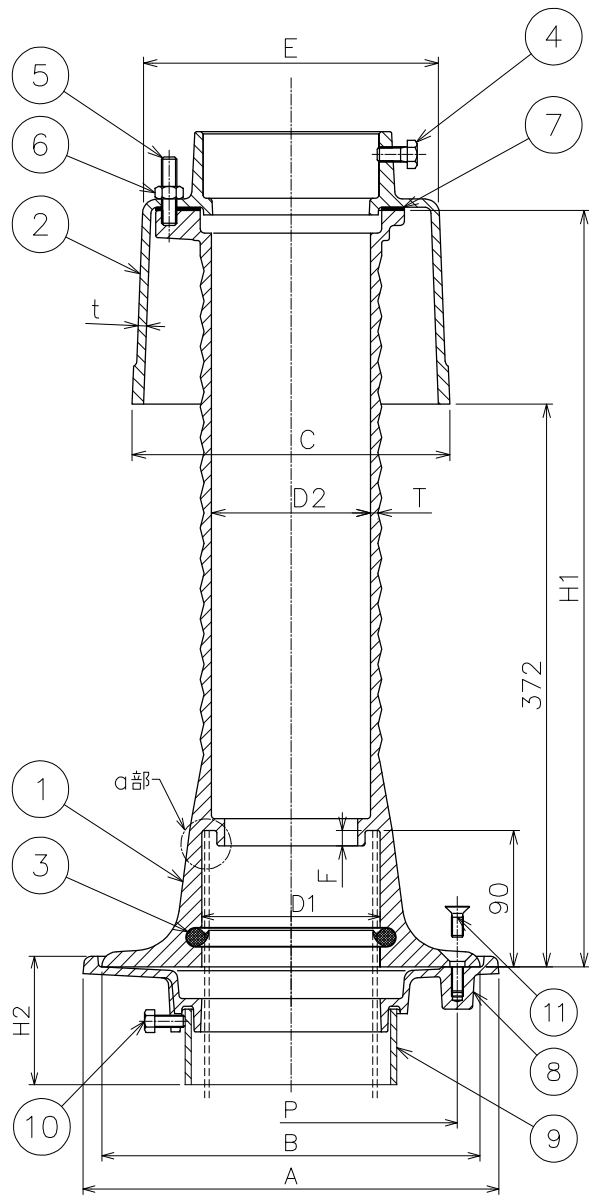

底面図

都市再生機構型防水継手
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・品番⑨スリーブにより指定のH2 (スラブ厚さ) 寸法になりますのでご注文の際はH2寸法をご指示ください。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・打込金具・保護カバー等が付属いたします。

11	皿小ねじ	4	SWCH		M8×25L
10	六角ボルト	3	SWRM		M8×20L
9	スリーブ	1	塩ビ管		VU管
8	打込本体	1	FC150	CSコート	
7	平パッキン	1	天然ゴム		
6	六角ナット	3	SUS304		M10用
5	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
4	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
3	パッキン	1	クロロブレン		
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名	通気管接続用防水継手 打込式（本体H500）	図 番	LX02110097
	製図	伊藤	24.11.15	1/5				
	検図	オオタ	24.11.15		型 式	CPJ-KLLS（ベントキャップなし）	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	オオタ	24.11.15					