
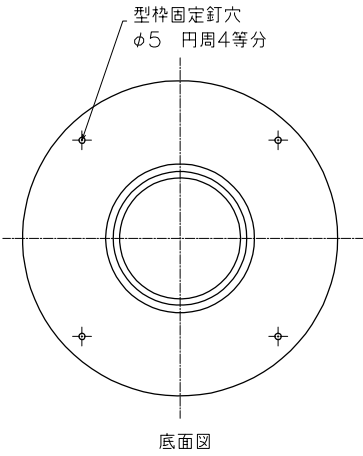


呼び径	B	C	D1	D2	E	F	H	T	t
75(3)	230	184	93	81	170	8	700	5.0	5.5
100(4)	250	210	118	105	195				

(単位：mm)

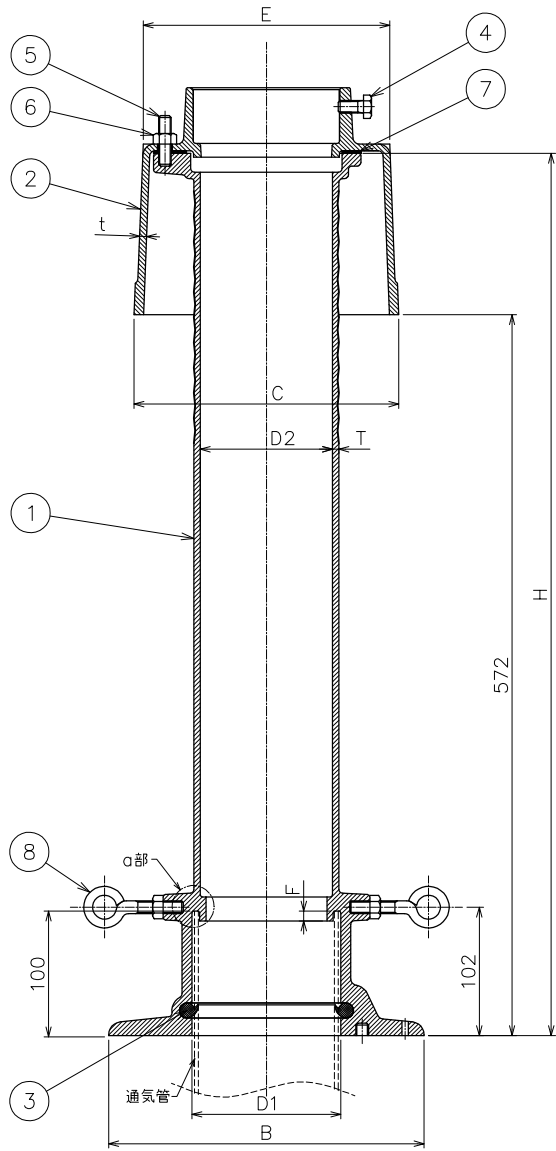

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・本体はスラブ先付け打込み式です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・本体固定用の長ねじボルト、保護カバー等が付属いたします。

8	マルカンボルト	2	SS400		M8用
7	平パッキン	1	天然ゴム		
6	六角ナット	3	SUS304		M10用
5	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
4	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
3	パッキン	1	クロロブレン		
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名	防水継手 先付け打込み式	図 番	LX02110069
	製図	伊藤	・ 24.11.7	—				
	検図	オオタ	・ 24.11.7		型 式	CPJ(ベントキャップなし)	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	オオタ	・ 24.11.7					