
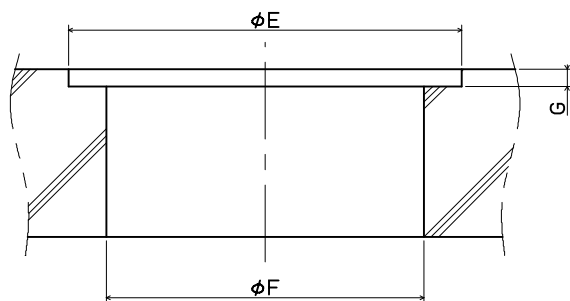
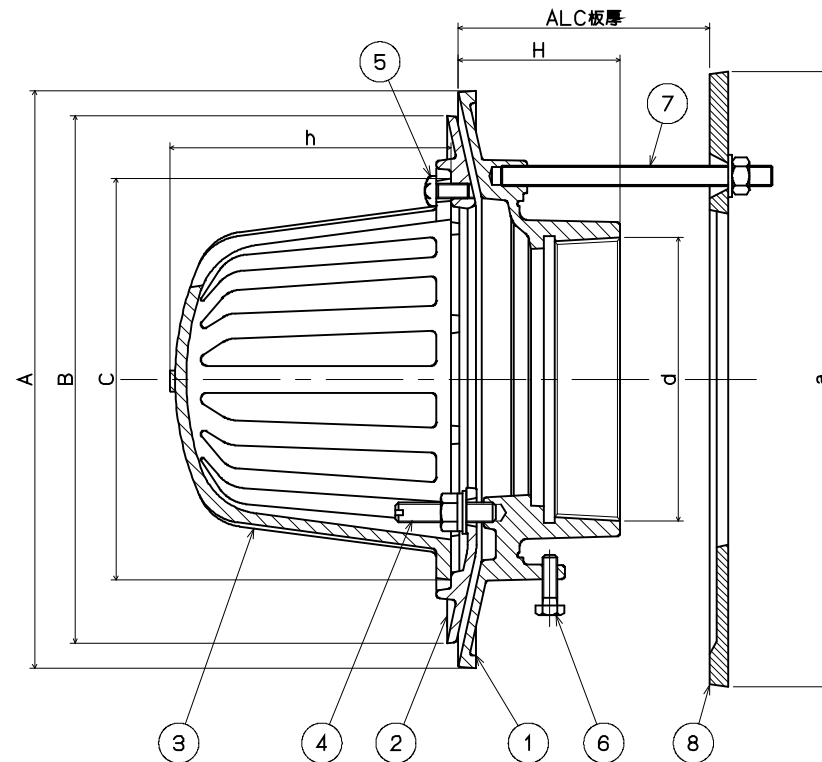


呼び径	ネジ径d	本体		防水層押え	ストレーナ		下部プレート	ALC板加工寸法		
		A	H	B	C	h	a	E	F	G
50(2吋)	Rc2(59.6)	170	60	150	98	76.5	190	175	130	10
65(2½)	Rc2½(75.2)	190	65	170	116	91.5	210	195	165	
75(3)	Rc3(87.9)	200		180	128	106.5	220	205	165	
100(4)	Rc4(113.0)	230		210	160	111.5	245	235	195	

*ご注文時にはALC板の厚さをご指示ください。
 *品番4のボルト・ナットの数量は呼び径50・65・75は2ヶ、100は3ヶです。
 *ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパードネジ)に準拠しています。

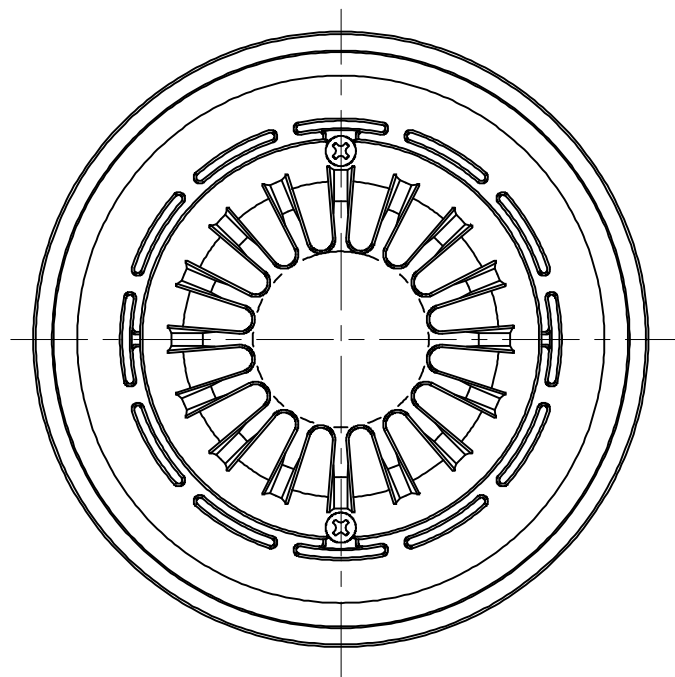

ALC板加工図

8	下部プレート	FC150	1	CSコート	
7	固定ボルト	SWRM	2		M8
6	六角ボルト	SWRM	3		M6×20L
5	止めビス	C2700W	2		M6×12L
4	ボルト・ナット	C3604			M8×40L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ALC工法用ルーフトレン アスファルト・シート防水用 ねじ込式 屋上用	図 番	CJ12010047
	製 図	渡 邊	'10.1.13	—	品 名	CRAG-ALC	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊 藤	'10.1.13					
	承 認	江 上	'10.1.13					