
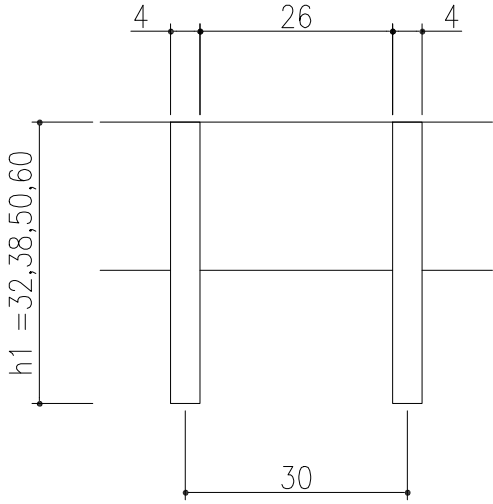
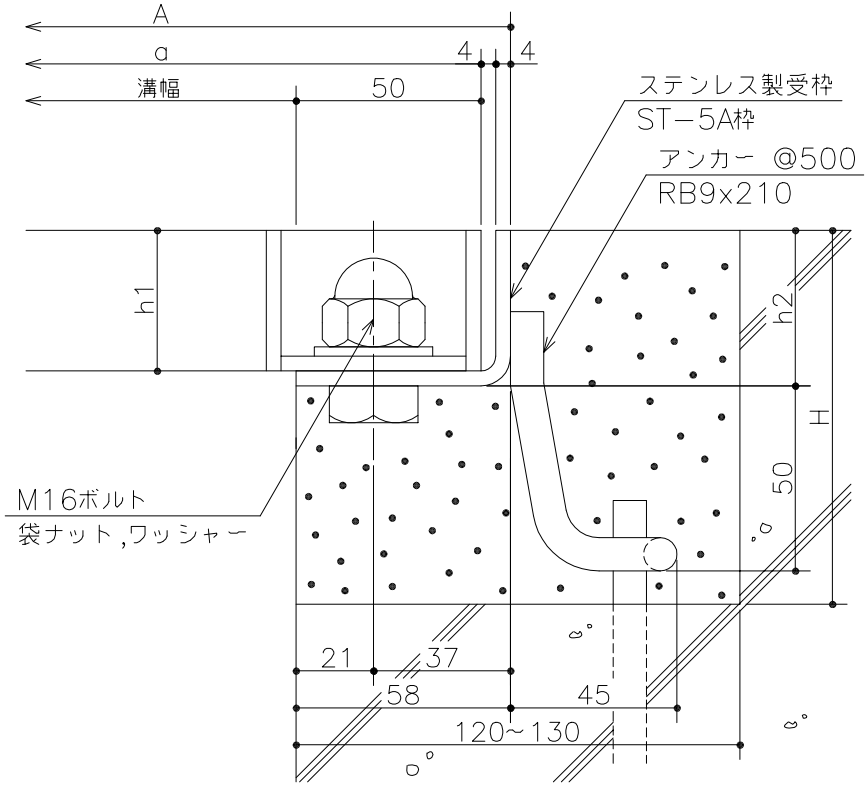
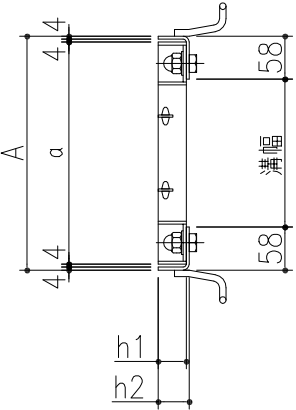


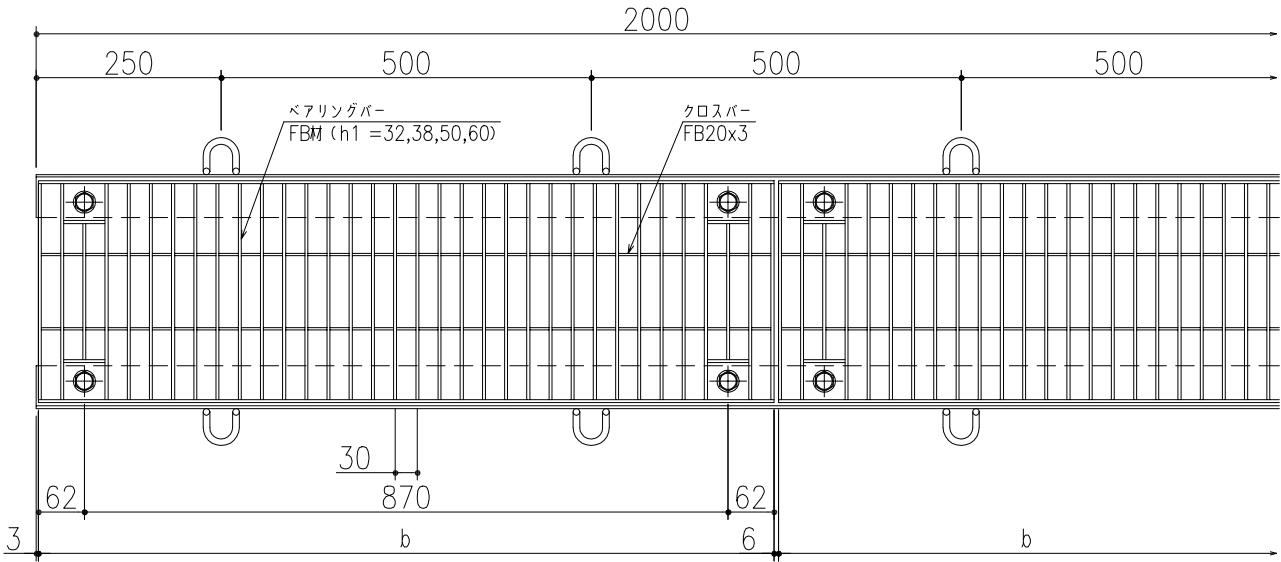

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(重荷重用・ボルト固定式)
CSBB-G P=30
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-5A
材質;SUS304
;アンカー-SS

断面詳細図

300	CSBB-G 60-30	416	400	994	60	64	125~135	30.5	T-20	ST-5-60A
250	CSBB-G 50-25	366	350		50	54	115~125	23.1		ST-5-50A
200	CSBB-G 38-20	316	300		38	42	100~110	15.3		ST-5-38A
150	CSBB-G 32-15	266	250		32	36	95~105	11.3		ST-5-32A
溝幅	型式記号	A	a	b	h1	h2	H	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	品 名	ステンレスグレーチング		図 番	AB62040200
△						製 図	児玉	'02.9.1	—		本体 CSBB-G P=30 / 受枠 ST-5A枠			
△						検 図	平野	〃						
記 号	変更内容・理由			年 月 日		担 当	承 認	川瀬	〃	株式会社 中部コーポレーション				

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による