
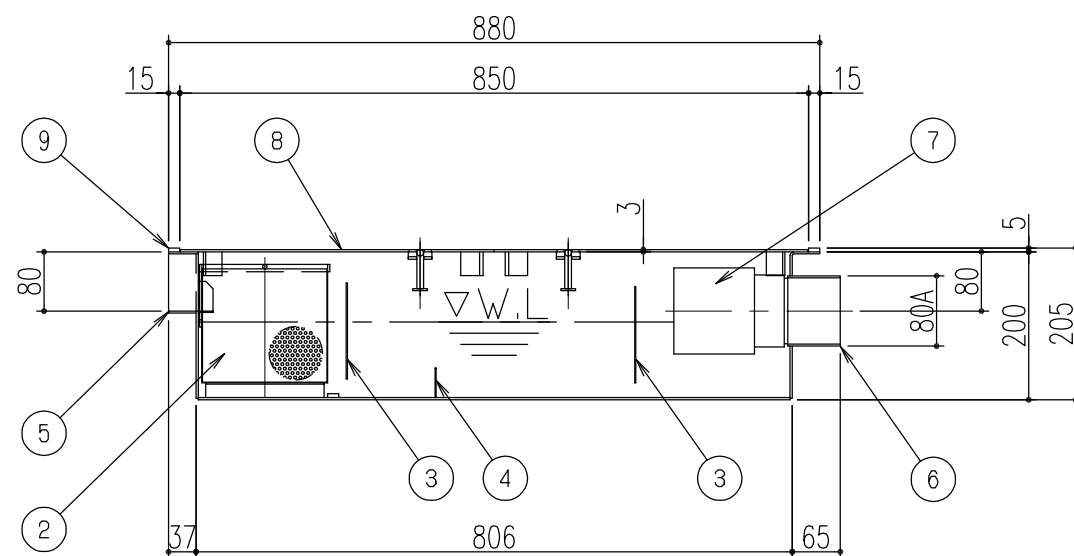
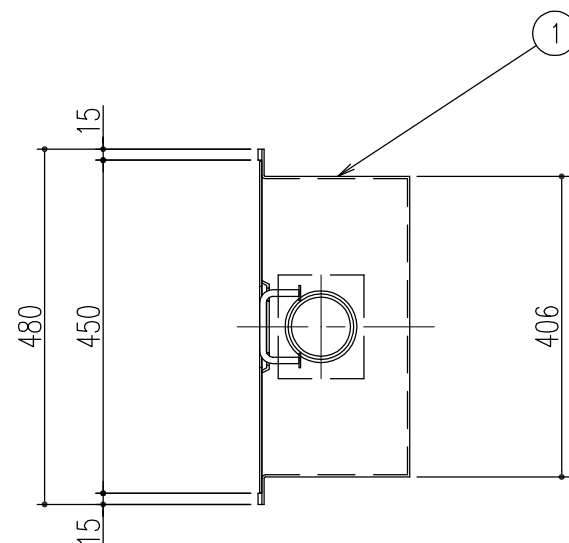


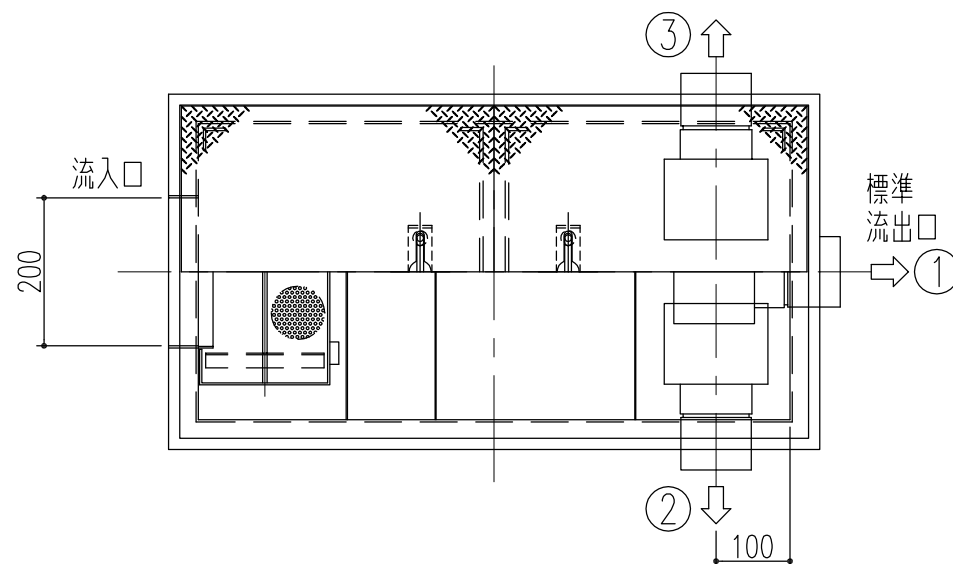

実容量:30L 許容流入流量:22.5L/min 3槽式

|    |          |        |    |              |
|----|----------|--------|----|--------------|
| 9  | 目 地      | SUS304 | 一式 | FB-5×15      |
| 8  | 蓋(縞鋼板)   | SUS304 | 2  |              |
| 7  | トラップボックス | 硬質塩ビ   | 1  |              |
| 6  | 流 出 口    | SUS304 | 1  | 内ネジソケット: 80A |
| 5  | 流 入 口    | SUS304 | 1  |              |
| 4  | 固定仕切板    | SUS304 | 1  | t=1.5        |
| 3  | 可動仕切板    | SUS304 | 2  | t=1.5        |
| 2  | ストレーナー   | SUS304 | 1  | t=0.8(φ4×7P) |
| 1  | 本 体      | SUS304 | 1  | t=3.0        |
| 品番 | 品 名      | 材 質    | 数量 | 備 考          |

※ 流出口方向を  
ご指示下さい。

|     |              |         |     |     |     |     |         |      |     |                                     |                 |              |
|-----|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| △   |              |         |     |     | 第   | 担 当 | 年 月 日   | 尺 度  | 名 称 |                                     | 図 番             | SK6225U119-1 |
| △   |              |         |     |     | 製 図 | 上 川 | '11.7.8 | 1/10 |     |                                     |                 |              |
| △   | 流入口・流出口の表記変更 | '14.6.9 | 黒田  | 近藤  | 検 図 | 川瀬  | 〃       |      | 品 名 | SUS製シンダーコンクリート埋設用側溝式グリース阻集器(蓋:SUS製) | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| 記 号 | 変更内容・理由      | 年 月 日   | 担 当 | 承 認 | 承 認 | 川瀬  | 〃       |      |     | CTSG-30LU 実容量:30L 3槽式               |                 |              |

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。