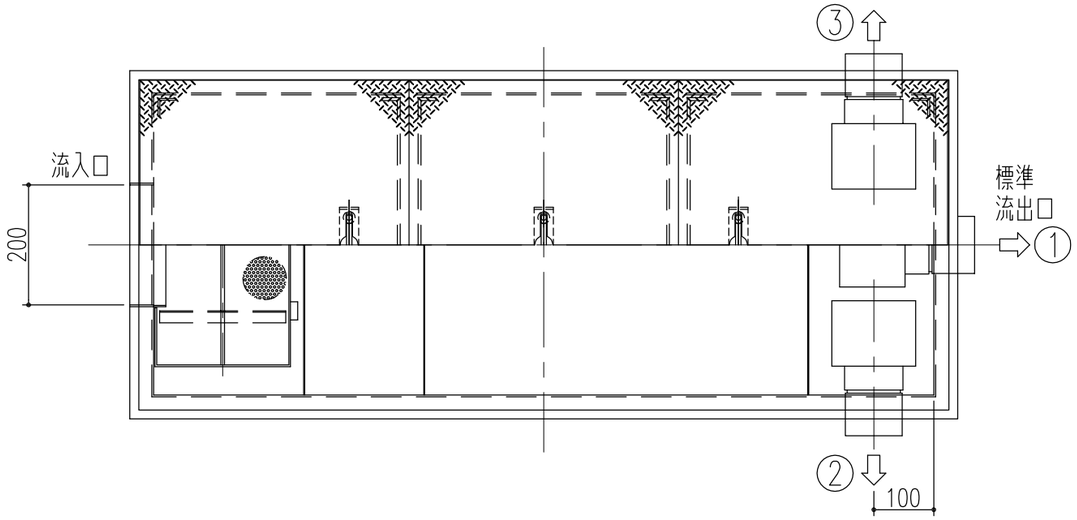


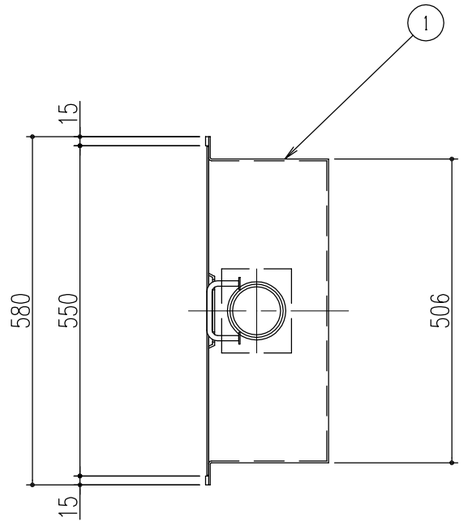


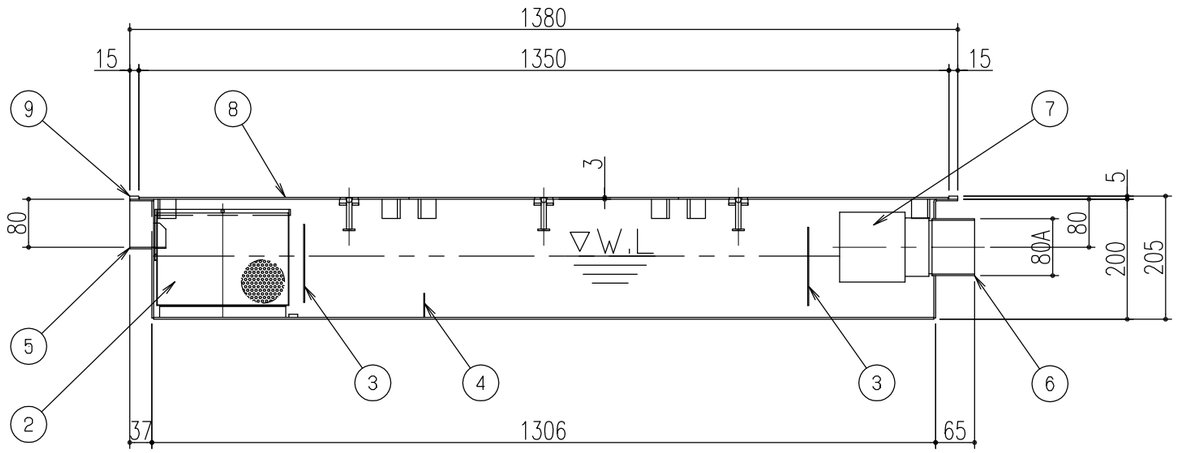


実容量:65L　許容流入流量:48.75L/min　3槽式

| 品番 | 品　名 | 材　質 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 目　地 | SUS304 | 一式 | FB-5×15 |
| 8 | 蓋(縞鋼板) | SUS304 | 3 | |
| 7 | トラップボックス | 硬質塩ビ | 1 | |
| 6 | 流 出 口 | SUS304 | 1 | 内ネジソケット:80A |
| 5 | 流 入 口 | SUS304 | 1 | |
| 4 | 固定仕切板 | SUS304 | 1 | t=1.5 |
| 3 | 可動仕切板 | SUS304 | 2 | t=1.5 |
| 2 | ストレーナー | SUS304 | 1 | t=0.8(φ4×7P) |
| 1 | 本　体 | SUS304 | 1 | t=3.0 |

※ 流出口方向を
ご指示下さい。

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| ①△ | 流入口・流出口の表記変更 | '14.6.9 | 黒田 | 近藤 |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| | 製図 | 上川 | '11.7.8 |
| | 検図 | 川瀬 | 〃 |
| | 承認 | 川瀬 | 〃 |

尺度 1/10

名称 －

品名 SUS製シンダーコンクリート埋設用側溝式グリース阻集器(蓋:SUS製)
CTSG-65LU 実容量:65L 3槽式

図番 SK6225U121-1

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。