

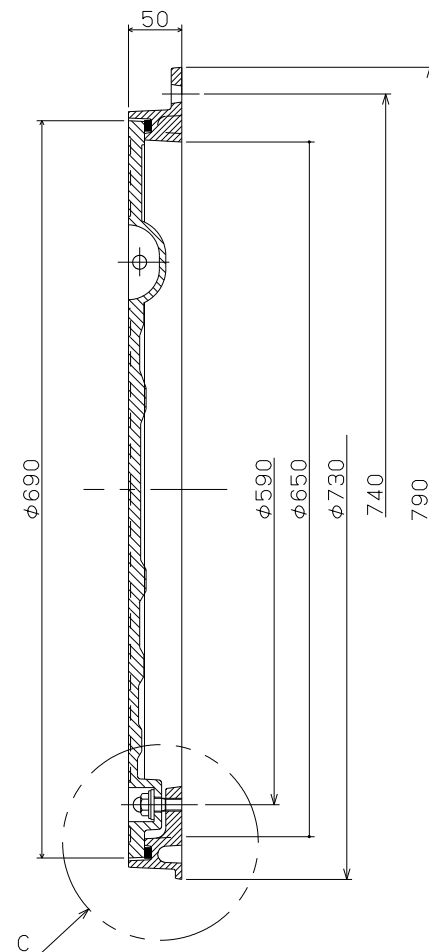


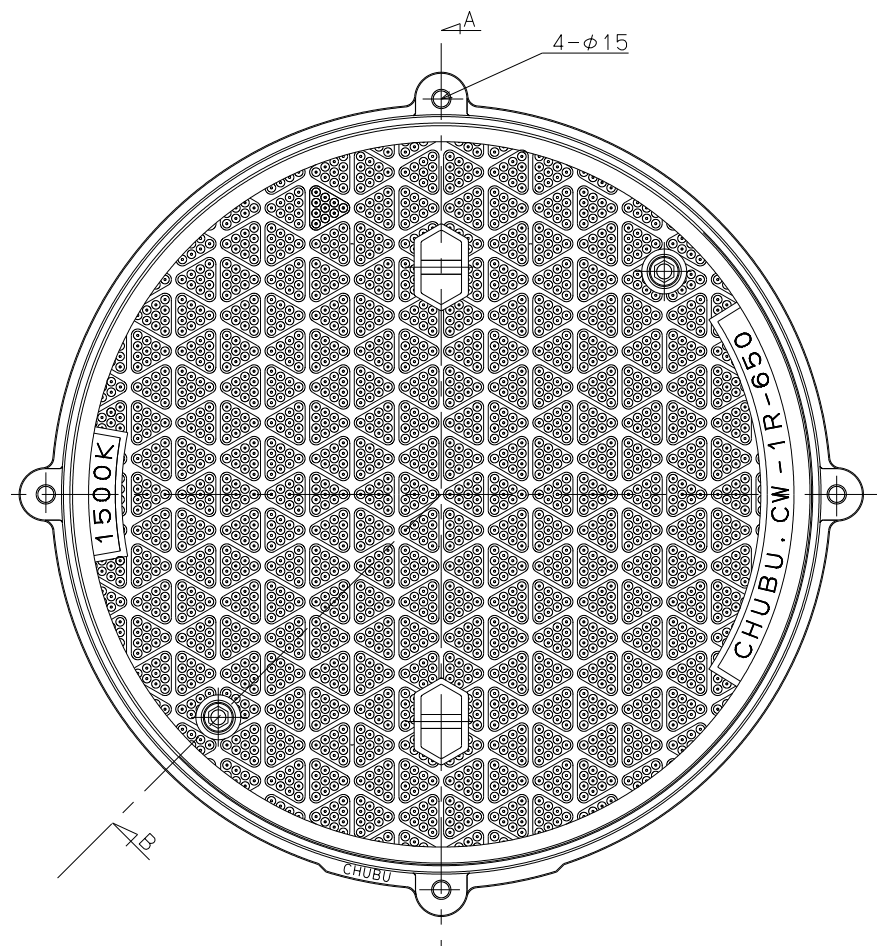

A-B断面図

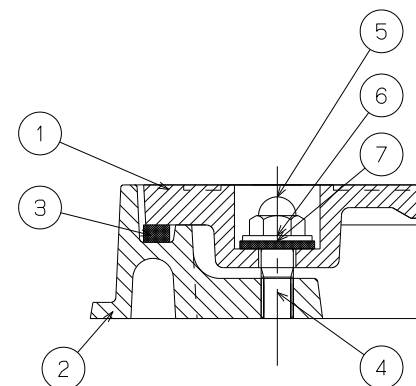

C部詳細

- * Tボックス及びハンドルは別売です。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です
- * 破壊荷重60KN(6.123kgf)以上
- * 安全荷重15KN(1.531kgf)

7	平パッキン	クロロレン	2		
6	平座金	SUS304	2		
5	六角袋ナット	SUS304	2		M12
4	スタッド・ボルト	SUS304	2		M12×48L
3	パッキン	クロロレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

特徴

1. 型枠600mmタイプの搬出が可能です。
2. 別途の型枠専用搬出口が不要になり、解体搬出後の埋め戻し作業がなくなります。
3. 搬出後、点検口として使用できます。
4. 型枠パネルをそのまま搬出できますので、パネルの再利用が可能です。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	型枠パネル搬出用ハイグリップマンホールカバー 中荷重用(敷6t) ボルトロック式 密閉形	図 番	CS82060063
	製 図	太田	19.8.8	—	品 名	CW-1R-650N (旧品名: W2N-1R-650)	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	19.8.8					
	承 認	伊藤	19.8.8					