

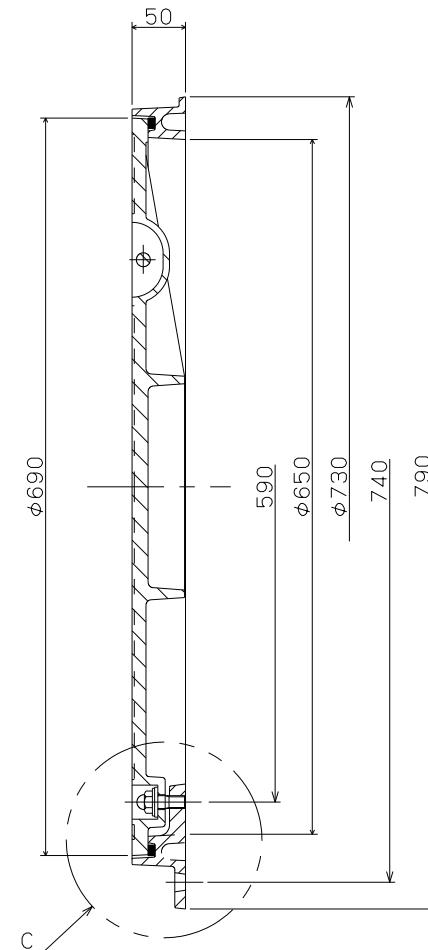


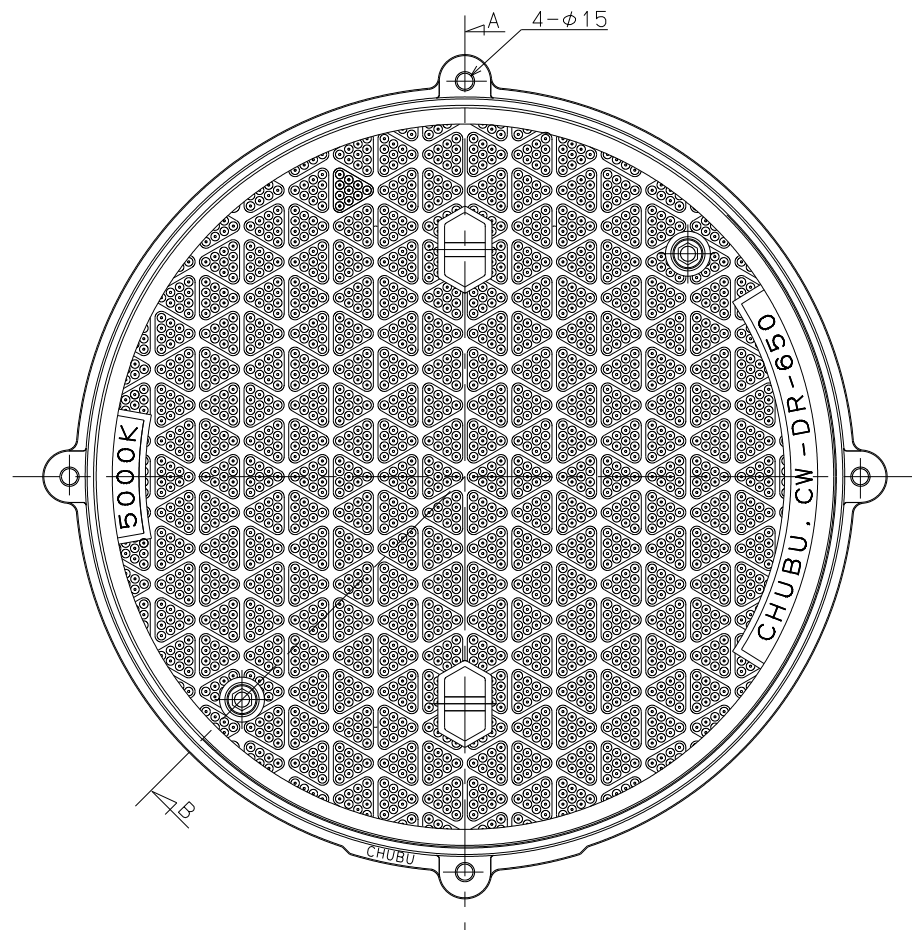

A-O-B断面図

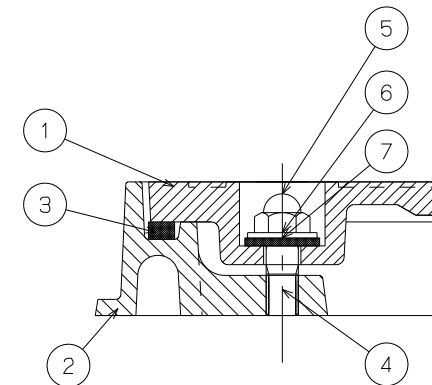

C部詳細

- * Tボックス及びハンドルは別売です。
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です
- * 破壊荷重50KN(5.103kgf)以上
- * 安全荷重200KN(20.409kgf)

7	平パッキン	クロロレン	2		
6	平座金	SUS304	2		
5	六角袋ナット	SUS304	2		M12
4	スタッド・ボルト	SUS304	2		M12×48L
3	パッキン	クロロレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

特徴

1. 型枠600mmタイプの搬出が可能です。
2. 別途の型枠専用搬出口が不要になり、解体搬出後の埋め戻し作業がなくなります。
3. 搬出後、点検口として使用できます。
4. 型枠パネルをそのまま搬出できますので、パネルの再利用が出来ます。

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	型枠パネル搬出用ハイグリップマンホールカバー 重荷重用(敷25t) ボルトロック式 密閉形	図 番	CS82060062
	製 図	太田	19.8.8	—			
	検 図	伊藤	19.8.8				
	承 認	伊藤	19.8.8	品 名			
					CW-DR-650N (旧品名: W2N-DR-650)	株式会社	中部コーポレーション