



平面詳細図 S=1/10

仕様

スチール製排水ピット
 (主部材並行・ギザギザタイプ)
 CX 319HT
 材質;SS400
 表面処理;溶融亜鉛めっき
 KX 319HT
 材質;SS400
 表面処理;ケンボージンク
 ステンレス製受枠 ST-1-20M
 材質;ステンレス型材 (SUS304)
 ;アンカー-SGHC

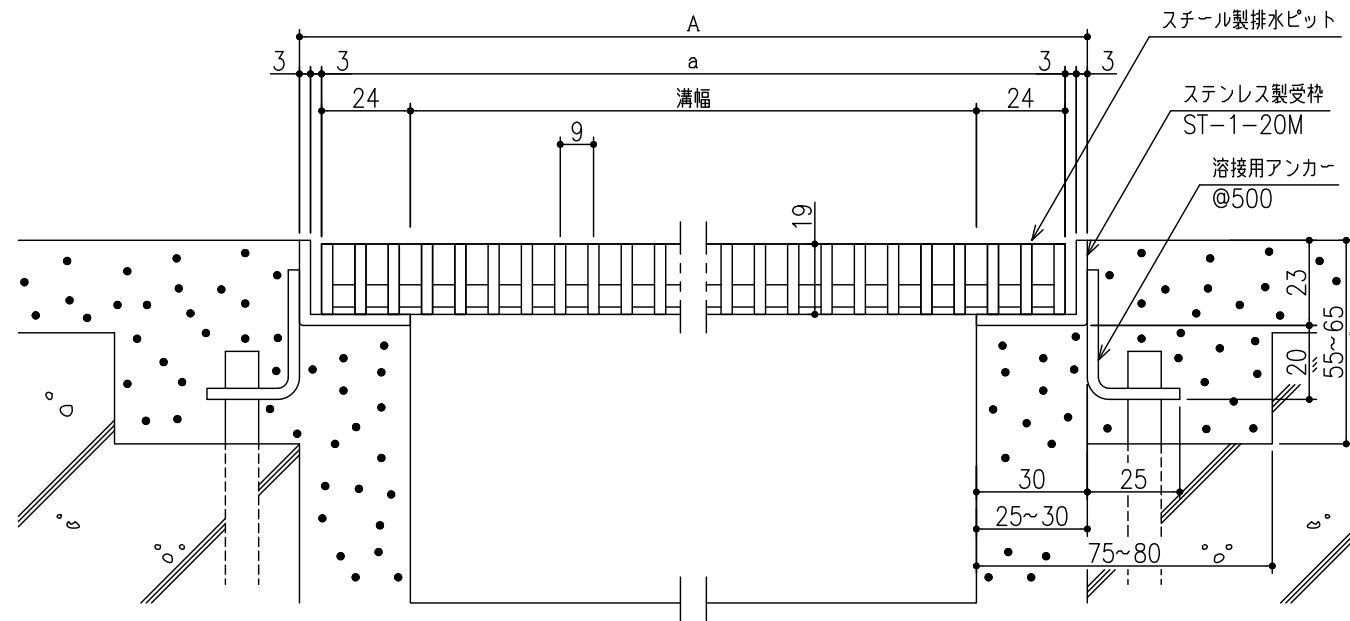

断面詳細図 S=1/2

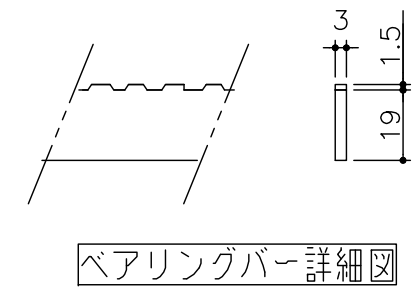

ベアリングバー詳細図

注記. ピット蓋 表面処理 溶融亜鉛めっき・・・型式 CX
 ピット蓋 表面処理 ケンボージンク・・・型式 KX

306	CX(KX) 319HT-30	366	354	10.2	歩道用 5.0 kN/m ²	ST-1-20M
252	CX(KX) 319HT-25	312	300	8.9		
207	CX(KX) 319HT-20	267	255	7.4		
153	CX(KX) 319HT-15	213	201	6.1		
108	CX(KX) 319HT-10	168	156	4.6		
溝幅	型式記号	A	a	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	品 名	適用荷重 歩道用	図 番	B05213K014
					製 図	西村	'15.4.28	1/10	スチール製排水ピット(主部材並行・ギザギザタイプ)	ステンレス製受枠			
					検 図	西村	"		本体 CX 319HT / 受枠 ST-1-20M				
					承 認	小野	"		本体 KX 319HT / 受枠 ST-1-20M				

株式会社 中部コーポレーション