
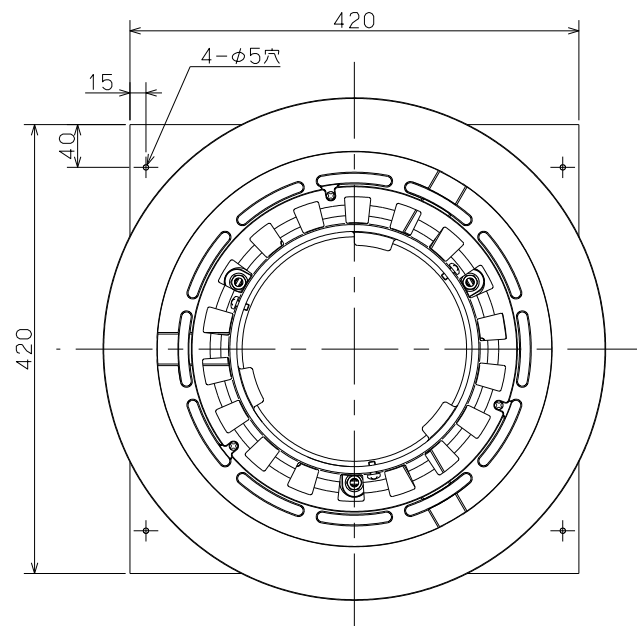


防水層の張り掛け幅は、100mm

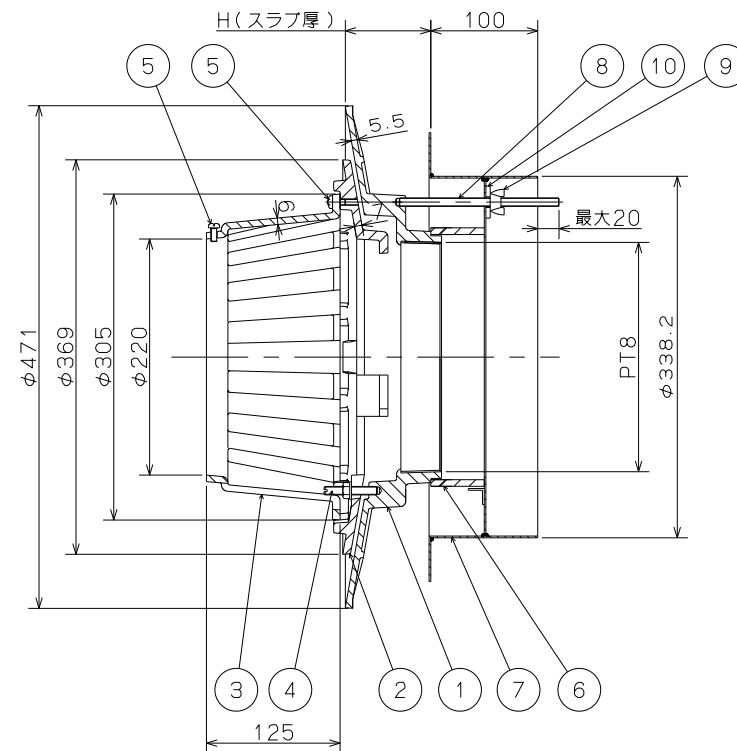

* スラブ厚Hは、80～になります。

10	角座金	SPCC	3	クロメートメッキ	M8
9	蝶ナット	SWRM	3	クロメートメッキ	M8
8	長ネジボルト	SWRM	3	クロメートメッキ	M8
7	固定金具	SPHC	1	CSコート	
6	スリーブ	SGP管	1		亜鉛メッキ
5	止めビス	C270W	6		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

デッキプレート打込用ルーフトレン アスファルト・シート防水用 バルコニー中継用 ねじ込み式 防水層張り幅100mm				図番	CQ52010003
DBSG-10S-200				株式会社	中部コーポレーション

- * スラブ厚Hは、80～になります。
- * 品番6のスリーブにより指定のH(スラブ厚さ)寸法になりますのでご注文の際はH(スラブ厚さ)寸法をご指示ください。
- * 防水層の張り掛け幅を100mm確保しています。
- * 本体流出口のネジ径dは、JIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三 角法	担当	年月日	尺度	名称
	製図	江上	2017.5.9	1/5
	検図	伊藤	2017.5.9	
	承認	伊藤	2017.5.9	
		品名	DBSG-10S-200	