
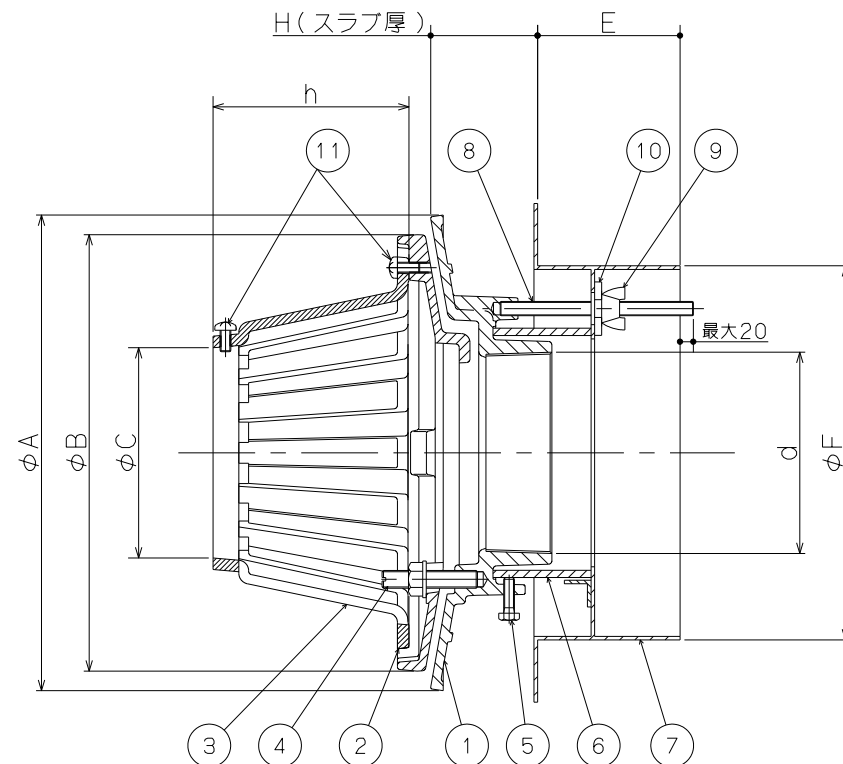


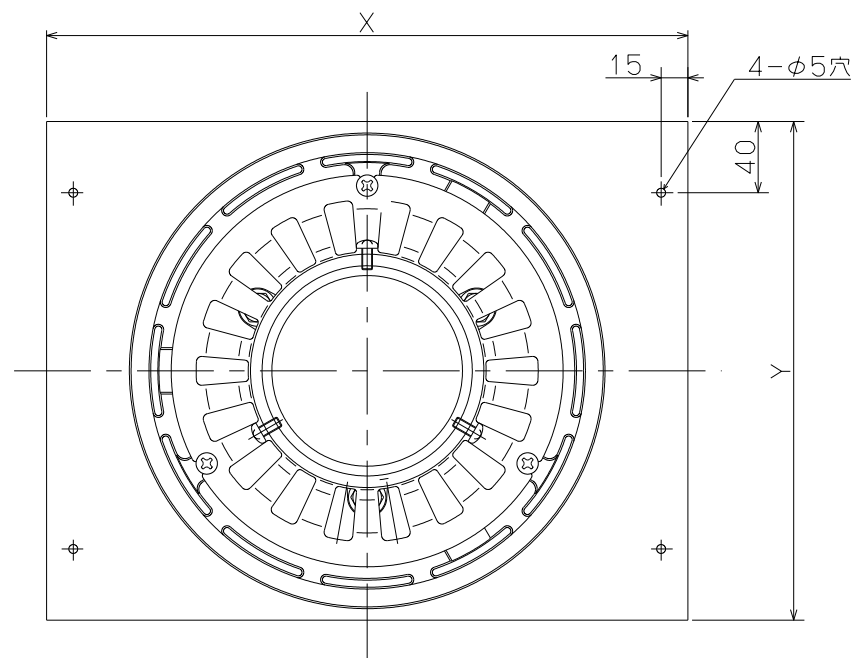

単位 (mm)

150	Rc6 (163.8)	335	285	169	125	80	273	360	345
125	Rc5 (138.4)	306	275	146	120	80	224	360	280
100	Rc4 (113.0)	267	245	118	110	80	210	360	280
75	Rc3 (87.9)	251	220	93	100	80	180	360	280
65	Rc2 1/2 (75.2)	241	196	80	95	80	180	360	280
50	Rc2 (59.6)	221	176	64	90	80	140	360	280
呼称	ネジ径 d	A	B	C	h	E	F	X	Y

11	止めビス	C2700W	6		M6×12L
10	角座金	SPCC	2	クロメートメッキ	M8
9	蝶ナット	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
8	長ネジボルト	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
7	固定金具	SPHC	1	CSコート	
6	スリーブ	塩ビ	1		VU管
5	六角ボルト	SWRM	3		M6×20L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * 防水層の張掛け幅を50mm確保しています。
- * ネジ部dはJIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。
- * 品番6のスリーブにより指定のH (スラブ厚) 寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
- * スラブ厚Hは、50～になります。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。
- * 本図は、呼称100を示します。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度 1/3	名 称	デッキプレート打込み用ルーフトレ ン アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 バルコニー中継用 防水層張掛け幅50mm	図 番	CQ92010004
	製 図	武田	18.2.22		品 名	DBSG-5S	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	18.2.22					
	承認	伊藤	18.2.22					