


呼び径	A	B	C1	C2	D	E	F	H	h	X	Y	切り欠き 寸法
75	343	220	200	93	71	92	180	50~	100	360	280	φ185
100	360	245	220	118	94	119	210	50~	110			φ215

(単位：mm)

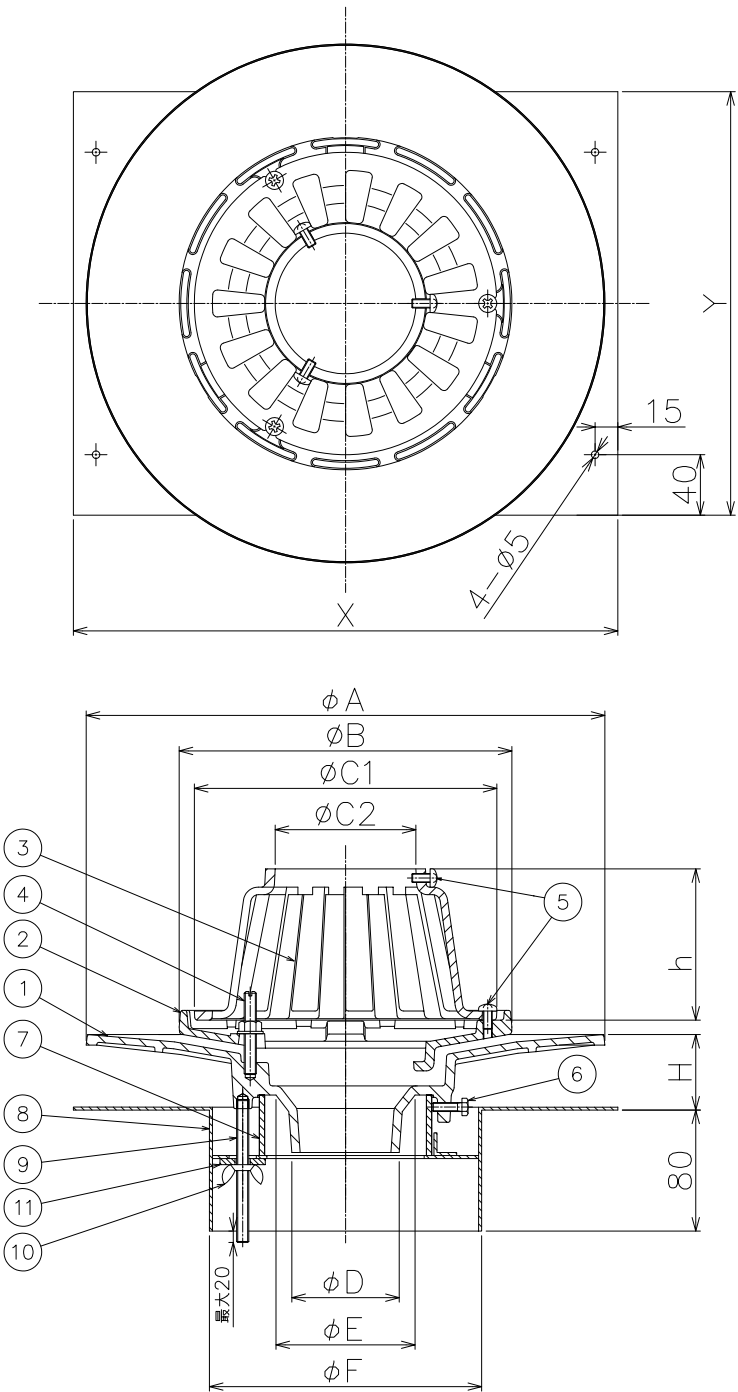

＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。
＊防水層の張掛け幅は、100mmあります。
＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

11	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
10	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
9	長ねじボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
8	固定金具	1	SPHC	CSコート	
7	スリーブ	1	塩ビ管		
6	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
5	止めビス	6	C2700W		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部 品 名	数量	材 質	表面処理	備 考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名 デッキプレート打込用ルーフドレン 防水層張掛け幅100mm たて引き アスファルト・シート防水用 差込み式 バルコニー中継用 型式 DBSP-10S	図番 LT02010052 株式会社 中部コーポレーション
	製図	江上	'20.5.15	1/4		
	検図	伊藤	'20.5.15			
	承認	伊藤	'20.5.15			