
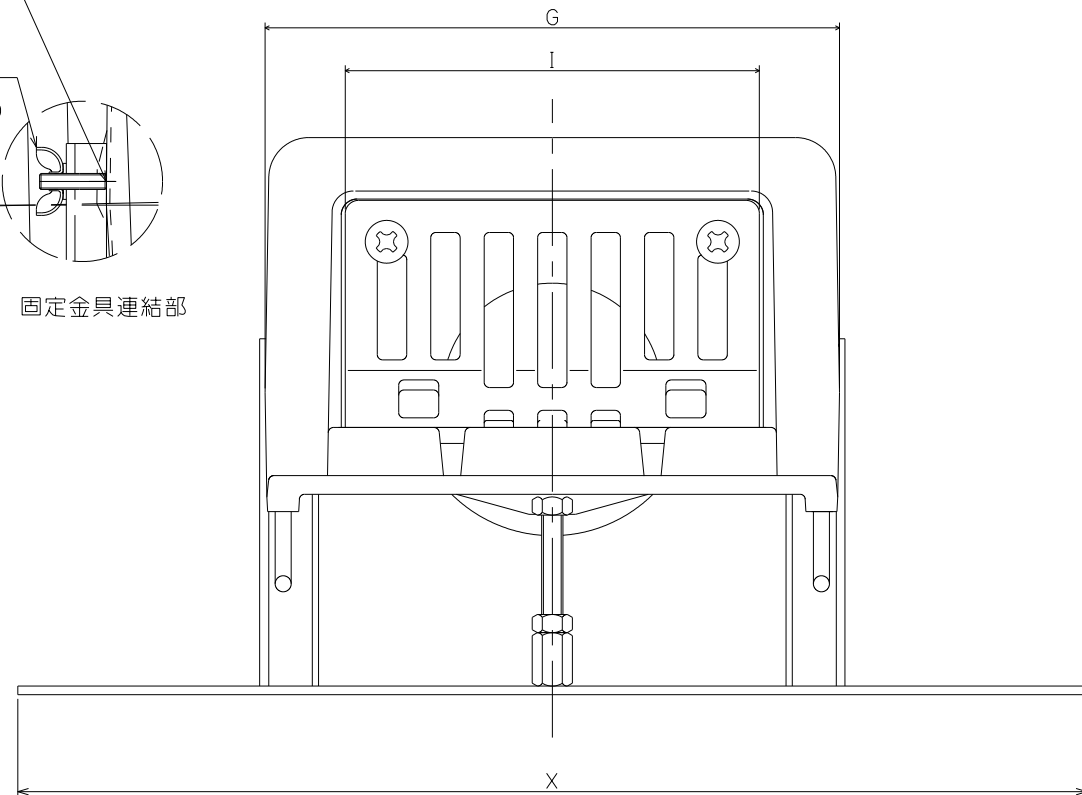


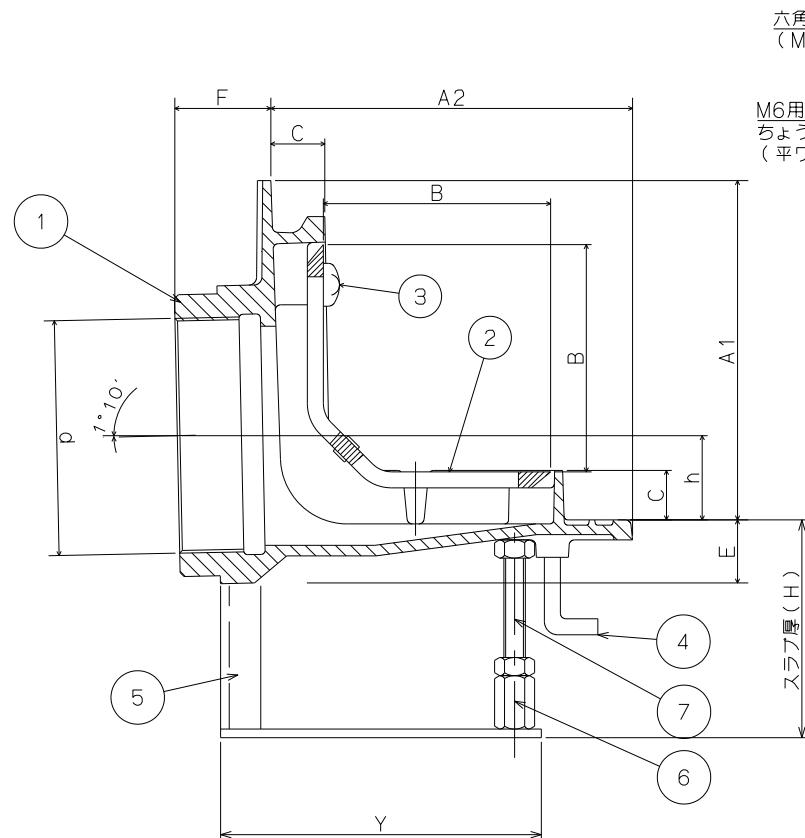

(単位: mm)

150	163.8	204	211	160	20	26.5	40	315	50	60	70	80	66.0	254	400	190
125	138.4	168	176	125	20	26.0	40	245					54.0	186		160
100	113.0	142	150	100	20	25.5	40	230					41.0	172		130
75	87.9	127	135	84	20	23.5	35	215					31.5	155		120
65	75.2	117.5	124	75	20	19.0	42	180					30.5	120		110
50	59.6	117.5	126	75	20	16.5	35	180					20.5	120		110
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	E	F	G	H				h	I	X	Y

7	補助ボルト	SWRM	1	ユニクロ	M8
6	高ナット	SWRM	1	CSコート	M8
5	固定金具	SS400	1	CSコート	
4	アンカー	SWRM	2		
3	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

* 立ち上がり部が乾式工法用デッキプレートよこ引きドレンです。

* 品番3の止めビスの数量は呼称50～100は2ヶ、
呼称125～150は4ヶです。

* 品番3の止めビスのサイズは呼称50～100はM6×12L、
呼称125～150はM6×14Lです。

* ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。

* 立ち上がり部(バラベット部)に打ち込み金具
が必要な場合は壁厚寸法をご指示ください。(オプション)

第三 角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	デッキプレート打込み用よこ引きドレン モルタル・塗膜防水用 ねじ込み式	図 番	CI22010002
	製 図	伊藤	09.5.25	—				
	検 図	後藤	09.5.25		品 名	DCCM	株式会社 中部コーポレーション	
	承 認	江上	09.5.25					