
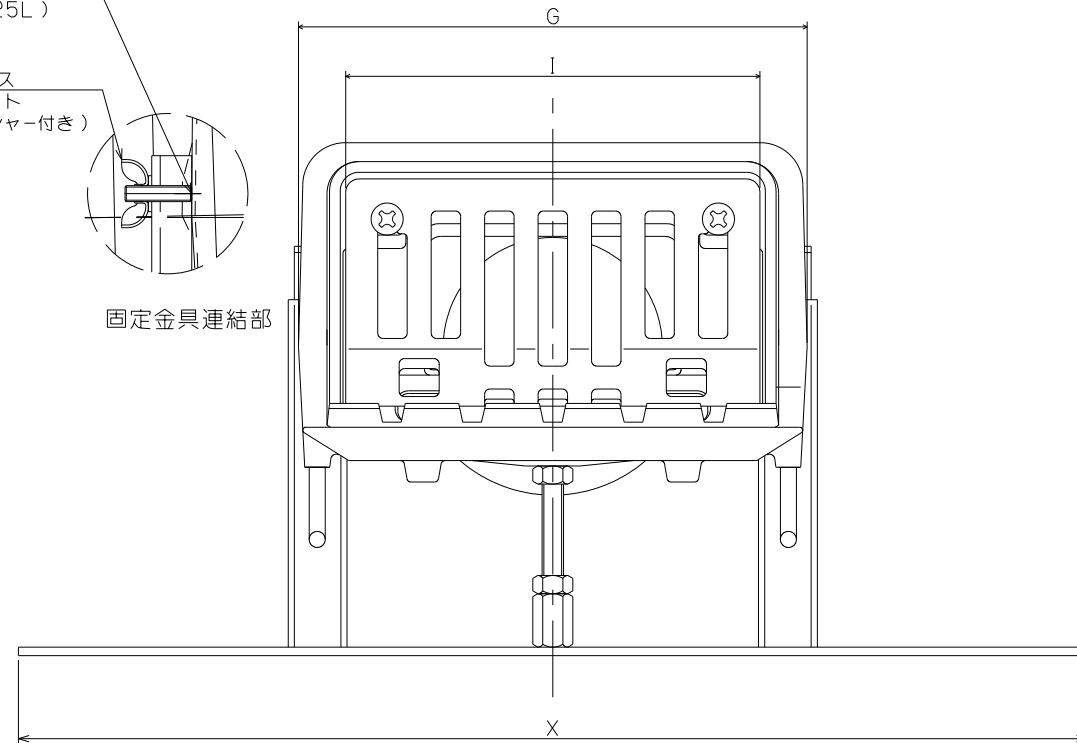


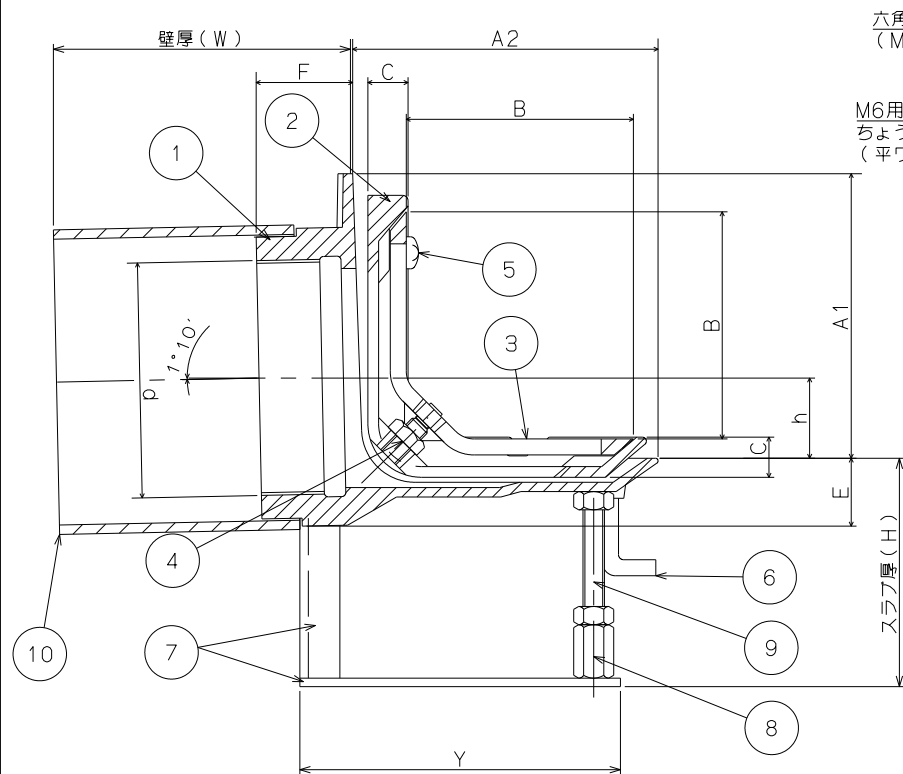

(単位: mm)

150	163.8	180	190	160	15	29	40	290					63.0	254		190
125	138.4	152.5	158.5	125	15	29	40	220					51.0	186		160
100	113.0	122	132	100	15	29	40	206					38.5	172		130
75	87.9	106.5	116	84	15	25	35	190	50	60	70	80	30.0	155		120
65	75.2	97	107	75	15	24	42	155					25.5	120		110
50	59.6	97	107	75	15	19	35	155					18.0	120		110
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	E	F	G	H				h	I	X	Y

10	スリーブ	塩ビ管	1		VU管
9	補助ボルト	SWRM	1	ユニクロ	M8
8	高ナット	SWRM	1	CSコート	M8
7	固定金具	SS400	1	CSコート	
6	アンカーボルト	SWRM	2		ユニクロメッキ付
5	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * ねじ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
 - * パラベット打込み用金具付です。
 - * 品番5の止めビスの数量は呼称50～100は2ヶ、呼称125～150は4ヶです。
 - * 品番5の止めビスのサイズは呼称50～100はM6×12L、呼称125～150はM6×14Lです。
 - * ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法および壁厚寸法(W)をご指示ください。
- 注文例: DCHCS-S-100 H=100 W=150

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	テッキプレート打込み用よこ引きドレン アスファルト・シート防水用ねじ込み式	図 番	CK92010002
	製 図	渡 辺	11.9.15	—			
	検 図	後 藤	11.9.15				
	承 認	江 上	11.9.15	品 名			
					DCHCS-S	株式会社	中部コーポレーション