
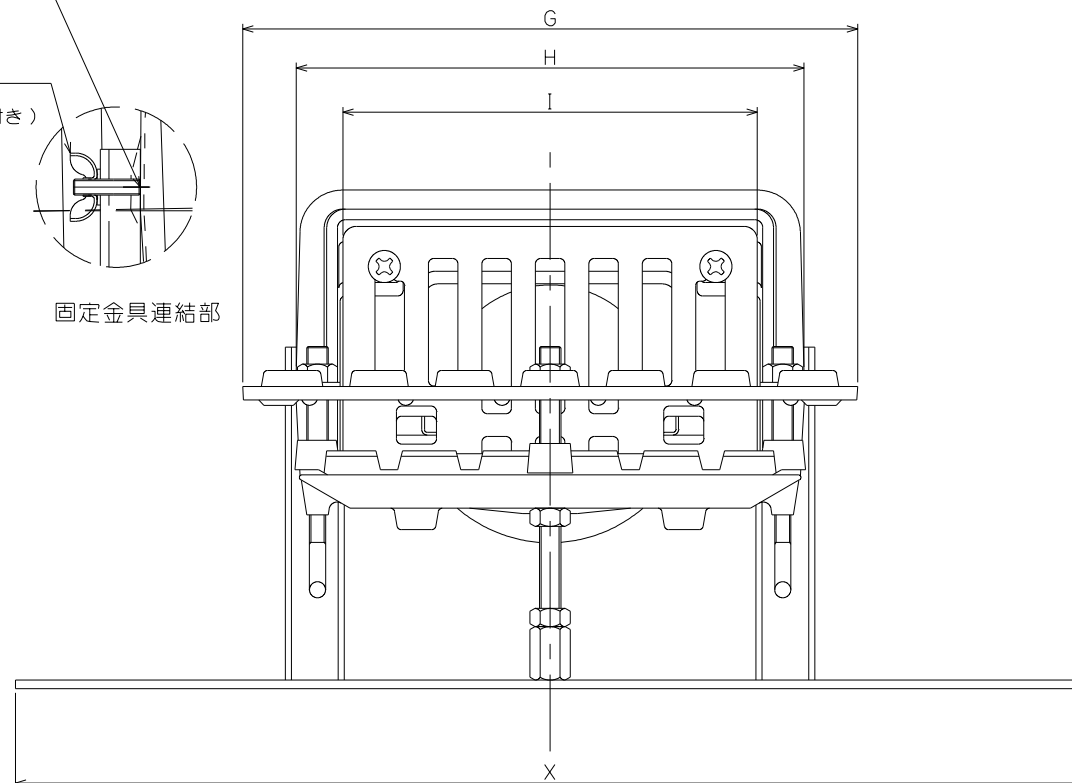


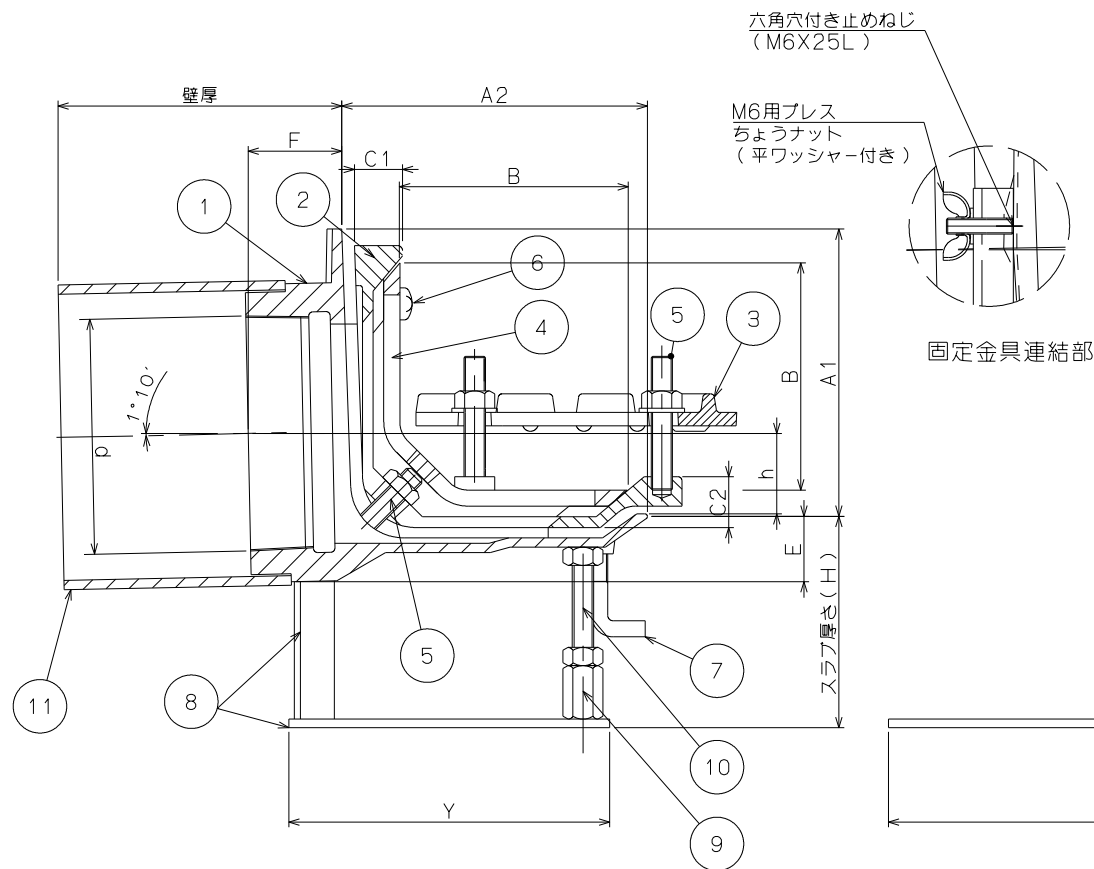

(単位:mm)

150	163.8	180	190	160	15	20	29	40	348	290	63.0	254	400	190
125	138.4	152.5	158.5	125	15	20	29	40	262	220	51.0	186		160
100	113.0	122	132	100	15	20	29	40	248	206	38.5	172		130
75	87.9	106.5	116	84	15	20	25	35	230	190	30.0	155		120
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C1	C2	E	F	G	H	h	I	X	Y

11	スリーブ	塩ビ管	1		VU管
10	補助ボルト	SWRM	1	ユニクロ	M8
9	高ナット	SWRM	1	CSコート	M8
8	固定金具	SS400	1	CSコート	
7	アンカーボルト	SWRM	2	CSコート	ユニクロメッキ付
6	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
5	ボルト・ナット	C3604	5		M8×50L
4	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
3	断熱材押え	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* ねじ径dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。

* パラペット打込み用金具付です。

* 品番6の止めビスの数量は呼称75~100は2ヶ、
呼称125~150は4ヶです。

* 品番6の止めビスのサイズは呼称75~100はM6×12L、
呼称125~150はM6×14Lです。

* ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法および
壁厚寸法(W)・断熱材厚さをご指示ください。

注文例：DCHCS-SD-100 H=100 W=150

断熱材厚さ：30

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	外断熱工法用 テッキプレート打込み用よこ引きドレン アスファルト・シート防水用ねじ込み式		図 番	CL12010008
	製 図	伊 藤	11.12.20	—		品 名	DCHCS-SD		株式会社 中部コーポレーション
	検 図	後 藤	11.12.20						
	承 認	江 上	11.12.20						