
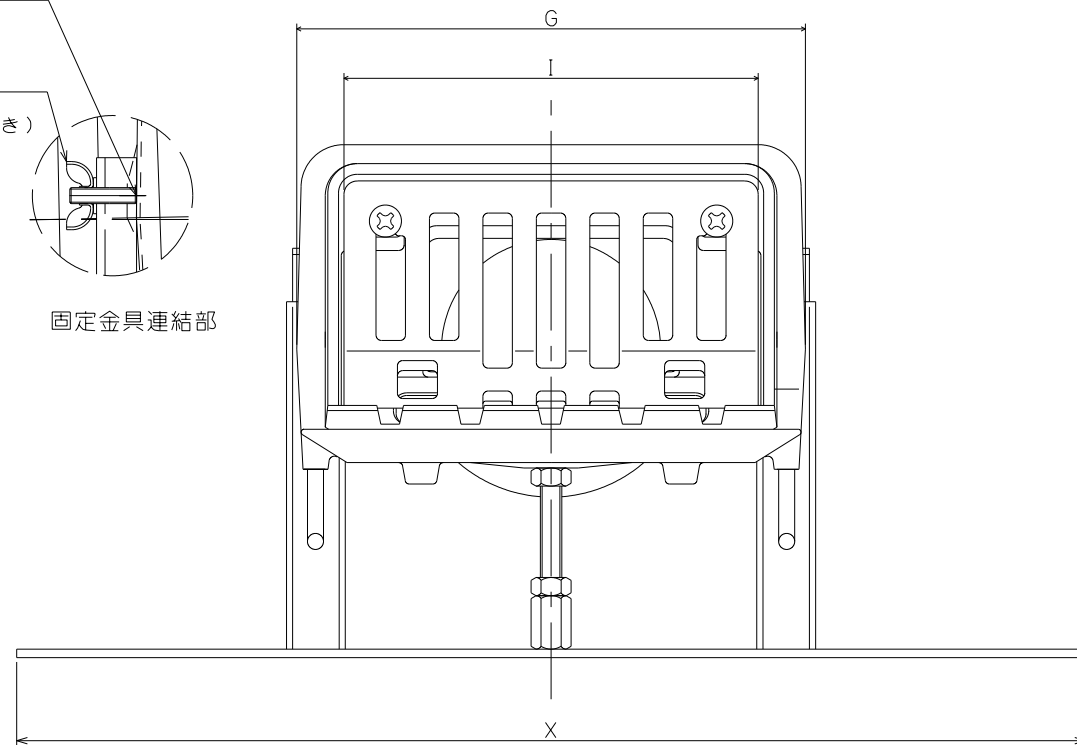
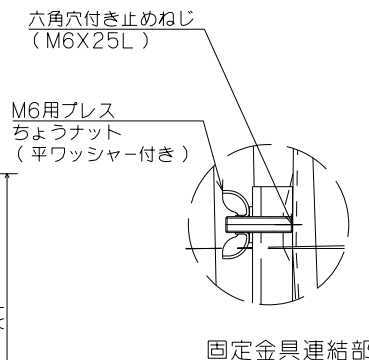


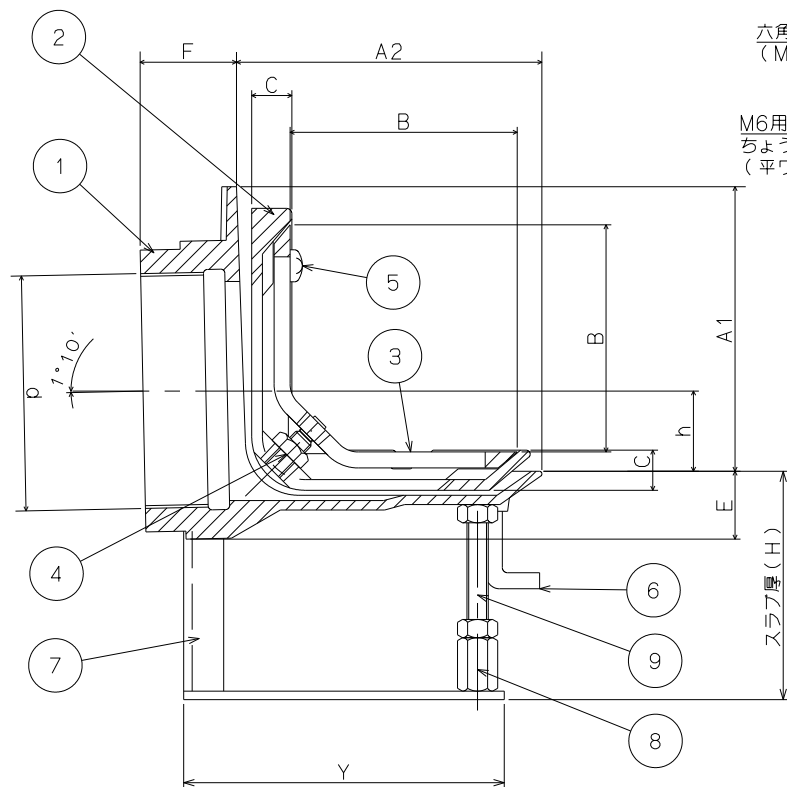

(単位: mm)

150	163.8	180	190	160	15	29	40	290	50	60	70	80	63.0	254	400	190
125	138.4	152.5	158.5	125	15	29	40	220					51.0	186		160
100	113.0	122	132	100	15	29	40	206					38.5	172		130
75	87.9	106.5	116	84	15	25	35	190					30.0	155		120
65	75.2	97	107	75	15	24	42	155					25.5	120		110
50	59.6	97	107	75	15	19	35	155					18.0	120		110
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	E	F	G	H				h	I	X	Y

9	補助ボルト	SWRM	1	ユニクロ	M8
8	高ナット	SWRM	1	CSコート	M8
7	固定金具	SS400	1	CSコート	
6	アンカー	SWRM	2		
5	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * ねじ径dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 立ち上がり部が乾式工法用デッキプレートよこ引きドレンです。
- * 品番5の止めビスの数量は呼称50～100は2ヶ、呼称125～150は4ヶです。
- * 品番5の止めビスのサイズは呼称50～100はM6×12L、呼称125～150はM6×14Lです。
- * ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- * 立ち上がり部(パラベット部)に打ち込み金具が必要な場合は壁厚寸法をご指示ください。(オプション)

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	デッキプレート打込み用よこ引きドレン アスファルト・シート防水用ねじ込み式	図 番	CI22010001	
	製 図	伊 藤	09.5.25						—
	検 図	後 藤	09.5.25						
	承 認	江 上	09.5.25						
					品 名	DCHCS	株式会社 中部コーポレーション		