
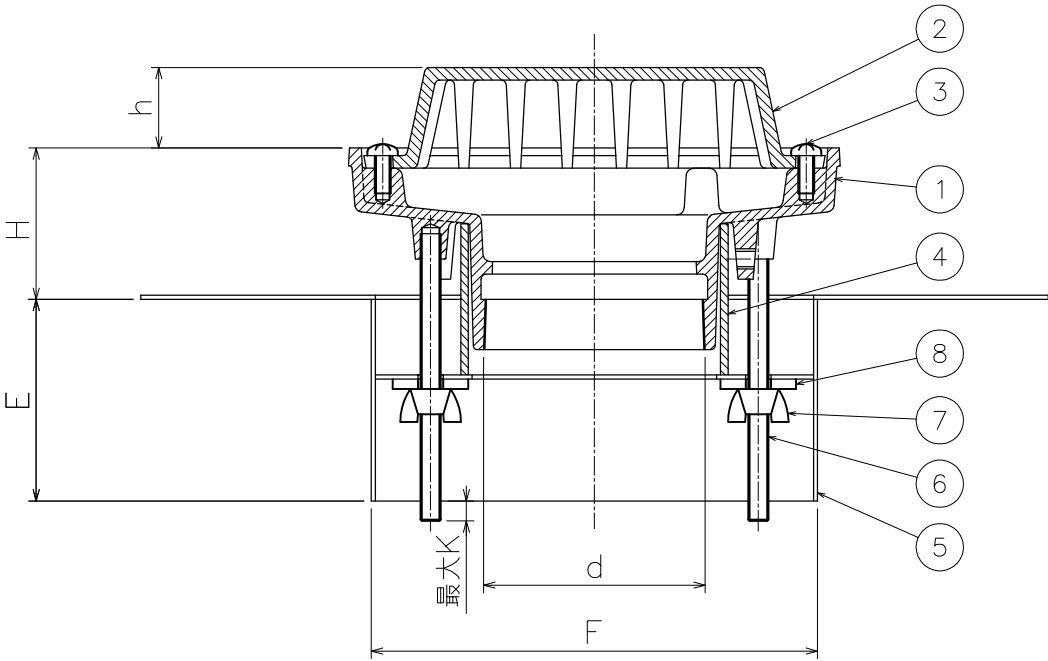


呼び径	ネジ径d	溝幅	A	B	a	b	h	最大K	H	E	F	X	Y
50(2)	Rc2(59.6)	80	125	82	109	69	28	20	50~	80	148	360	160
75(3)	Rc3(87.9)	100	195	100	178	84	32	20	50~	80	177	360	185

(単位：mm)

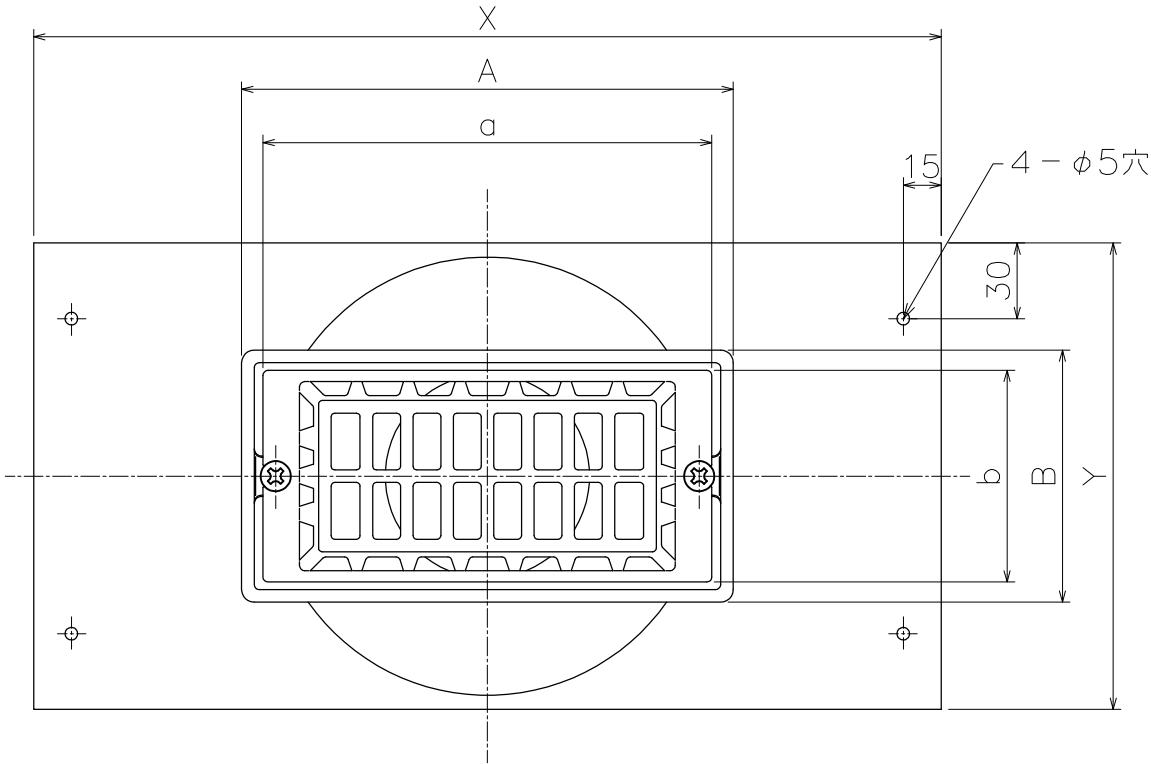

※ねじ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。

※品番④スリーブにより指定のH(スラブ厚さ)寸法になりますのでご注文の際はH寸法をご指示下さい。

※呼称50は溝幅80mm、呼称75は溝幅100mmに適用するフロアードレンです。

8	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
7	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
6	長ねじボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
5	固定金具	1	SPHC	CSコート	
4	スリーブ	1	塩ビ管		—
3	止めビス	2	C2700W		M6X12L
2	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角法		担当	年月日	尺度	品名	デッキプレート 細溝用フロアードレン 打込用 モルタル・塗膜防水 ねじ込式	図番	LJB2010011
	製図	伊藤	'10.11.10	1/3				
	検図	伊藤	'10.11.10					
	承認	江上	'10.11.10					
					型式	DFKG-S	株式会社中部コーポレーション	