


呼び径	ネジ径d	溝幅	A	B	a	b	h	C	最大K	H	E	F	X	Y
50 (2)	Rc2 (59.6)	80	125	82	112	68	93	64	20	50~	80	148	360	160
75 (3)	Rc3 (87.9)	100	195	100	182	86	112	92	20	50~	80	177	360	185

(単位：mm)

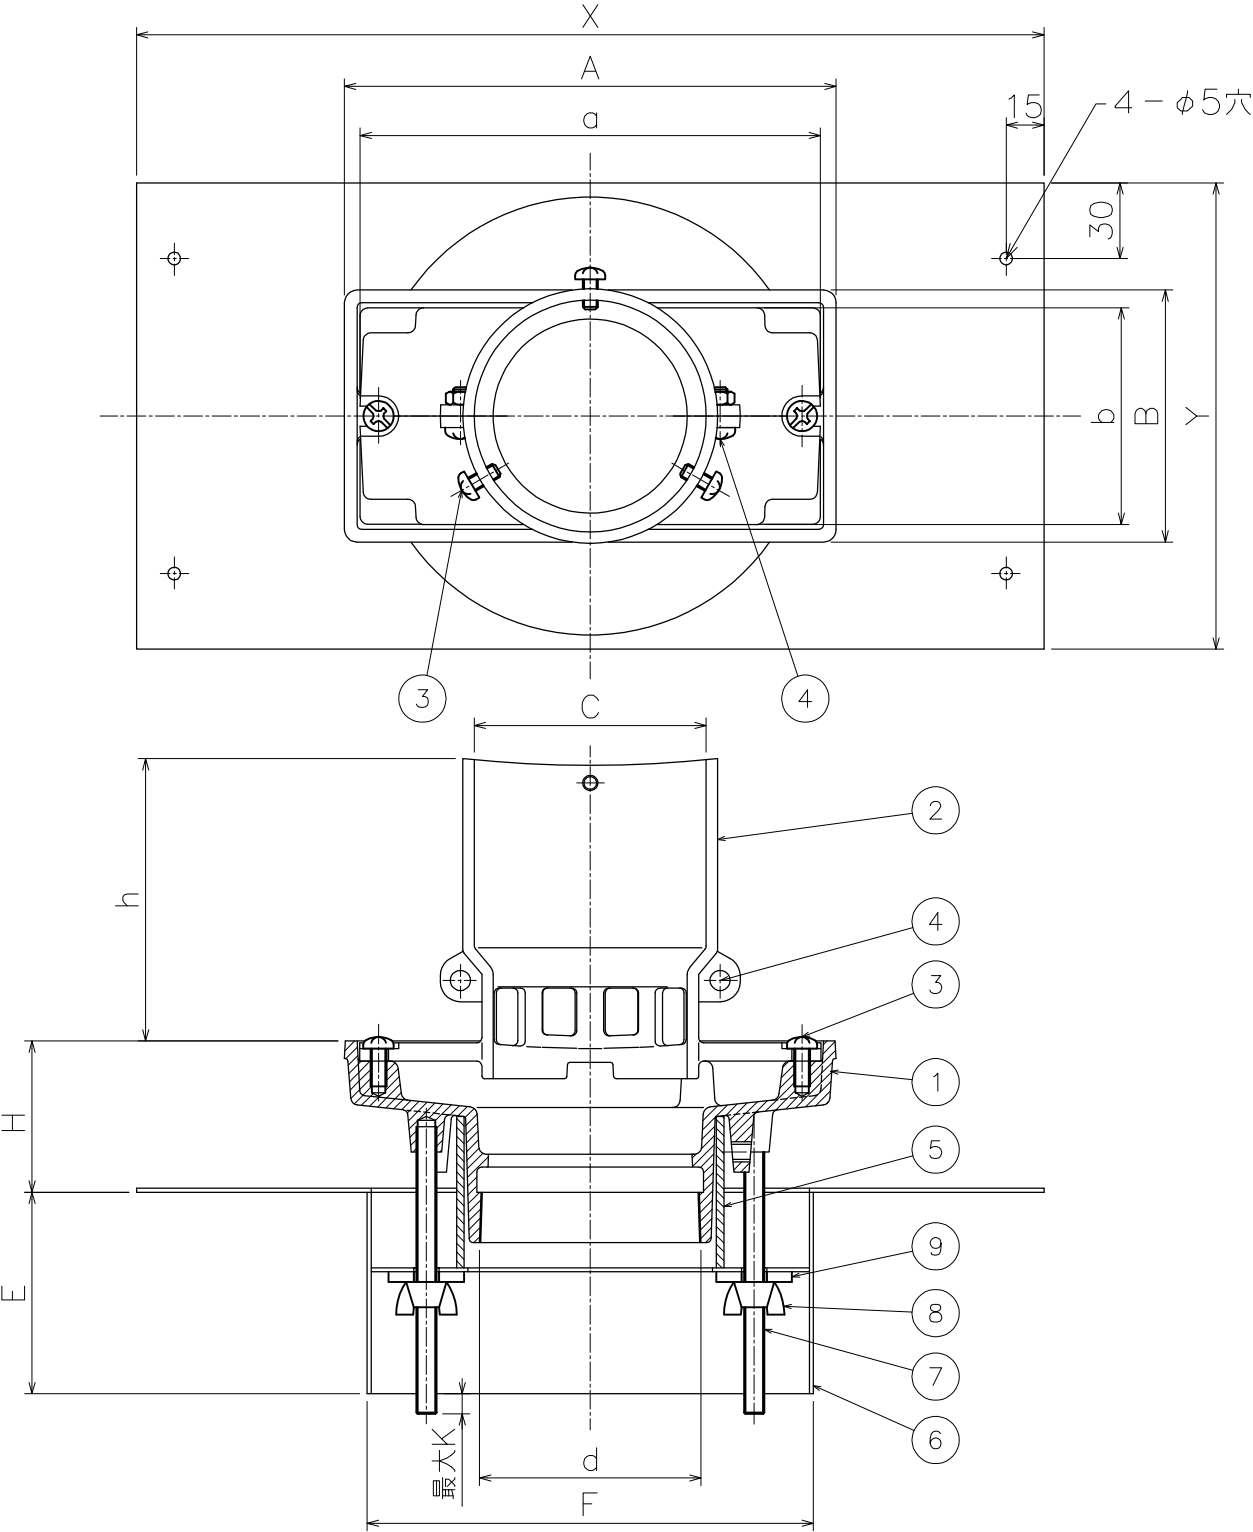

＊ねじ部dはJIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
＊品番⑤スリーブにより指定のH（スラブ厚さ）寸法になりますのでご注文の際はH寸法をご指示下さい。
＊呼称50は溝幅80mm、呼称75は溝幅100mmに適用するバルコニー中継用ドレンです。
＊水はね防止型です。

9	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
8	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
7	長ねじボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
6	固定金具	1	SPHC	CSコート	
5	スリーブ	1	塩ビ管		—
4	連結用ビス・ナット	2	C2700W		M6X16L
3	止めビス	5	C2700W		M6X12L
2	ストレーナ	1	FC150	CSコート	分割式
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	デッキプレート 細溝用中継用ドレン 打込用 モルタル・塗膜防水 ねじ込式	図番	LJB2010013
	製図	伊藤	'10.11.10	1/3				
	検図	伊藤	'10.11.10					
	承認	江上	'10.11.10					
					型式	DFKGB-S	株式会社 中部コーポレーション	