
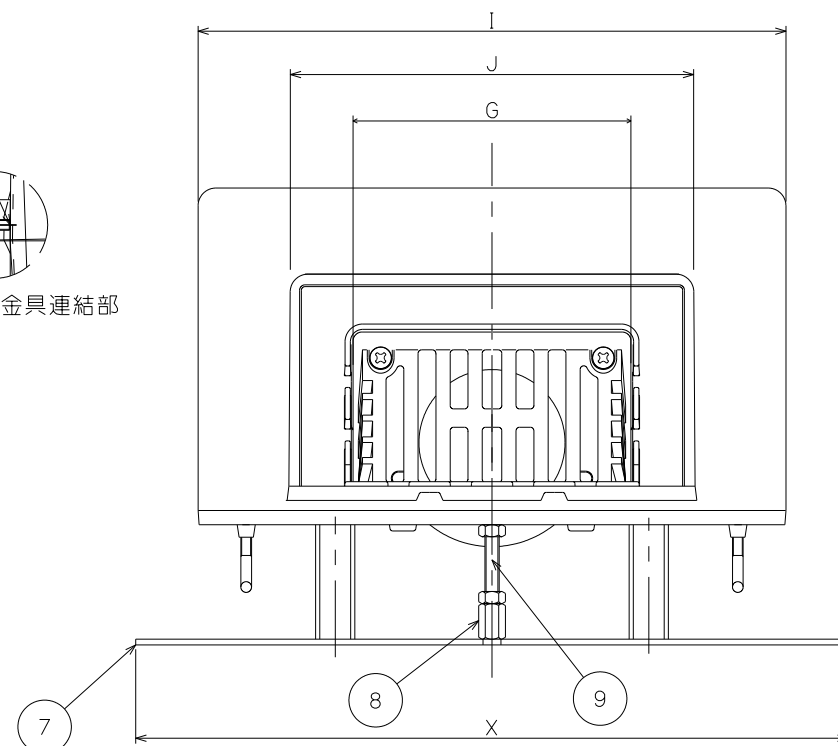


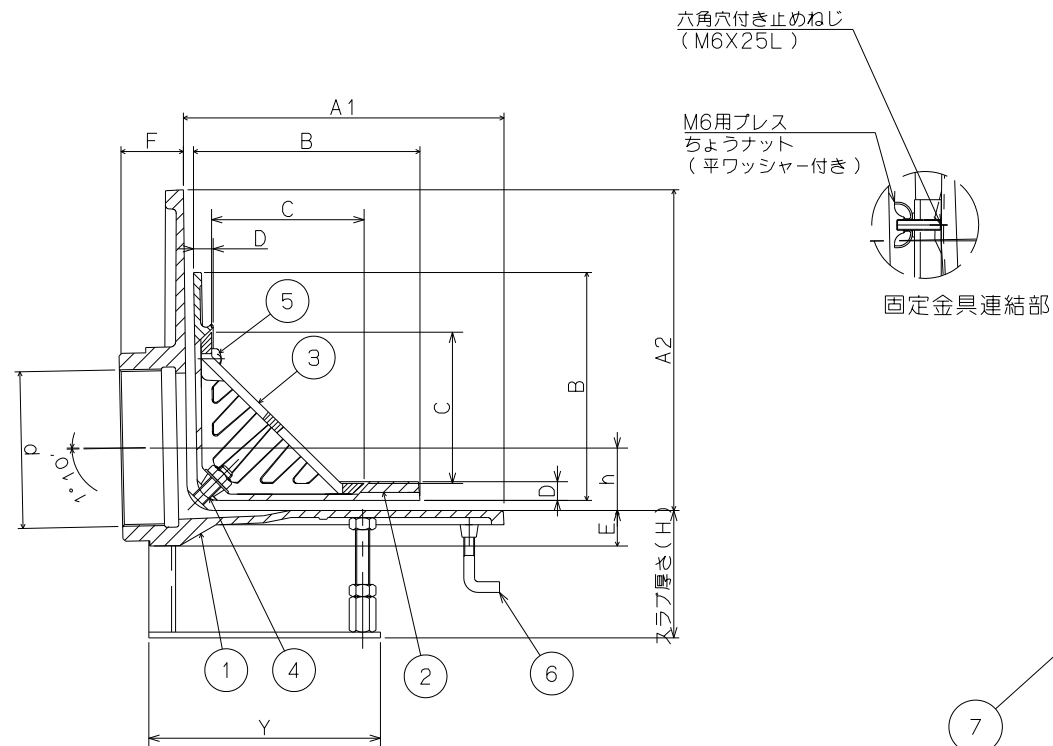

(単位: mm)

150	Rc6(163.8)	250	240	198	160	12	27	50	254	64	385	308	180
125	Rc5(138.4)	228	226	178	125	12	25	44	186	54	360	278	170
100	Rc4(113.0)	215	205	153	100	11	20	43	172	47.5	360	258	170
75	Rc3(87.9)	182	180	128	84	11	20	37	155	35	330	228	130
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	D	E	F	G	h	I	J	X
													Y

9	補助ボルト	SWRM	1	ユニクロ	M8
8	高ナット	SWRM	1	CSコート	M8
7	固定金具	SS400	1	CSコート	
6	アンカー	SWRM	2		
5	止めビス	C2700W	2		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * ねじ径dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 立ち上がり部が乾式工法のデッキプレート用よこ引きドレンです。
- * ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- * 立ち上がり部(パラベット部)に打ち込み金具が必要な場合は、壁厚寸法をご指示ください。(オプション)
- * 品番5の止めビスのサイズは呼称75~100はM6×12L、呼称125~150はM6×14Lです。

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	品 名	図 番	備 考
	製 図	中村	17.6.14	—	—	—	—
	検 図	伊藤	17.6.14	—	—	—	—
	承 認	伊藤	17.6.14	—	—	—	—

デッキプレート打込み用よこ引きドレン ねじ込み式
アスファルト・シート防水用 防水層張掛け幅100mm
立ち上がり部乾式工法

DHCS-10R

株式会社 中部コーポレーション