
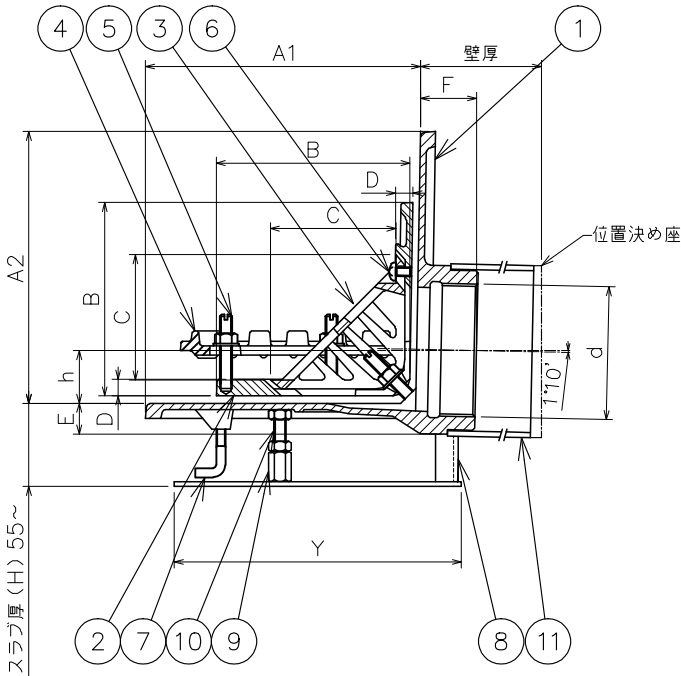


呼び径	ネジ径d	A1	A2	E	F	K	h	B	D	I	C	G	X	Y	H	J
75	Rc3(87.9)	182	180	20	37	330	35	128	11	228	84	155	400	190	55~	280
100	Rc4(113.0)	215	205	20	43	360	47.5	153	11	258	100	172		220		300
125	Rc5(138.4)	228	226	25	44	360	54	178	12	278	125	186		240		304
150	Rc6(163.8)	250	240	27	50	385	64	198	12	308	160	254		270		334

(単位：mm)

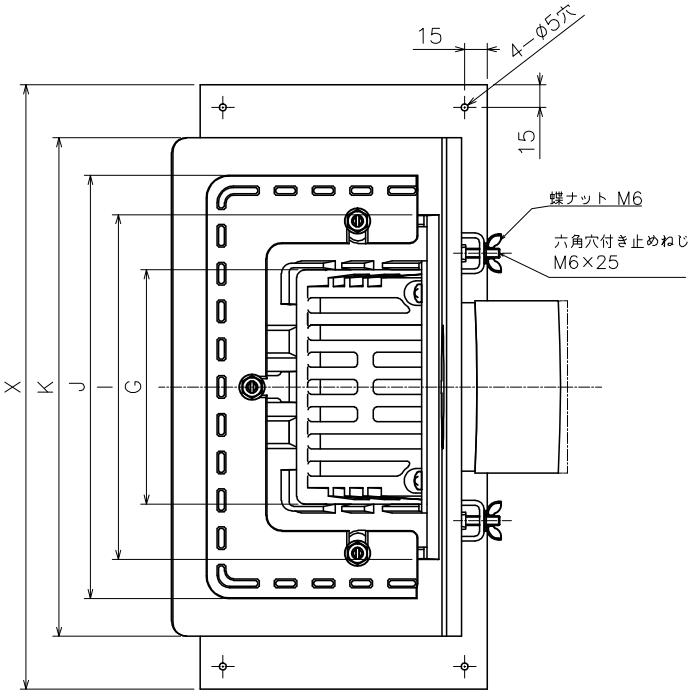

※ご注文の際は、スラブ厚さおよび壁厚をご指示ください。
※ねじ部はJIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。
※露出防水用としてもご使用できます。
※防水層の張掛け幅が100mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実にできます。

11	スリーブ	1	塩ビ管		
10	補助ボルト	1	SWRM	ユニクロメッキ	M8
9	高ナット	1	SS400	CSコート	M8
8	固定金具	1	SS400	CSコート	
7	アンカーボルト	2	SWRM	ユニクロメッキ	M6
6	止めビス	2	C2700W		M6
5	ボルト・ナット・座金	5	C3604		M8
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	外断熱工法デッキプレート用よこ引きルーフドレン 打込用 アスファルト・シート防水用 ねじ込式 防水層張掛け幅100mm	図番	LZA2010053
	製図	岩田	'26.2.5	—				
	検図	武田	'26.2.5		型式	DHCS-10SDR		株式会社中部コーポレーション
	承認	太田統	'26.2.5					