


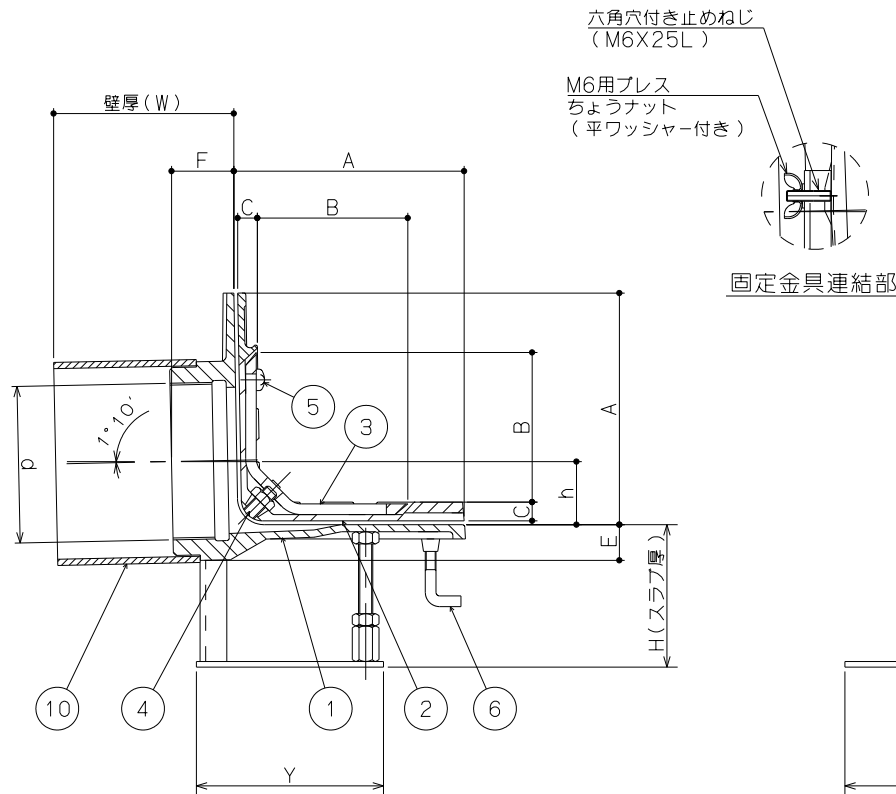

(単位: mm)

150	Rc6(163.8)	198	160	12	27	50	254	50~	65.0	310	400	174
125	Rc5(138.4)	180	125	12	26	44	186		55.0	280		152
100	Rc4(113.0)	155	100	11	23	40	172		47.5	260		141
75	Rc3(87.9)	130	84	11	20	35	155		36.5	230		124
呼称	ネジ径d	A	B	C	E	F	G	H	h	I	X	Y

10	スリーブ	塩ビ	1		VU管/LP管
9	補助ボルト	SWRM	1	ユニクロ	M8
8	高ナット	SWRM	1	CSコート	M8
7	固定金具	SS400	1	CSコート	
6	アンカー	SWRM	2		
5	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * ねじ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法及び壁厚寸法(W)をご指示ください。
- * 立ち上がり部(バラベット部)に打ち込み金具一式が付属いたします。
- * 品番5の止めビスの数量は呼称75~100は2ヶ、呼称125~150は4ヶです。
- * 品番5の止めビスのサイズは呼称75~100はM6×12L、呼称125~150はM6×14Lです。
- * 呼称150の品番10のスリーブはLP-180を使用します。
- * 本図は呼称75を示します。

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	デッキプレート打込み用よこ引きドレン ねじ込み式 アスファルト・シート防水用 防水層張掛け幅50mm バラベット打込み用金具付	図 番	CR32010002
	製 図	武田	18.3.9	1/3			
	検 図	伊藤	18.3.9				
	承 認	伊藤	18.3.9	品 名			
					DHCS-5S	株式会社	中部コーポレーション