
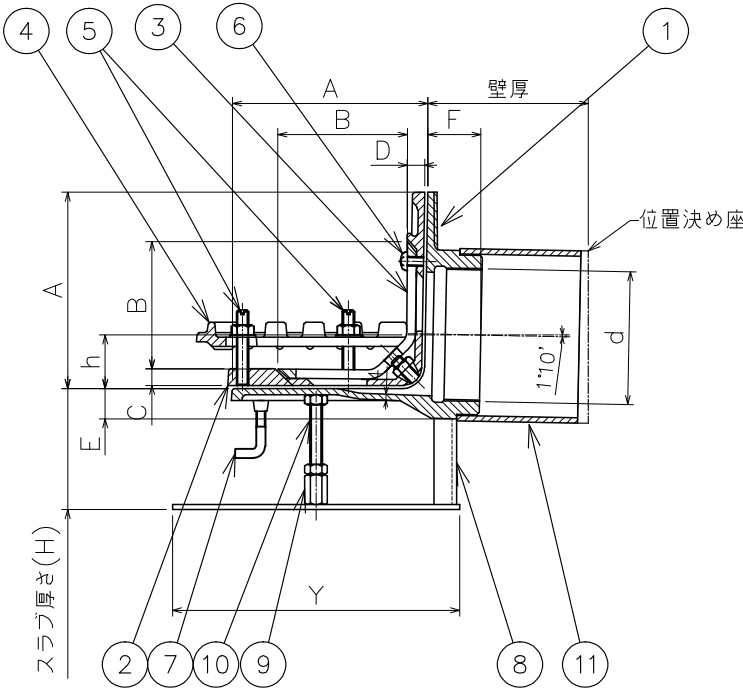


呼び径	ネジ径d	A	E	F	I	h	C	B	G	X	Y	H	J
75	Rc3(87.9)	130	20	35	230	36.5	11	84	155	400	190	50~	280
100	Rc4(113.0)	155	23	40	260	47.5	11	100	172		220		300
125	Rc5(138.4)	180	26	44	280	55.5	12	125	186		240		304
150	Rc6(163.8)	198	27	50	310	65.5	12	160	254		270		334

(単位：mm)

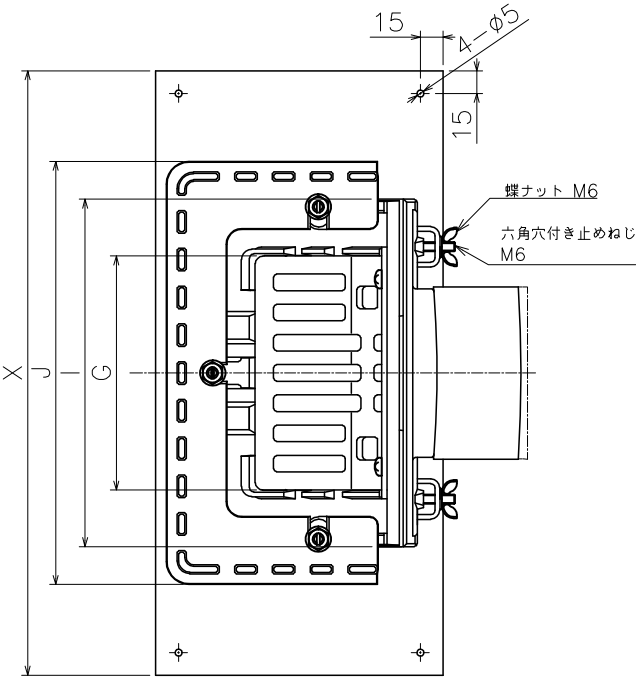

※ご注文の際は、スラブ厚さおよび壁厚をご指示ください。
※ねじ部はJIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。
※露出防水用としてもご使用できます。
※防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実にできます。
※125、150サイズの品番⑥止めビスは4本です。

11	スリーブ	1	塩ビ管		
10	補助ボルト	1	SWRM	ユニクロメッキ	M8
9	高ナット	1	SS400	CSコート	M8
8	固定金具	1	SS400	CSコート	
7	アンカーボルト	2	SWRM	ユニクロメッキ	M6
6	止めビス	2(4)	C2700W		M6
5	ボルト・ナット・座金	5	C3604		M8
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	外断熱工法デッキプレート用よこ引きルーフドレン 打込用 アスファルト・シート防水用 ねじ込式 防水層張掛け幅50mm	図番	LZA2010038
	製図	岩田	'26.2.5	—	型式	DHCS-5SD	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	武田	'26.2.5					
	承認	太田統	'26.2.5					