
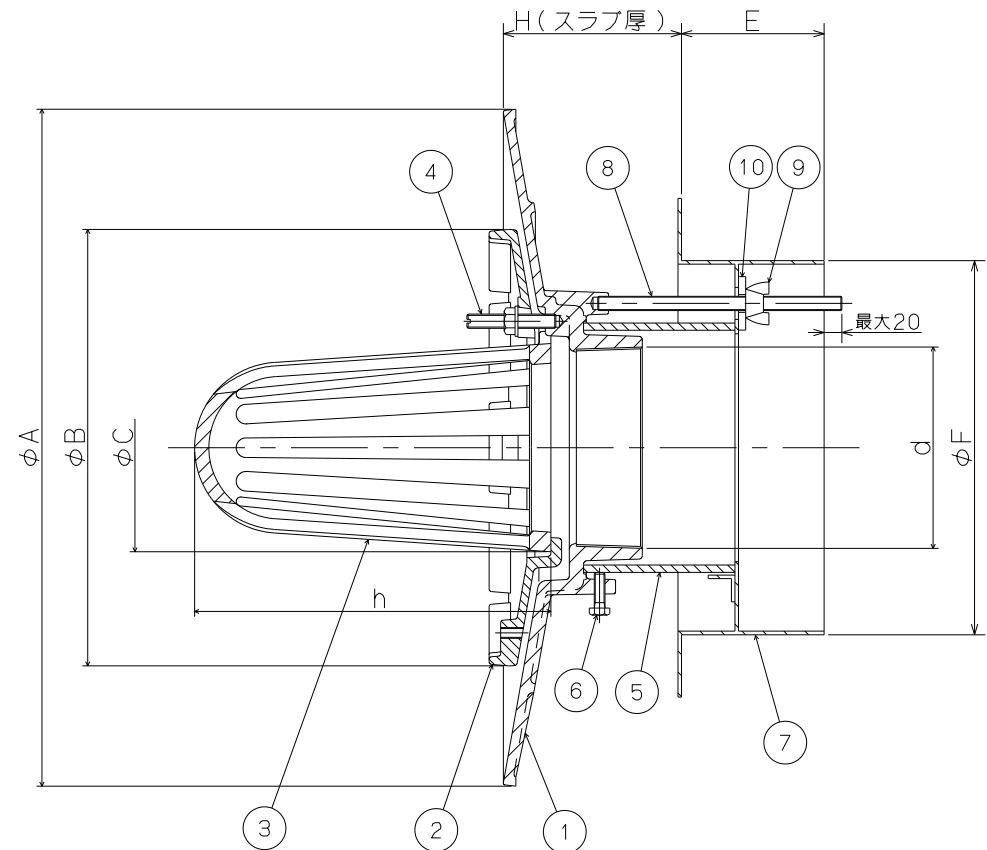


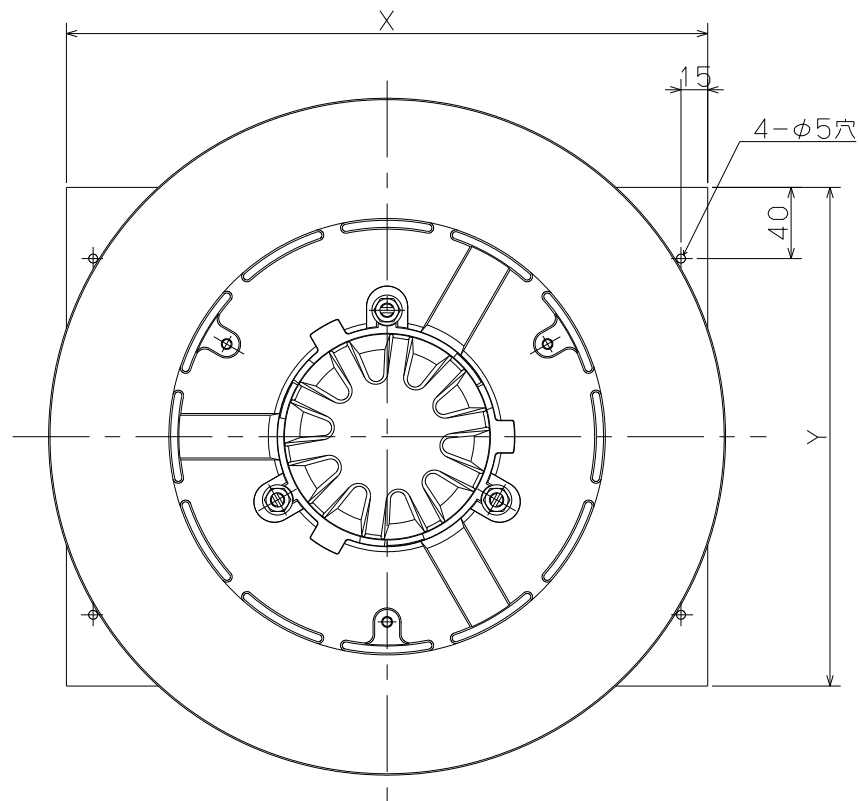

単位 (mm)

150	Rc6 (163.8)	410	285	170	231.5	80	273	360	345
125	Rc5 (138.4)	390	275	155	211.5	80	224	360	280
100	Rc4 (113.0)	380	245	116	201.5	80	210	360	280
75	Rc3 (87.9)	364	220	98	170	80	180	360	280
65	Rc2 1/2 (75.2)	336	196	90	161.5	80	180	360	280
50	Rc2 (59.6)	312	176	70	146.5	80	140	360	280
呼称	ネジ径d	A	B	C	h	E	F	X	Y

10	角座金	SPCC	2	クロメートメッキ	M8
9	蝶ナット	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
8	長ネジボルト	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
7	固定金具	SPHC	1	CSコート	
6	六角ボルト	SWRM	3		M6×20L
5	スリーブ	塩ビ	1		VU管
4	ボルト・ナット・座金	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 防水層の張掛け幅を100mm確保しています。

* 本体流出口のネジ径dは、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。

* スラブ厚Hは、50~になります。

* 品番5のスリーブにより指定のH (スラブ厚さ) 寸法になりますのでご注文の際はH (スラブ厚さ) 寸法をご指示ください。

* 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

* 本図はDRAG-10S-100になります。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	デッキプレート打込用ルーフドレン アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 屋上用 防水層張掛け幅100mm		図 番	CP52010025
	製 図	伊藤	16.5.25	1/3	品 名	DRAG-10S		株式会社	中部コーポレーション
	検 図	伊藤	16.5.25						
	承認	江上	16.5.25						