

呼ビ径	A	B	C	D	E	F	H	h	X	Y	切り欠き寸法
75	343	220	100	71	92	180	50～	170	360	280	ø185
100	360	245	116	94	119	210	50～	201.5			ø215

（単位：mm）

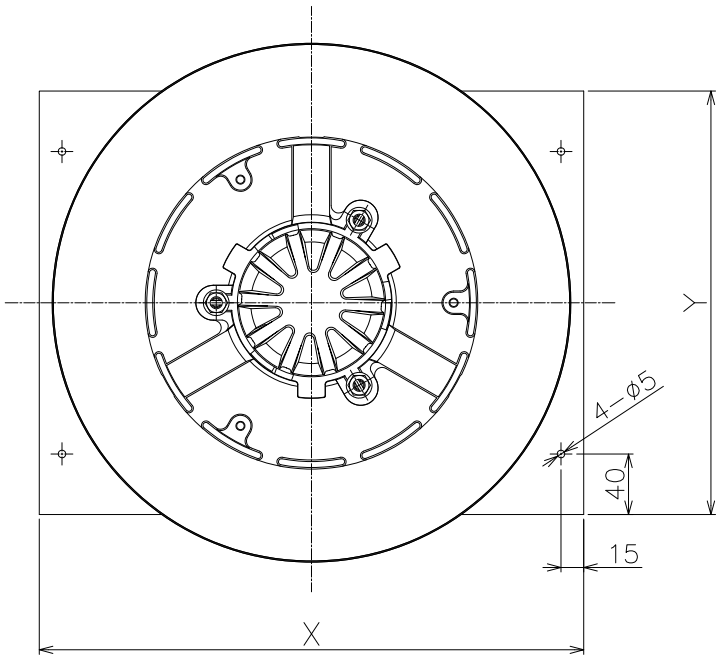

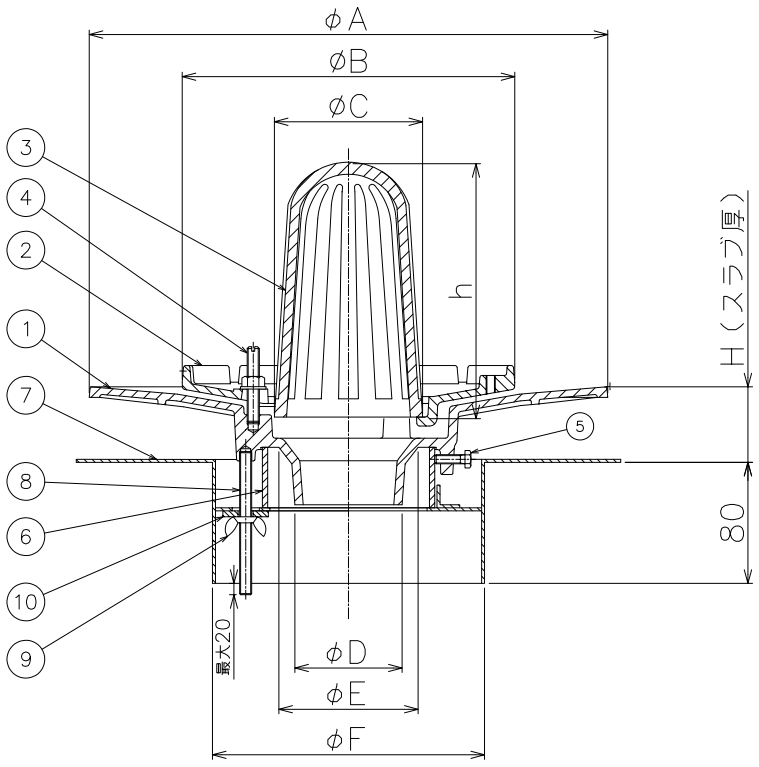

10	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
9	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
8	長ねじボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
7	固定金具	1	SPHC	CSコート	
6	スリーブ	1	塩ビ管		
5	六角ボルト	3	SWRM		M6
4	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

＊品番6のスリーブにより指定のH（スラブ厚）寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
＊防水層の張掛け幅は、100mmあります。
＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	デッキプレート打込用ルーフドレン 防水層張掛け幅100mm たて引き　アスファルト・シート防水用　差込み式　屋上用	図番	LT02010050
	製図	江上	'20.5.15	1/4	型式	DRAP−10S	株式会社中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'20.5.15					
	承認	伊藤	'20.5.15					

'25.6.10　更新　中村