
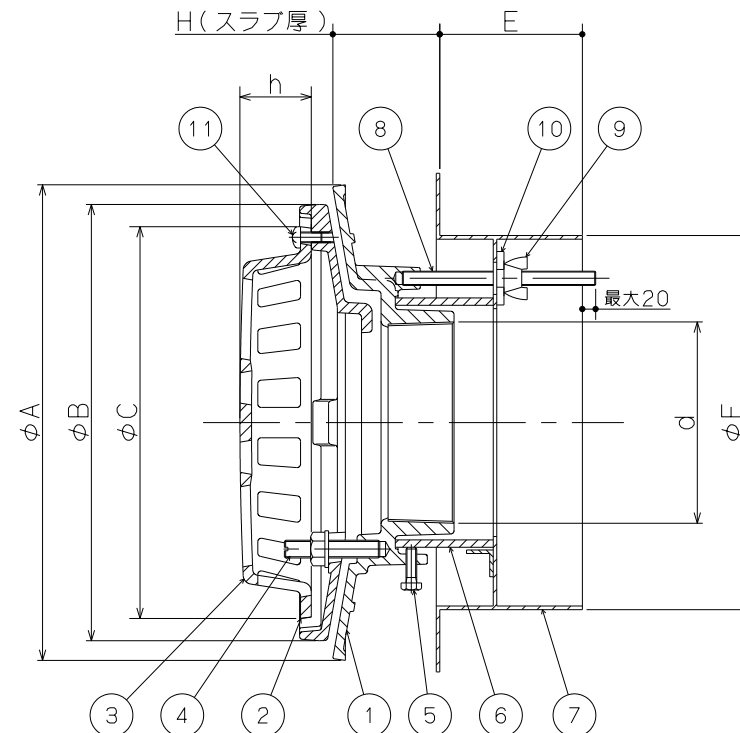


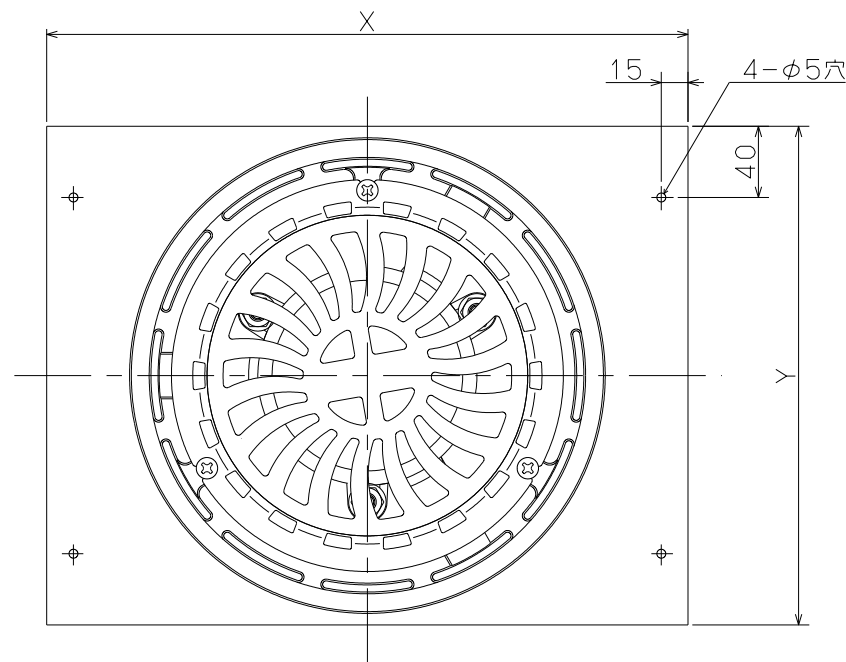

単位 (mm)

150	Rc6 (163.8)	335	285	258	48	80	273	360	345
125	Rc5 (138.4)	306	275	250	44	80	224	360	280
100	Rc4 (113.0)	267	245	220	40	80	210	360	280
75	Rc3 (87.9)	251	220	200	40	80	180	360	280
65	Rc2 1/2 (75.2)	241	196	180	39	80	180	360	280
50	Rc2 (59.6)	221	176	160	39	80	140	360	280
呼称	ネジ径d	A	B	C	h	E	F	X	Y

11	止めビス	C2700W	3		M6×12L
10	角座金	SPCC	2	クロメートメッキ	M8
9	蝶ナット	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
8	長ネジボルト	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
7	固定金具	SPHC	1	CSコート	
6	スリーブ	塩ビ	1		VU管
5	六角ボルト	SWRM	3		M6×20L
4	ボルト・ナット・圧金	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * 防水層の張掛け幅を50mm確保しています。
- * ネジ部dはJIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。
- * 品番6のスリーブにより指定のH (スラブ厚) 寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
- * スラブ厚Hは、50～になります。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。
- * 本図は、呼称100を示します。

第三 角 法	製図	武田	18.2.22	尺 度 1/3	名 称 デッキプレート打込み用ルーフトレン アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 フロアー用 防水層張掛け幅50mm	図 番 CQ92010003	株式 会社 中部 コー ポー レー シ ョ ン
	検図	伊藤	18.2.22				
	承認	伊藤	18.2.22				
					品 名 DRSLG-5S		