
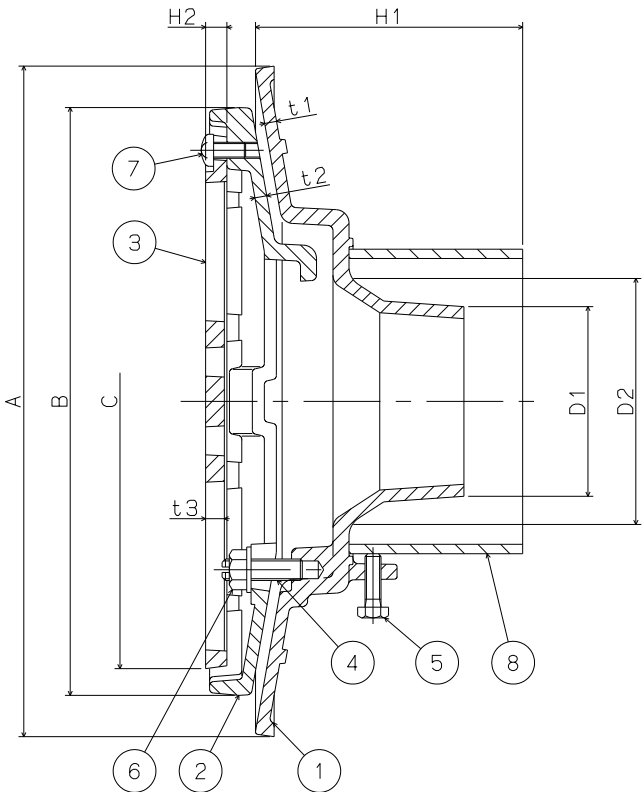


呼び径	A	B	C	D1	D2	H1	H2	t1	t2	t3
50	221	176	160	45	62	80~	8	4.5	4.5	5.5
65	241	196	180	61	78					
75	251	220	200	71	92					
100	267	245	220	94	115		9	5.0		6.0
125	306	275	250	119	140					
150	335	285	258	140	161					

(単位:mm)

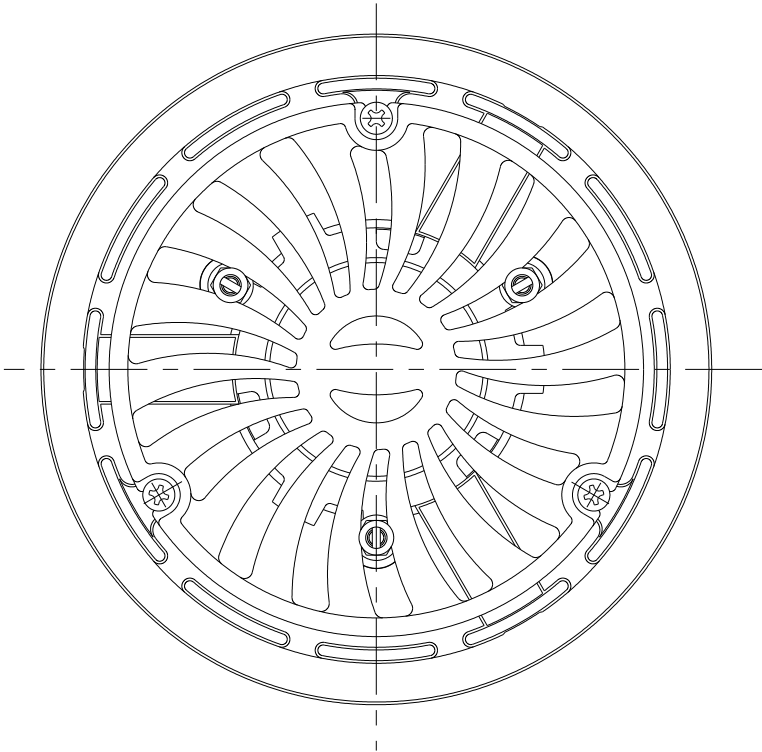

8	スリーブ	硬質塩化ビニール	1		VU管
7	止めビス	C2700W	3		M6×12L
6	六角ナット・座金	C3604	3		M8
5	六角ボルト	SWRM	3	ユニクロメッキ	M6×20L
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×30L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * 防水層の貼り掛け幅を50mm確保しています。
- * 品番8のスリーブにより指定のH1（スラブ厚さ）寸法になります。
- * 接続用の配水管はVU管・VP管兼用です。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	廊下・踊り場用たて形ルーフトレン 打込み用 アスファルト・シート防水用 VU・VP管差込み用 防水層貼付け幅50mm	図 番	CI12010004
	製 図	後藤	09.01.16	—	品 名	FSP-5S	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	09.01.16					
	承 認	江上	09.01.16					