


格子蓋 G-1 施工例及び注意事項

適用の範囲及び安全荷重を超えて使用すると破損により事故及びケガをする恐れがあります。

蓋を開けた場合は必ず枠の中に小石等や異物が入っていないか確認してください。ガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃して下さい。

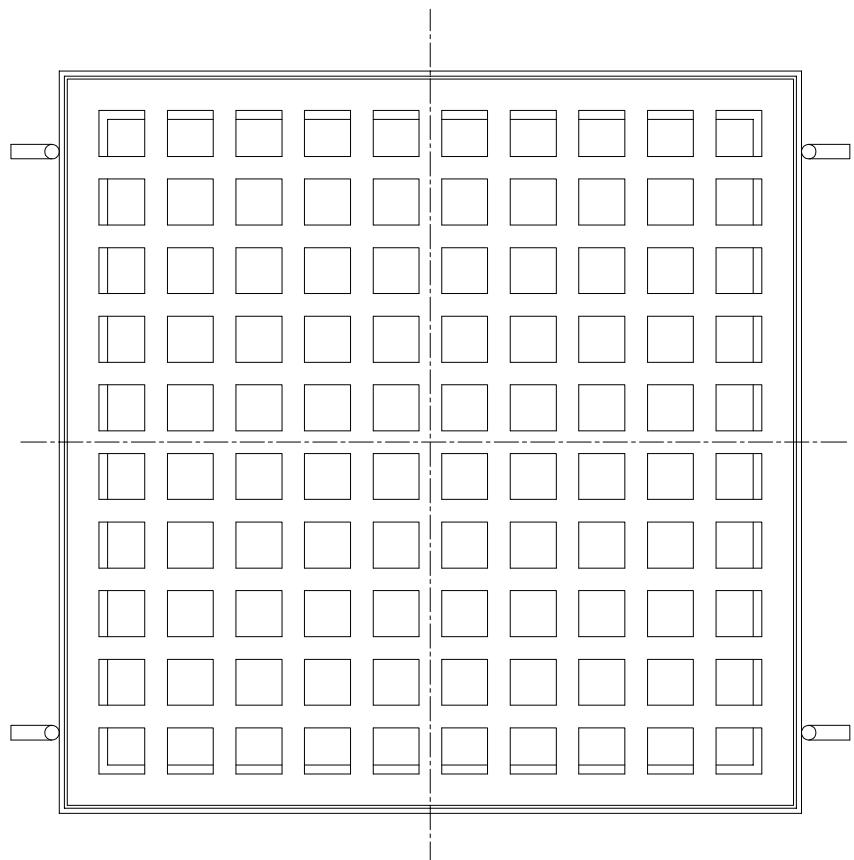

枠の上面と床の仕上げ面は、同じ高さになるように施工して下さい。
つまずいてケガをするおそれがあります。

傾斜地でのご使用をお控えください。
設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。

