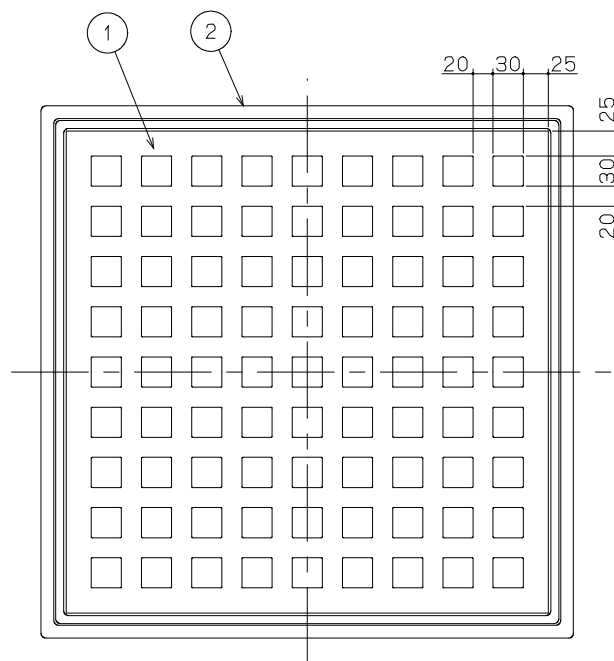


(単位: mm)

700	780	700	730	41	22	14×14	200KN以上 (20.409kgf以上)	50KN (5.103kgf)
600	680	600	630		20	12×12		
500	580	500	530	40	18	10×10		
450	530	450	480			9×9		
400	480	400	430			8×8		
350	430	350	380			7×7		
300	380	300	330			6×6	100KN以上	
呼称	A	B	C	H	t	穴数	破壊荷重	安全荷重

* SHASE-S209規格品です。

* 破壊荷重 呼称300は圧子φ170.

呼称350以上は圧子φ330による数値です。

* クサリ付もあります。

* 受枠はGF-D・GF-A・GF-B共通です。

総重量25.000kgfの車両が通行する敷地内(公道上を除く)に使用出来ます。

2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	GF-D(重荷重用)	図番	CI82090001
	検図	渡辺	09.8.6	-	品名			
	承認	伊藤	09.8.6					
		江上	09.8.6					

株式会社 中部コーポレーション