
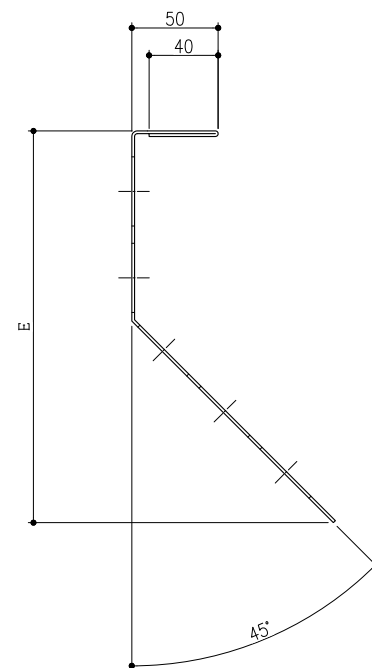
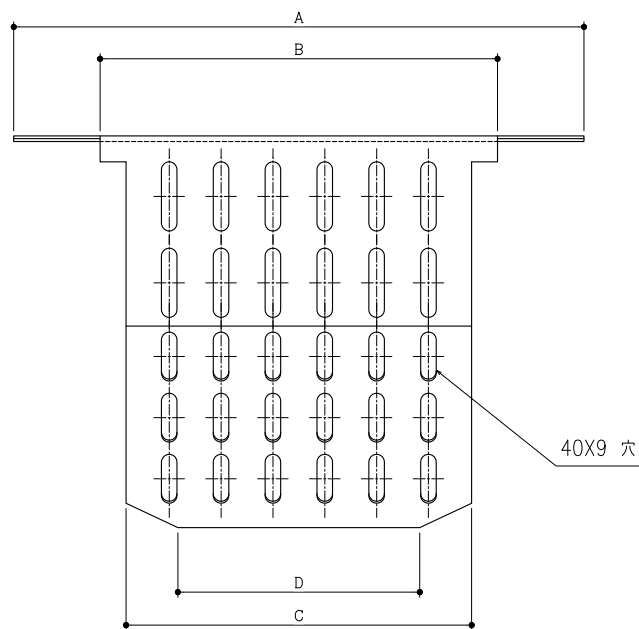


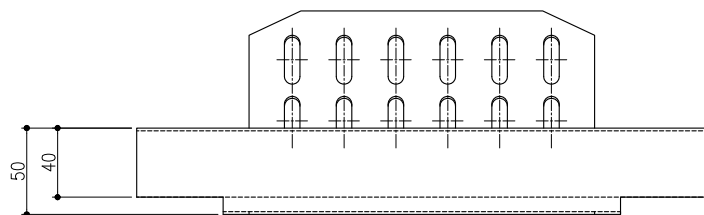

* プレキャスト鉄筋コンクリート製品側溝 JIS A 5372 附属書5 上ぶた式U形側溝用です。

U字溝	型式記号	A	B	C	D	E
150	GS-150	210	140	120	90	142以内
180	GS-180	250	170	145	95	173以内
240	GS-240	330	230	200	140	233以内
300B	GS-300B	400	290	245	185	294以内

注意事項
サイズにより、パンチング穴の数は異なります。

材質 ; 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき銅板
(JIS G 3323)

板厚 ; t=1.6

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	U字溝用 ころ止めスクリーン	図番	BQ2213K124
△					角	検図	西村	'17.2.21	1/3	品名	GS		
△					法	承認	小野	〃					
記号	変更内容・理由			年月日	担当	承認						株式会社 中部コーポレーション	