


小口径防護蓋（コンパクト型） 施工例及び注意事項 （GT8C）

内蓋はフラットタイプしか使用できません。

蓋を開けた場合は必ず枠の中に小石等や異物が入っていないか確認してください。
蓋の飛び出し・ガタツキの原因になりますから取り除いて下さい。

適用荷重はT-8です。主な使用場所は歩道・宅地内等です。

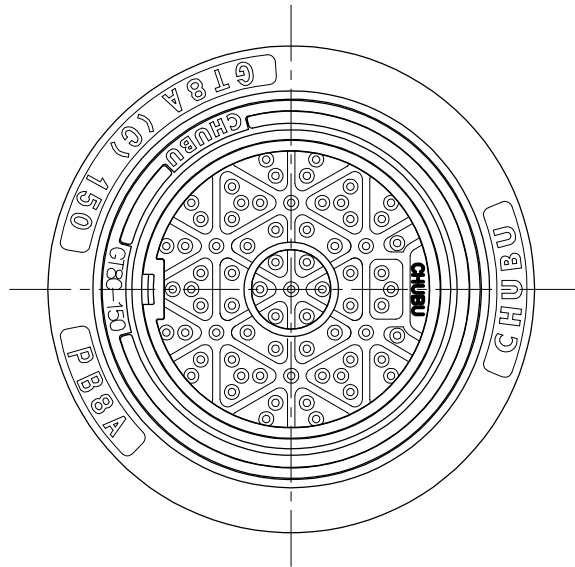

枠の上面と床の仕上げ面は、
同じ高さになるように施工して、
下さい。
つまずいてケガをするおそれ
があります。

