
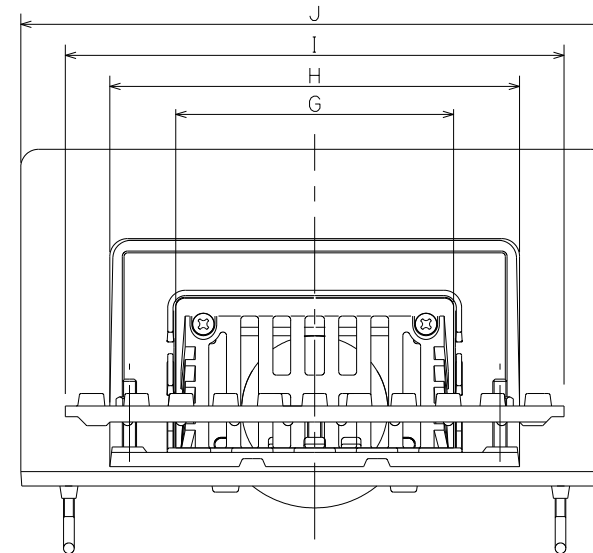


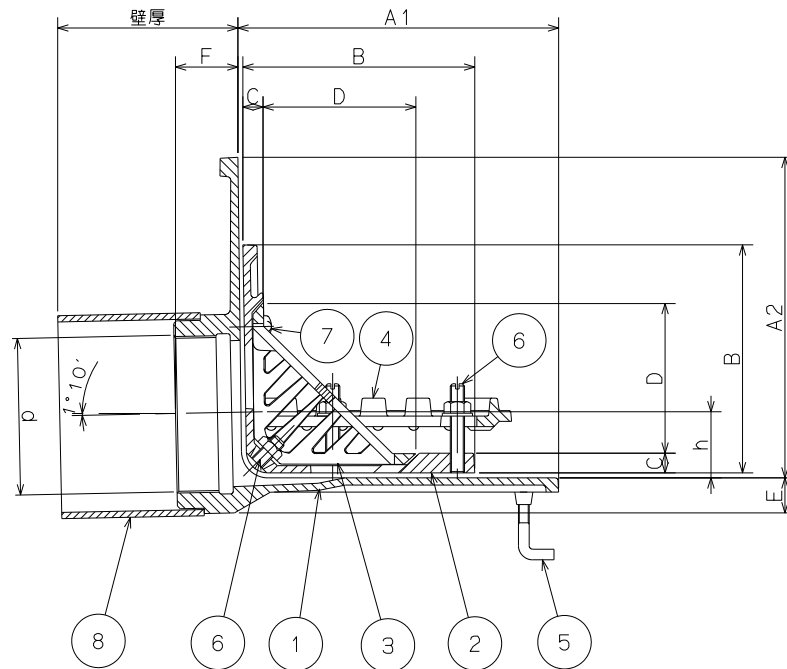

- * ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 品番7の止めビスのサイズは呼称75～100はM6×12L、呼称125～150はM6×14Lです。
- * 品番8のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- * ご注文の際には断熱材厚みをご指示ください。
- * 防水層の張り掛け幅が100mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実に出ます。
- * 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- * 呼称150の品番8のスリーブはLP-180を使用します。

(単位:mm)

150	163.8	250	240	198	12	160	27	50	254	308	334	385	64
125	138.4	228	226	178	12	125	25	44	186	278	304	360	54
100	113.0	215	205	153	11	100	20	43	172	258	300	360	47.5
75	87.9	182	180	128	11	84	20	37	155	228	280	330	35
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	h

8	スリーブ	塩ビ	1		VU管/LP管
7	止めビス	C2700W	2		M6×12(14)L
6	ボルト・ナット・座金	C3604	5		M8×50L
5	アンカー	SWRM	4	ユニクロメッキ	M6
4	断熱材押え	FC150	1	CSコート	
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	外断熱用よこ引きドレン アスファルト・シート防水用 張り掛け幅100mm ねじ込み式	図 番	COB2010006
	製 図	江上	2015.11.12	1/3				
	検 図	伊藤	2015.11.12					
	承認	伊藤	2015.11.12		品 名	HCS-10SDR	株式会社 中部コーポレーション	