
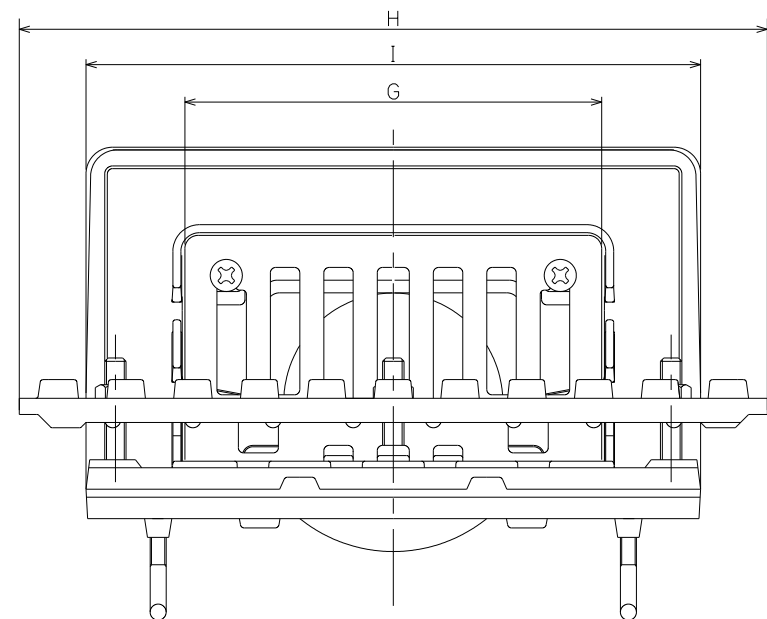


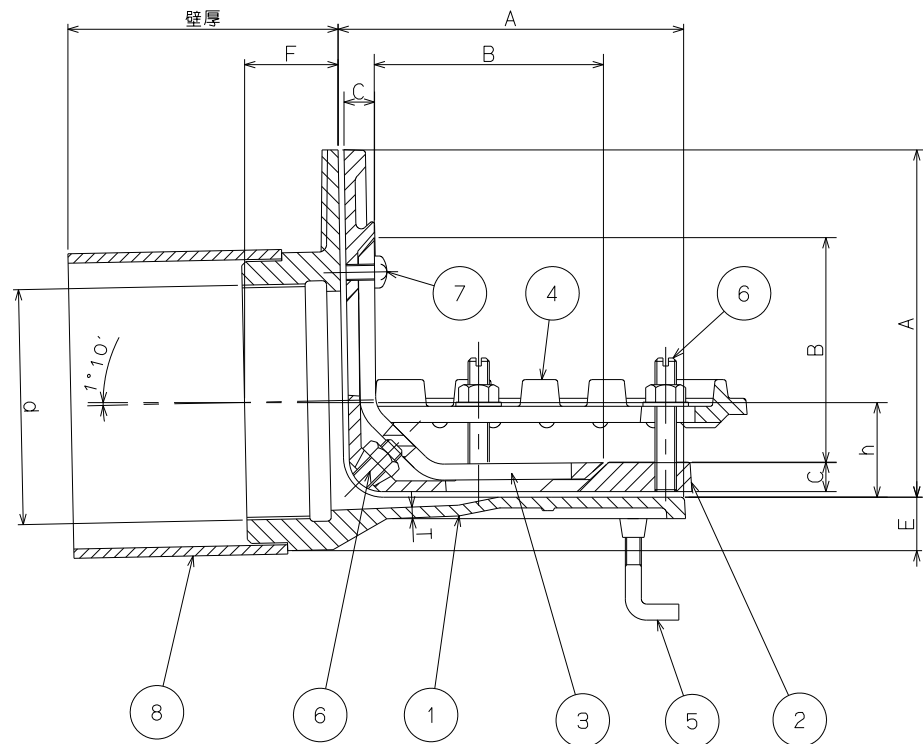

- * ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 品番7の止めビスの数量は呼称75～100は2ヶ、呼称125～150は4ヶです。
- * 品番7の止めビスのサイズは呼称75～100はM6×12L、呼称125～150はM6×14Lです。
- * 品番8のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- * 防水層の張り掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実に出ます。
- * 露出防水としてもご使用できます。
- * 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- * 呼称150の品番7のスリーブはLP-180を使用します。

(単位: mm)

150	163.8	198	160	12	27	50	254	334	310	65.0
125	138.4	180	125	12	26	44	186	304	280	55.0
100	113.0	155	100	11	23	40	172	300	260	47.5
75	87.9	130	84	11	20	35	155	280	230	35.5
呼称	ネジ径d	A	B	C	E	F	G	H	I	h

8	スリーブ	塩ビ	1		VU管/VP管
7	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
6	ボルト・ナット・座金	C3604	5		M8×50L
5	アンカー	SWRM	4	ユニクロメッキ	M6
4	断熱材押え	FC150	1	CSコート	
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角法		担 当	年 月 日	尺 度	品 名	外断熱用よこ引きドレン アスファルト・シート防水用 張り掛け幅50mm ねじ込み式	図 番	C082010008
	製 図	江上	2015.8.25	1/2	名 称			
	検 図	伊藤	2015.8.25		品 名	HCS-5SD	株式会社 中部コーポレーション	
	承 認	伊藤	2015.8.25					