

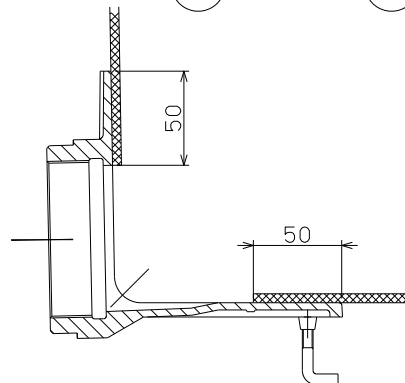


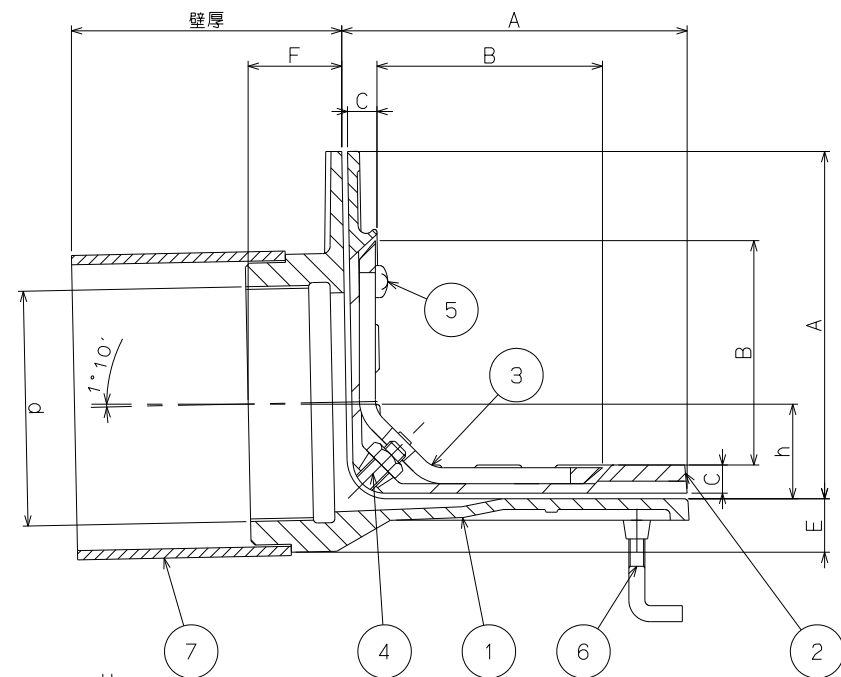

本体表面処理：塩ビ被膜
防水層の張り掛け幅は、50mm。

(単位：mm)

100	113.0	155	100	11	23	40	260	172	47.5
75	87.9	130	84	11	20	35	230	155	35.5
呼称	ネジ径d	A	B	C	E	F	I	G	h

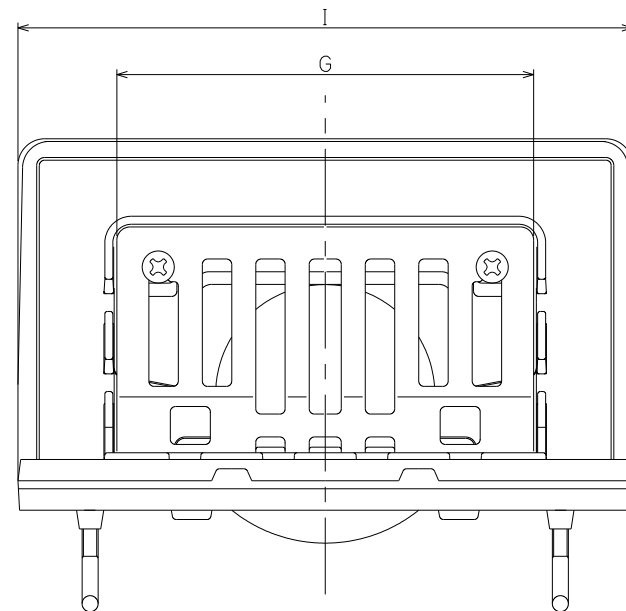

- * 塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。
- * 防水総の張り掛け幅は、50mm以上あり防水層との密着性が向上します。
- * ネジ部dはJIS B 0203 (管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 品番7のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- * 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。

7	スリーブ	塩ビ	1		VU管/LP管
6	アンカー	SWRM	4	ユニクロメッキ	M6×40×20
5	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	塩ビ被膜	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製図	担当	伊藤	年月日	19.4.20	尺度	1/2	名称	打込み用よこ引きドレン 塩ビシート防水用 張り掛け幅50mm ねじ込み式	図番	CS42010003
	検図	伊藤	19.4.20					品名	HCS-5SE		
	承認	江上	19.4.20							株式会社	中部コーポレーション