
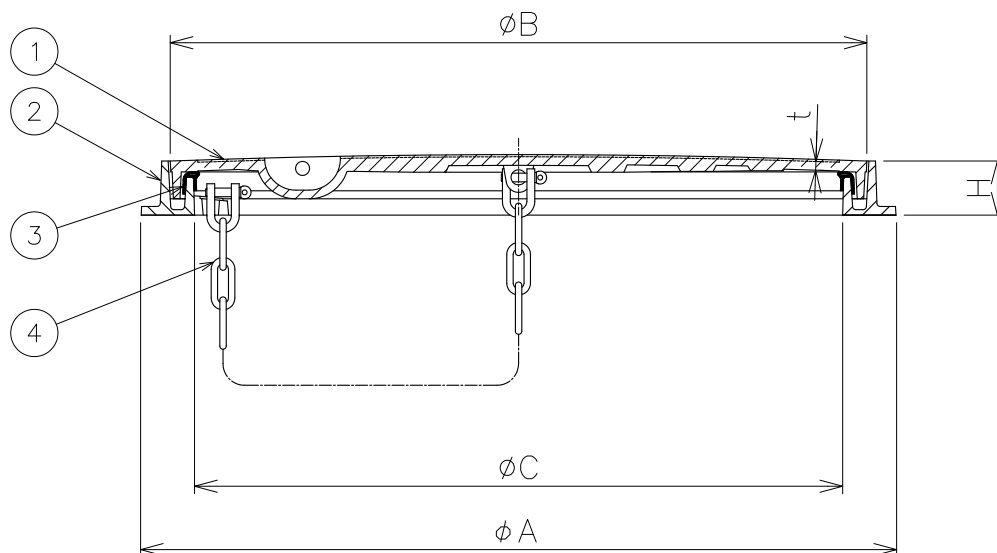


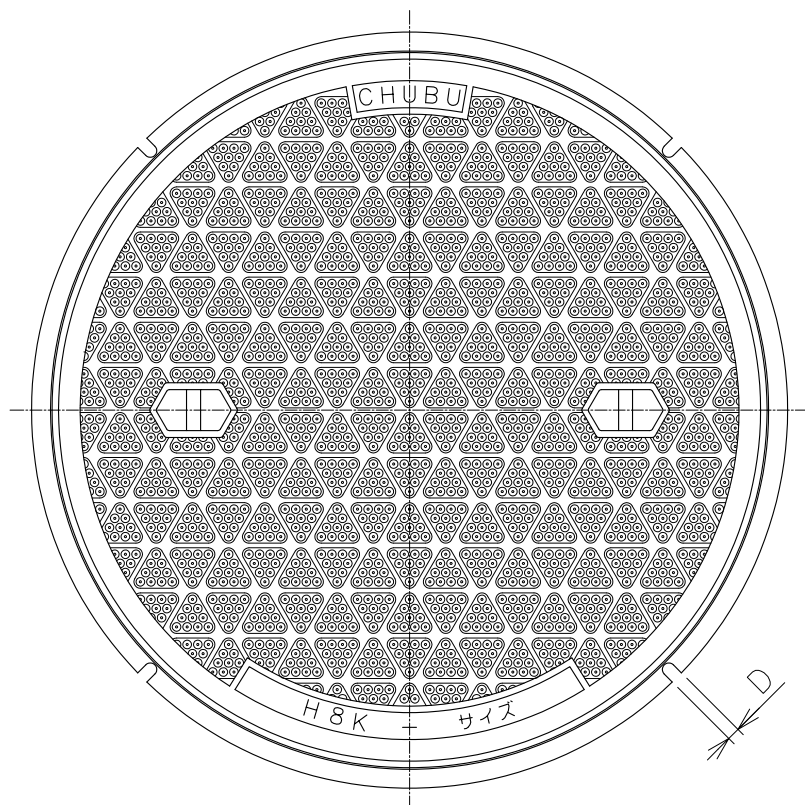

(単位: mm)

900	1050	975	900	12	60	13.0
750	870	820	750	12	56	8.0
600	700	645	600	12	50	8.0
呼称	A	B	C	D	H	t

- ・簡易防水・防臭形です。
- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きが標準です。
- ・パッキン付きが標準です。
- ・電気設備工事標準図記号R8K該当品です。(呼称600と750のみ)
- ・図は、呼称600です。

第三角法	破壊荷重	80KN以上 (8,164kgf以上) 圧子φ150	安全荷重	20KN (2,041kgf)	4	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき	
					3	パッキン	1	クロロブレンゴム		
					2	枠	1	FC200	CSコート	
					1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
					品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
	製図	担当	年月日	尺度	品名	ハイグリップハンドホールカバー 簡易密閉形 準重荷重用(敷8t)			図番	LV02060059
	検図	伊藤	'22.12.27	1/7	型式	HR8K			株式会社中部コーポレーション	
	承認	伊藤	'22.12.27							

'24.7.1 更新 中村