
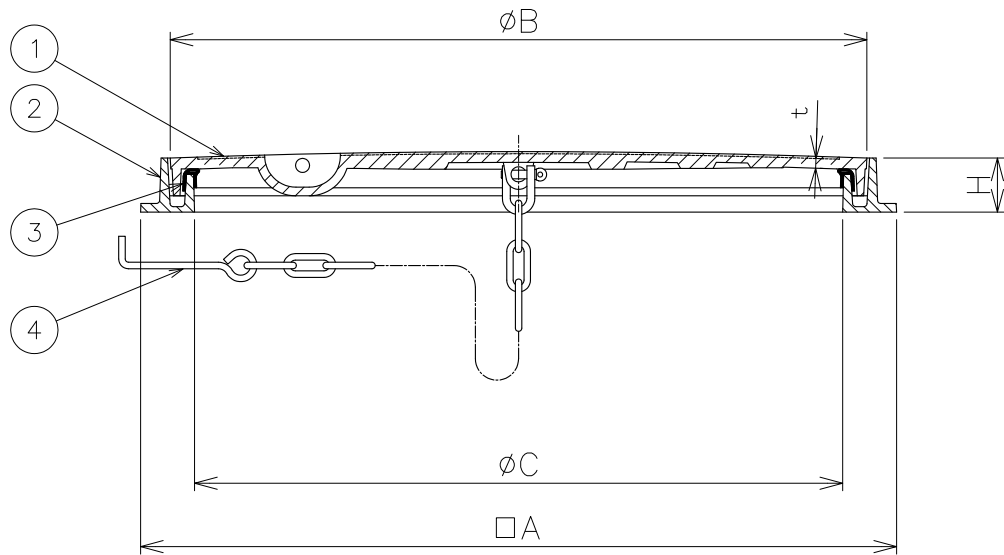


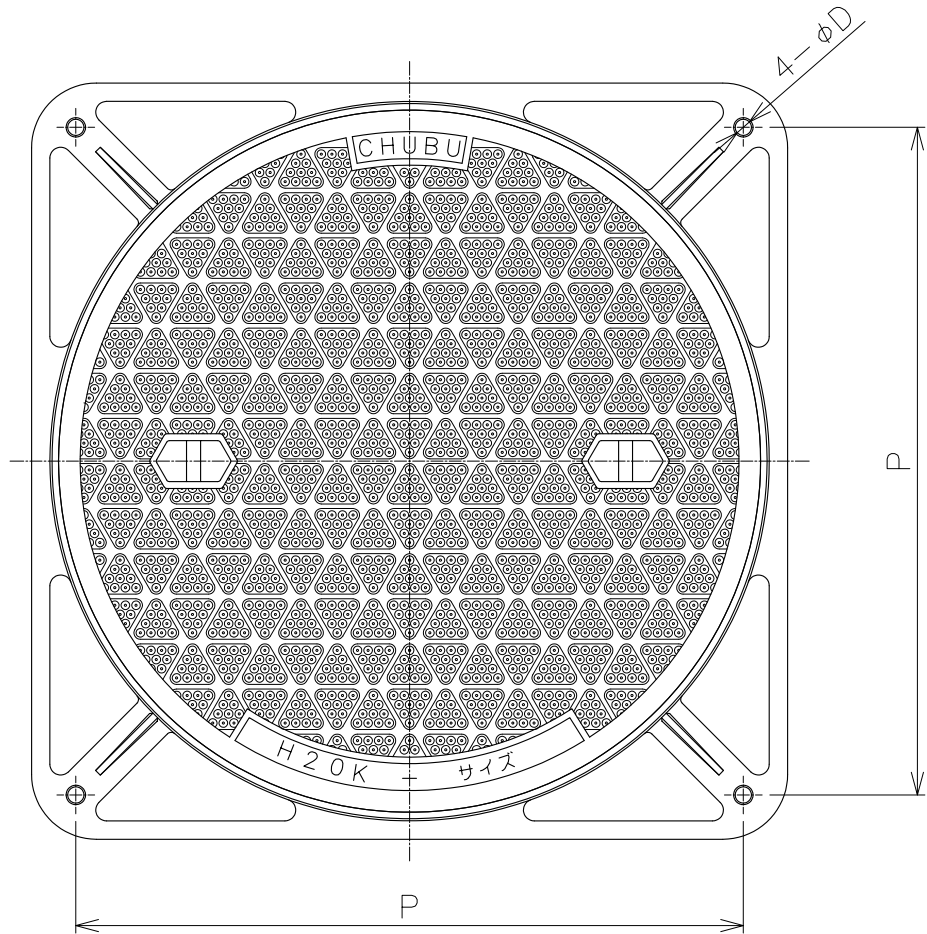

(単位: mm)

900	1050	975	900	15	60	13.0	925
750	870	820	750	15	56	12.0	788
600	700	645	600	15	50	9.0	618
呼称	A	B	C	D	H	t	P

- ・簡易防水・防臭形です。
- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きが標準です。
- ・パッキン付きが標準です。
- ・電気設備工事標準図記号S20K該当品です。(呼称600と750のみ)
- ・図は、呼称600です。

・電気設備工事標準図記号S20K該当品です。(呼称600と750のみ)												4	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき	
・図は、呼称600です。												3	パッキン	1	クロロブレンゴム		
破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330			安全荷重	50KN (5,103kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート						
							1	フタ	1	FCD500-7	CSコート						
							品番	部品名		数量	材質	表面処理	備考				
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	ハイグリップハンドホールカバー 簡易密閉形 重荷重用(敷25t)					図番	LV02060058					
	製図	中村	'22.12.27	1/7	型式	HS20K					株式会社中部コーポレーション						
	検図	伊藤	'22.12.27														
	承認	伊藤	'22.12.27														