

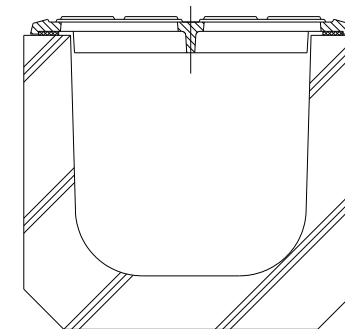
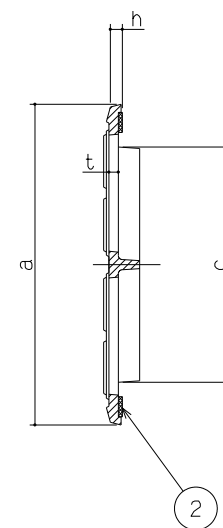
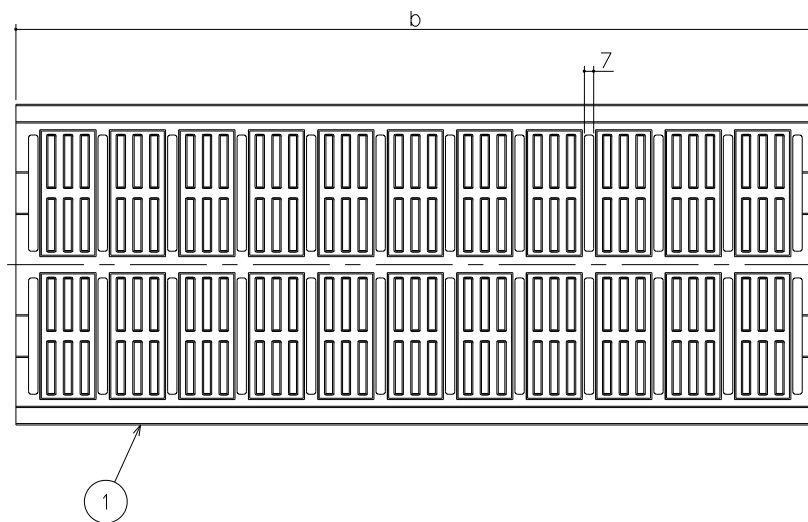


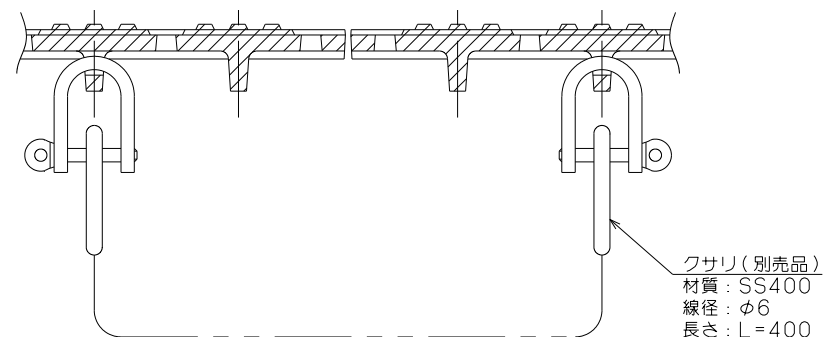

U字溝納まり図

連結仕様

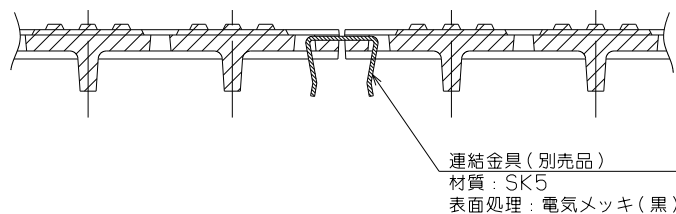

* 車椅子の通行に安全な細目溝蓋です。（排水部のスキマ7mm）
* 表面は滑りにくい特殊模様を施しており安全に歩行することが可能です。

HU 20-30	300	360	598	296	7	9	2
HU 20-24	240	300	598	236	7	9	2
HU 20-18	180	240	598	176	7	9	1
HU 20-15	150	210	598	146	7	9	1
型式	溝幅	a	b	c	t	h	中サン
		グレーチング					

第三 角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	タクティークレーチング 重荷重用（敷25t） U字溝用溝蓋（細目、ノンスリップタイプ）		図 番	CAB2240002
	検 図	伊 藤	01.11.10	—	品 名	HU20		株式会社 中部コーポレーション	
	承 認	江 上	01.11.10						
	2	パッキン	クロロプレン	2					
	1	グレーチング	FCD500-7	1	CSコート				
	品番	品 名	材 質	個数	表面处理	規格名			