
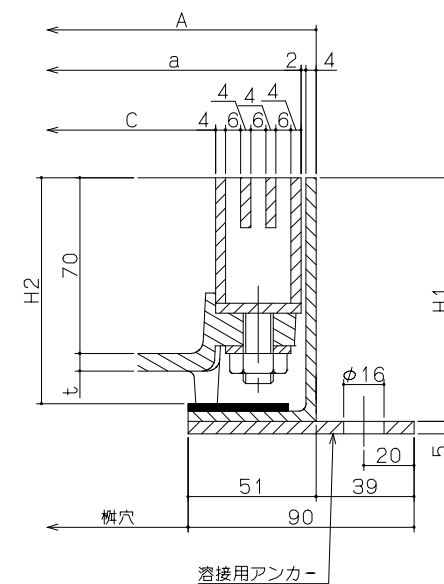
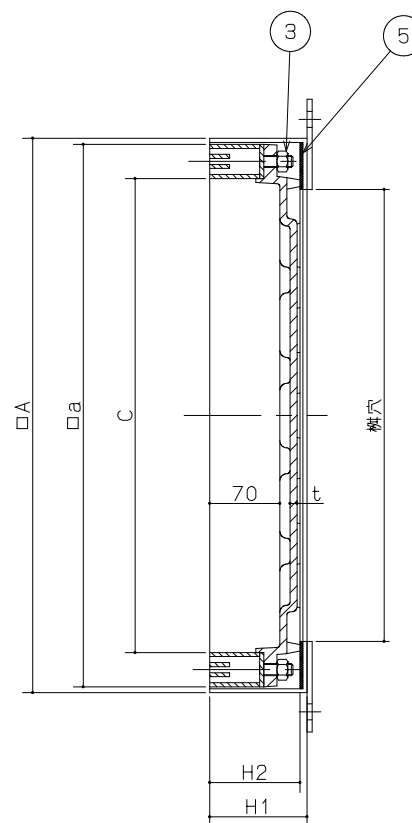


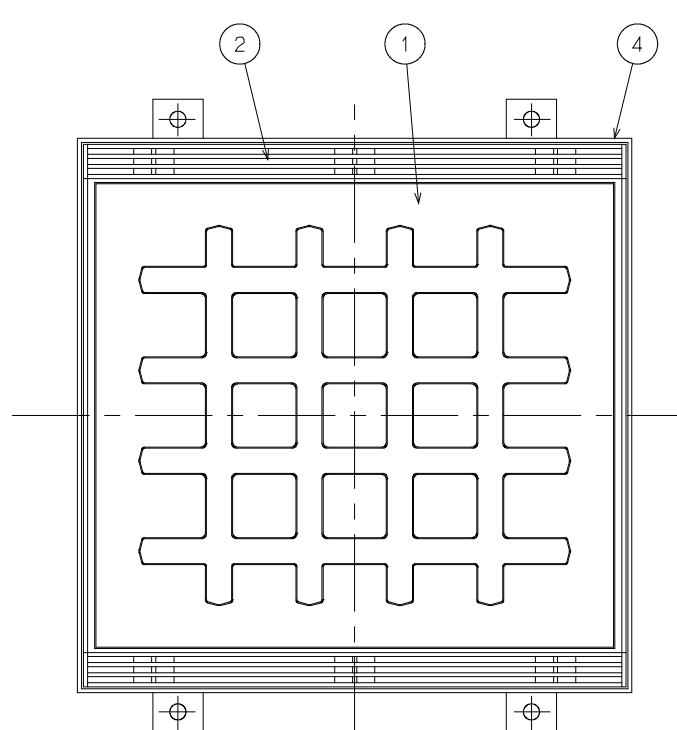

- * 充填深さは70mmです。
- * 開閉には専用ハンドルGH-3 (別売品) をご使用下さい。
- * パッキン付受枠が標準です。
- * 本体のリブ数は呼称により異なります。(本図は呼称45を示します)

(単位: mm)

60	600×600	702	690	622	7	97	90	60.0	20.448
45	450×450	552	540	472				37.5	15.048
30	300×300	402	390	322				20.0	9.648
呼称	榫穴	A	a	C	t	H1	H2	質量(kg/枚)	開口面積(mm²)

5	パッキン	クロロブレン	一式		
4	受枠	SUS304	一式		ST-IP90
3	ナット	SUS304	4		
2	目地	SUS304	2		
1	本体	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第二 角 法	年月日	97.4.15	尺度	品名	インターロッキングブロック充填用榫蓋 (T-14用)	図番	2181000630
	製 図	江上	ILFM-DS		株式会社 中部コーポレーション		
	検 図	伊藤					