


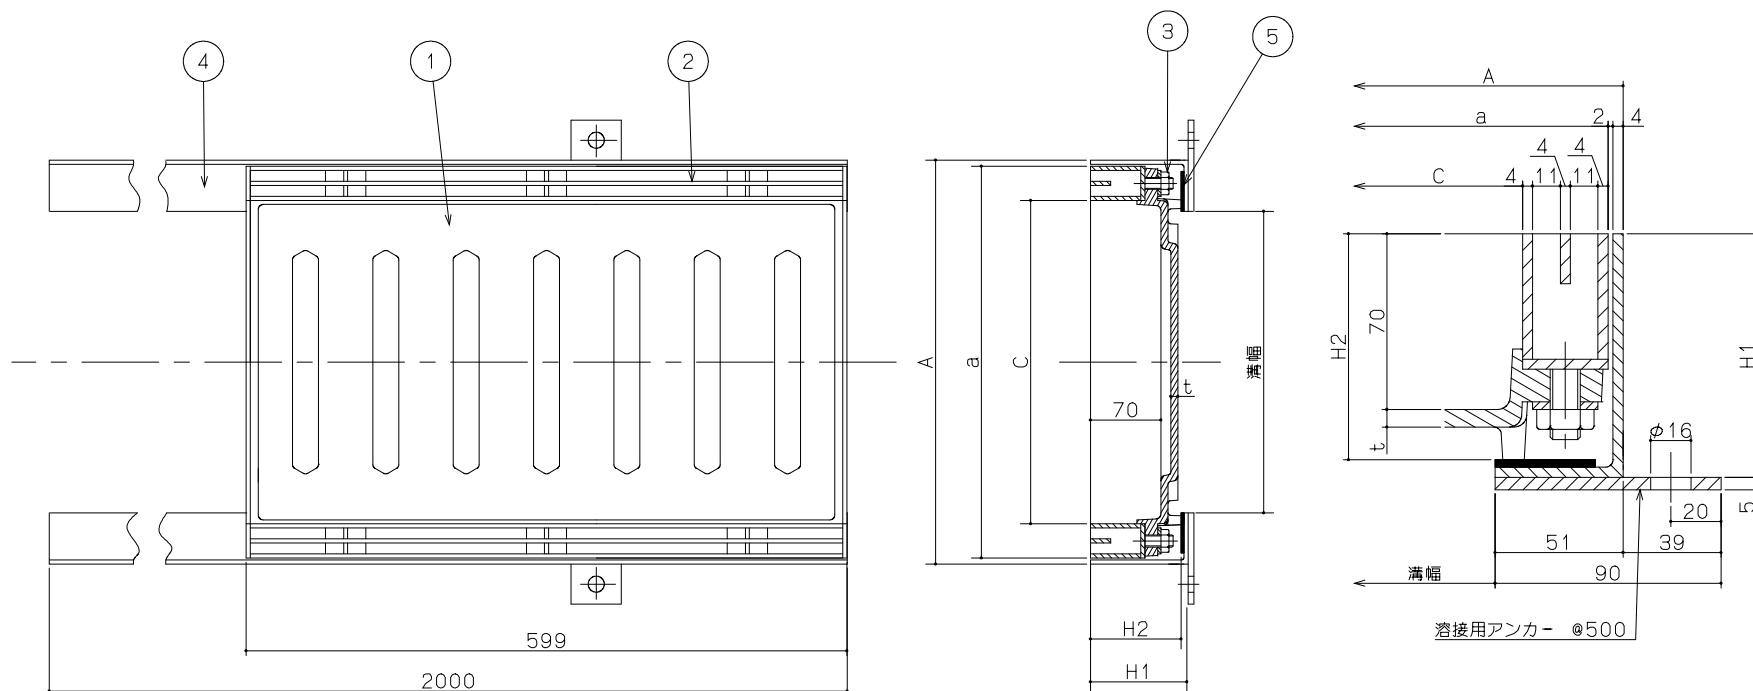

(単位: mm)

300	300	402	390	322	7	97	90	24.4	20,372
250	250	352	340	272				20.3	
200	200	302	290	222				16.8	
150	150	252	240	172				16.1	
呼称	溝幅	A	a	C	t	H1	H2	質量(kg/枚)	開口面積(mm ²)

- * 充填深さは70mmです。
- * 開閉には専用ハンドルGH-3(別売品)をご使用下さい。
- * パッキン付受枠が標準です。

5	パッキン	クロロプレン	一式		
4	受枠	SUS304	一式		ST-IP90
3	ナット	SUS304	4		
2	目地	SUS304	2		
1	本体	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第二 角 法	年月日	97.4.17	尺度	品名	インターロッキングブロック充填用溝蓋(T-2用)	図番	2181000640
	製 図	後藤	—		ILW-1S	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	江上					