
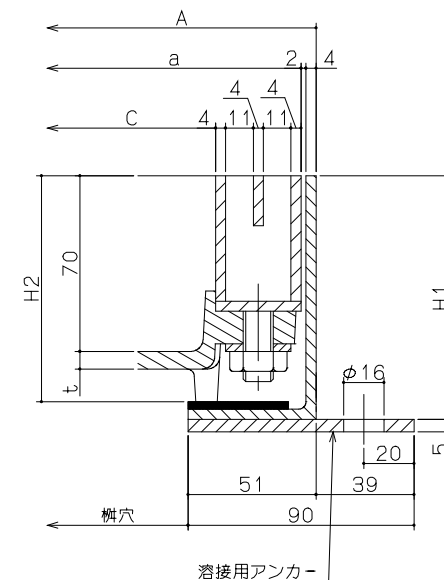
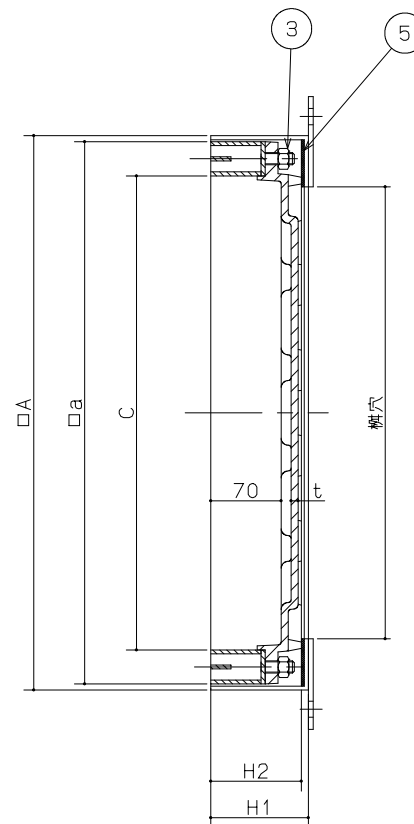


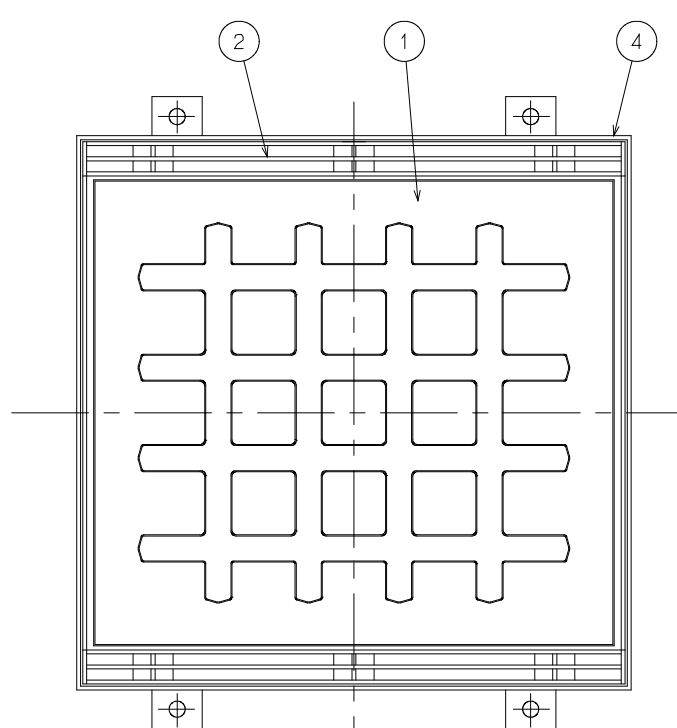

- * 充填深さは70mmです。
- * 開閉には専用ハンドルGH-3（別売品）をご使用下さい。
- * パッキン付受枠が標準です。
- * 本体のリブ数は呼称により異なります。（本図は呼称45を示します）

（単位：mm）

60	600×600	702	690	622	7	97	90	58.0	24,992
45	450×450	552	540	472				36.0	18,392
30	300×300	402	390	322				19.0	11,792
呼称	桟穴	A	a	C	t	H1	H2	質量(kg/枚)	開口面積(mm²)

5	パッキン	クロロブレン	一式		
4	受枠	SUS304	一式		ST-IP90
3	ナット	SUS304	4		
2	目地	SUS304	2		
1	本体	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第二 角法	年月日	97.4.15	尺度	品名	インターロッキングブロック充填用桟蓋（T-14用）	図番	2181000620
	製 図	江上	I L W M - D S		株式会社 中部コーポレーション		
	検 図	伊藤					