
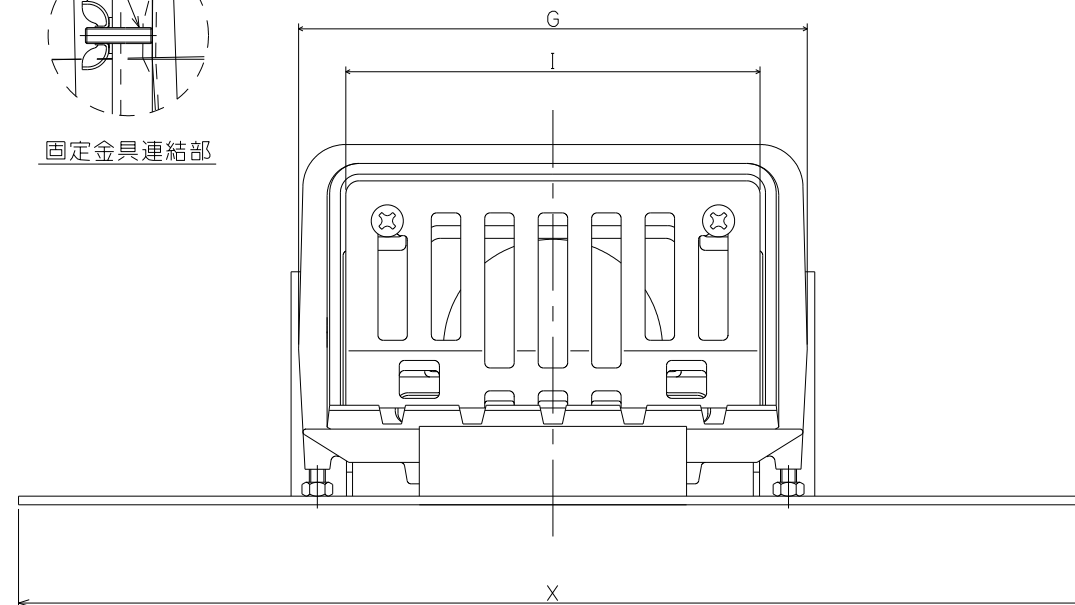


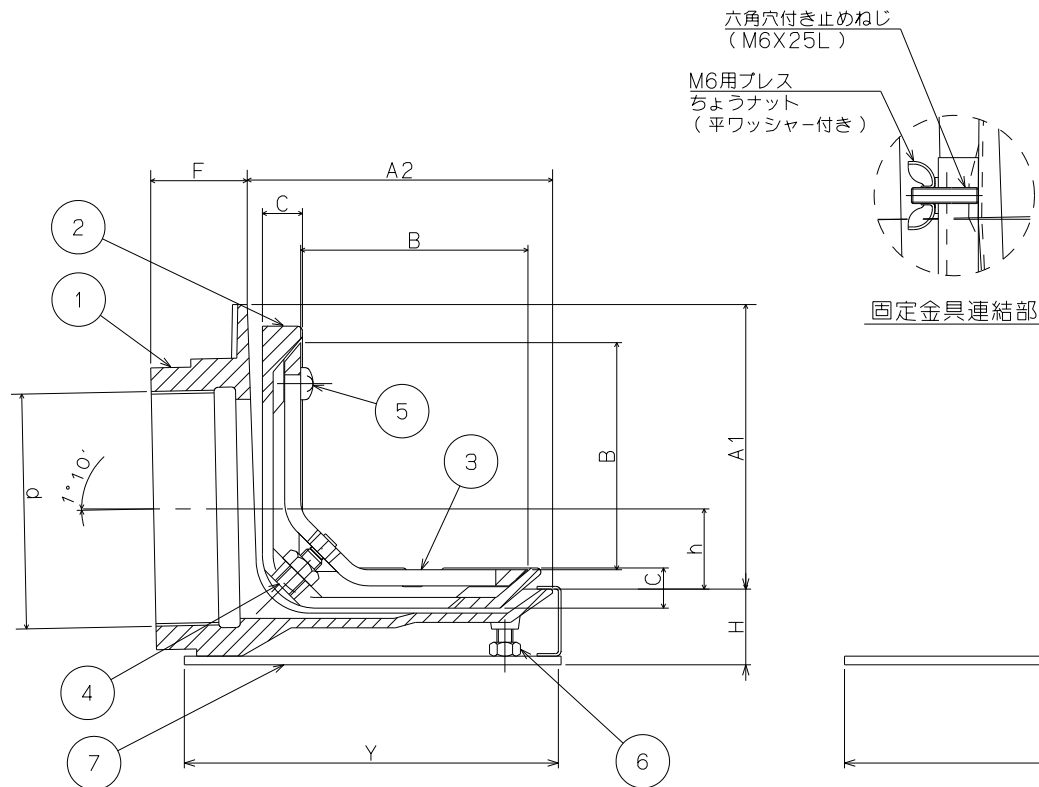

(単位：mm)

150	Rc6(163.8)	180	190	40	290	32	63.0	15	160	254	400	217
125	Rc5(138.4)	152.5	158.5	40	220	32	51.0	15	125	186		184
100	Rc4(113.0)	122	132	40	206	32	38.5	15	100	172		157
75	Rc3(87.9)	106.5	116	35	190	27	30.0	15	84	155		142
65	Rc2 1/2(75.2)	97	107	42	155	27	25.5	15	75	120		137
50	Rc2(59.6)	97	107	35	155	27	18.0	15	75	120		134
呼び径	ネジ径d	A1	A2	F	G	H	h	C	B	I	X	Y

7	固定金具	SS400	1	CSコート	
6	固定ボルト	SWRM	2		M6
5	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナー	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本来	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* ネジ部dはJIS B 0203(管用テーバーネジ)に準拠しています。

* 品番5の止めビスの数量は呼称50～100は2ヶ、
呼称125～150は4ヶです。

* 品番5の止めビスのサイズは呼称50～100はM6×12L、
呼称125～150はM6×14Lです。

* 本図は、呼び径75になります。

第三 角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	鋼製下地断熱屋根用 よこ引きドレン アスファルト・シート防水用	図 番	CK52010021
	製 図	武田	17.4.24	1/2	品 名	KCHCS	株 式 会 社	中部コーポレーション
	検 図	伊藤	17.4.24					
	承 認	伊藤	17.4.24					